

NOFLOODS SOLUTIONS

PROTECTING WHAT MATTERS

Zuverlässiger Schutz für Infrastrukturen und Hochwasserschutzanlagen – entwickelt für anspruchsvolle Bedingungen und individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt.



Die Stärke, die schützt

Bewährte Expertise – Technische Spitzenleistung

Seit über 20 Jahren entwickelt und produziert NoFloods innovative Lösungen für temporären Hochwasserschutz, Arbeiten im Wasser und die Zwischenlagerung von Flüssigkeiten. Mit über 300 erfolgreich umgesetzten Projekten in unterschiedlichen Branchen sind wir ein verlässlicher Partner für höchste Ansprüche. Unsere Systeme sind für maximale Betriebssicherheit konstruiert, individuell an Projektanforderungen angepasst und unter extremen Bedingungen erprobt.

Flexible Nutzung – Klug investieren – Auf Abruf verfügbar

Jedes Projekt ist einzigartig – und ebenso die Anforderungen an den Schutz. NoFloods bietet verschiedene Modelle, um operative und finanzielle Bedürfnisse optimal zu erfüllen. Wählen Sie Kauf, Miete oder eine Kombination, und erhalten Sie Zugang zu zertifizierten Hochleistungsbarrieren – ohne hohe Anfangsinvestitionen.

Maßgeschneiderte Lösungen – Bewährte Leistung – Garantierte Qualität

Ob öffentliche Einrichtungen oder private Unternehmen – unsere Mission ist es, Menschen, Infrastruktur und Umwelt zu schützen. Kontaktieren Sie uns, um das gesamte Lösungsportfolio von NoFloods kennenzulernen und zu erfahren, wie wir Ihr Projekt mit Präzision, Flexibilität und Zuverlässigkeit unterstützen können. Als Teil unseres Qualitätsversprechens bieten wir zudem eine Austauschgarantie, die unser Engagement für Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit unterstreicht.



Schutz im Abonnement

STRATEGISCHE RESILIENZ – EINFACHHEIT IM ABONNEMENT

Die Planung und Verwaltung von Hochwasserschutz ist oft komplex, platzintensiv und kostenaufwendig. Mit unserem Abonnementmodell erhalten Sie rund um die Uhr Zugang zu zertifizierten, leistungsstarken Lösungen – ohne Investition in Eigentum oder zusätzlichen Lagerbedarf. Sie zahlen lediglich eine feste, niedrige Monatsgebühr und erhalten flexiblen Zugang zu erstklassiger Ausrüstung, wann immer sie benötigt wird – ohne Kapitalbindung.



Flexibilität und Skalierbarkeit

Bietet die Möglichkeit, Ausrüstung flexibel auf- oder abzubauen, je nach Situation oder Projektanforderung. Sie können Art und Umfang der Ausstattung an veränderte Bedingungen anpassen – ohne langfristige Eigentumsbindung oder starre Strukturen.



Zugang zu neuer Technologie

Bietet Zugang zu den neuesten zertifizierten Lösungen und modernem Equipment. So nutzen Sie immer die effizientesten Hochwasserschutzsysteme – ohne Aufwand für Abschreibung, Upgrade oder Wartung.



Kosteneffizienz

Vermeidet hohe Anfangsinvestitionen in Ausrüstung und bietet eine wirtschaftlich attraktive und flexible Lösung – ideal für kurzfristige oder gelegentliche Einsätze und zur Optimierung des Budgets.



Optimierte Lagerung

Die Ausrüstung ist einsatzbereit, wenn sie gebraucht wird, und wird danach zurückgegeben, wodurch Platz frei bleibt. Ideal bei wenig Raum oder kurzfristigem Bedarf – mit Zugang zu zuverlässigem, gut gewartetem Equipment.



Kunden- und technischer Support

Das NoFloods-Abonnement beinhaltet laufenden technischen Support, der eine korrekte Installation und verlässlichen Schutz gewährleistet.



Projektspezifische Ausstattung

Stellt sicher, dass Sie für jedes Projekt das passende Equipment haben – ohne Geräte zu besitzen, die beim nächsten Einsatz ungenutzt bleiben.

Die richtige Ausrüstung kann die Effizienz von Bauprojekten deutlich steigern und gleichzeitig Häuser, Menschen und kritische Infrastrukturen vor Überschwemmungen schützen. Der Einsatz von gepflegtem und passendem Equipment gewährleistet Zuverlässigkeit, während die Möglichkeit, für jede Situation die geeignete Barriere zu wählen, mehr Flexibilität und Anpassungsfähigkeit bei sich ändernden Anforderungen bietet.

Intelligenter Hochwasserschutz – ein Abonnement – keine Anfangsinvestition

Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über das NoFloods-Abonnement zu erfahren und wie wir Sie unterstützen können!

Alle Lösungen. Ein Partner

Wir bieten ein komplettes Sortiment an Lösungen für Hochwasserschutz und Wassermanagement – von der Objektsicherung einzelner Gebäude bis zu groß angelegten Infrastruktur- und Bauprojekten. Ob Sie ein Haus schützen, Zugänge sichern, Stadtbereiche absichern oder Wasser direkt vor Ort managen möchten – unsere modularen Systeme passen sich genau Ihren Anforderungen und Gegebenheiten an.

Um die passende Lösung zu finden, empfehlen wir Ihnen, unsere Website zu besuchen und den Online-Produktfinder zu nutzen, um das richtige System für Ihr Projekt zu identifizieren. Nach Abschluss der Schritte senden Sie uns Ihre Daten, und unser Team bestätigt Ihre Konfiguration und erstellt ein individuelles Angebot.

TIEFGARAGEN




NOFLOODS ALUGATE
NOFLOODS EASYWALL

WOHNHÄUSER UND VILLEN



NOFLOODS FLEXWALL
NOFLOODS EASYWALL

TÜREN UND FENSTER

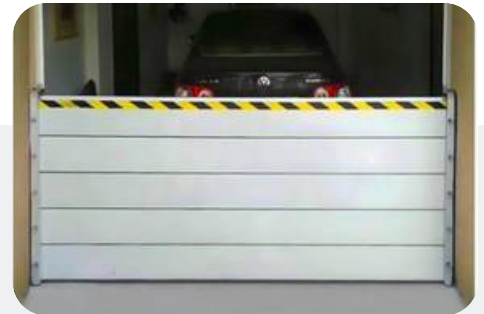


NOFLOODS ALUGATE
NOFLOODS EASYWALL

VERSORGUNGSNETZE



NOFLOODS ALUBARRIER
NOFLOODS ALUGATE

INDUSTRIEANLAGEN

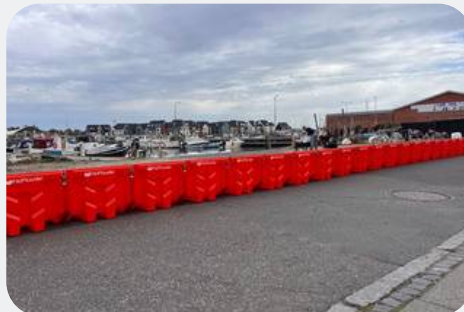

NOFLOODS TUBEBARRIER
NOFLOODS EASYWALL

KÜSTEN UND UFER



NOFLOODS BARRIERS,
NOFLOODS SANDGUARD

STRASSEN UND STADTGEBIETE



NOFLOODS BARRIERS
NOFLOODS EASYWALL

EV CAR POOL



NOFLOODS EASYWALL
NOFLOODS FLEXGUARD

ARBEITEN IM WASSER



NOFLOODS FLEXGUARD
NOFLOODS BARRIER

NoFloods EasyWall



NoFloods EasyWall – Innovativer Hochwasserschutz

Der neue Standard für schnell einsetzbare Hochwasserschutzbarrieren – modular, robust und leicht. Die Systeme lassen sich werkzeuglos montieren, sind stapelbar für einfachen Transport und ermöglichen einen schnellen Aufbau. Die Produktlinie umfasst drei Serien, jeweils abgestimmt auf unterschiedliche Einsatzanforderungen.



T-Serie – Höchste Stärke und Präzision

Die EasyWall T-Serie ist die Premiumlinie für maximale Leistung. Der einzigartige Verriegelungsmechanismus, die HydroFoam™-Basis und die HydroSeal™-Dichtung sorgen für sicheren Bodenkontakt. Erhältlich in T50, T80 und T100 – vollständig konfigurierbar mit verstellbaren Segmenten, Verbindern und Eckmodulen für komplexe Aufbauten.



S-Serie – Flexibel und schnell einsetzbar

Die S-Serie bietet hohe Flexibilität mit einem Schiebesystem, das 3-5°-Anpassungen ohne Eckmodule ermöglicht. Sie erlaubt eine schnelle Ausrichtung und skalierbaren Schutz in vier Höhen: S50, S60, S75 und S110. Integrierte Griffe bei ausgewählten Modellen erleichtern Transport und Handhabung.



D-Serie – Stabilität auf unebenem Gelände

Die D-Serie ist für unebene oder schwierige Untergründe optimiert. Ihre abnehmbare, adaptive Membran passt sich den Bodenverhältnissen an und gewährleistet Abdichtung und Stabilität. Erhältlich in D55 und D100 – für zuverlässigen Schutz, wo herkömmliche Barrieren an ihre Grenzen stoßen.



Entwickelt für effektiven Schutz

Jedes EasyWall-System ist auf Effizienz, Stabilität und Präzision ausgelegt. Mit patentierten Details, modularer Kompatibilität und bewährter Langlebigkeit bietet die EasyWall-Serie schnellen, flexiblen und zuverlässigen Hochwasserschutz – auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

NoFloods FlexGuard



Intelligenter, anpassungsfähiger Hochwasserschutz

FlexGuard ist ein innovatives, multifunktionales Barriersystem für Hochwasserschutz und temporäre Wasserführung. Ideal zum Schutz von Infrastruktur oder zur Wasserlenkung bei Wartungs-, Umleitungs- oder Bauarbeiten. Schnell, zuverlässig und wiederverwendbar.



Wasserverankerte Stabilität

FlexGuard nutzt die Kraft des Wassers selbst als Ballast. Wenn Wasser in die offene Seite der Barriere fließt, richtet sie sich auf und verriegelt sich automatisch am Boden. Dieser selbstjustierende Mechanismus sorgt für zuverlässigen Schutz, auch bei wechselnden Strömungsverhältnissen.



Stabilität auf jedem Untergrund

Die große Auflagefläche sorgt für sicheren Stand, selbst bevor die Barriere befüllt wird. Zubehör wie eine Bodenmembran für unebenes Gelände oder ein Gewichtsband für windige Bedingungen kann die Stabilität weiter erhöhen.



Leicht, modular und wiederverwendbar

FlexGuard-Elemente können zu längeren Abschnitten verbunden und an große oder unregelmäßige Bereiche angepasst werden. Das geringe Gewicht ermöglicht eine schnelle Montage ganz ohne Werkzeuge und eine platzsparende Lagerung. Erhältlich in 5 m und 10 m Segmenten und in Höhen von 25 bis 100 cm. Eckmodule bieten zusätzliche Flexibilität beim Aufbau.



Einfache Aufstellung. Zuverlässiger Schutz.

FlexGuard eignet sich sowohl für den Notfalleinsatz als auch für geplante Wassersteuerung und bietet eine praktische und wirtschaftliche Lösung.

NoFloods FlexWall



Kompakter und zuverlässiger Hochwasserschutz

NoFloods FlexWall ist ein robustes und wirtschaftliches Hochwasserschutzsystem für städtische Bereiche und Orte mit begrenztem Raum. Durch die Nutzung bereits vorhandener Gebäudestrukturen als Verankerung bietet es wirksamen Schutz, ohne dass größere Bau- oder Fundamentarbeiten erforderlich sind.



Modular und einfach zu installieren

FlexWall ist in Höhen von 100 cm und 150 cm sowie in 5 m und 10 m langen Sektionen mit passenden Eckmodulen erhältlich. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung an unterschiedliche Standorte. Die einfache Montage und Wiederverwendbarkeit machen das System zu einer praktischen Lösung für Kommunen, Gebäudemanagement und industrielle Einrichtungen.



Platzsparendes, durchdachtes Design

Das System wird über dezente Befestigungspunkte direkt an Wänden oder Fassaden angebracht. Dies minimiert die optische Wirkung und hält Zugänge und Wege frei – ideal für städtische Bereiche, in denen jeder Meter zählt.



Robuste und wetterbeständige Konstruktion

Hergestellt aus hochfestem PVC, bietet FlexWall eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung auch bei wiederholtem Einsatz und anspruchsvollen Wetterbedingungen. Die robuste Bauweise sorgt für stabilen und verlässlichen Schutz während Hochwasserereignissen.



Vielseitig einsetzbar

Geeignet für Gewerbe-, Wohn- und Industriegebäude. FlexWall lässt sich leicht an verschiedene Gebäudestrukturen anpassen — ideal für Orte mit wenig Platz und dauerbarem Schutzbedarf.

NoFloods AluGate




Robuster, semipermanenter Hochwasserschutz
NoFloods AluGate ist ein semipermanentes Barriersystem aus Pfosten und Aluminiumplanken zum Schutz von Gebäudeöffnungen, Zugängen und kritischer Infrastruktur. Es eignet sich für Einsatzbereiche, in denen schnelle Montage und zuverlässige Wasserbarriere erforderlich sind.



Für praktische Handhabung ausgelegt
Schlanke U-Profil-Pfosten bleiben dauerhaft montiert und bilden die tragende Struktur. Bei angekündigtem Hochwasser werden Aluminiumplanken eingesetzt und verspannt, um eine dichte Barriere zu schaffen. Die Installation erfordert die Befestigung der Pfosten sowie – bei Mittelpfosten – Bodenanker oder Punktfundamente.



Konstruktion aus Aluminium 6063 T6
Das System besteht aus Aluminiumprofilen der Legierung 6063 T6, die gute Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit bieten. Dichtleisten sichern wasserdichte Verbindungen zwischen Planken und Pfosten.

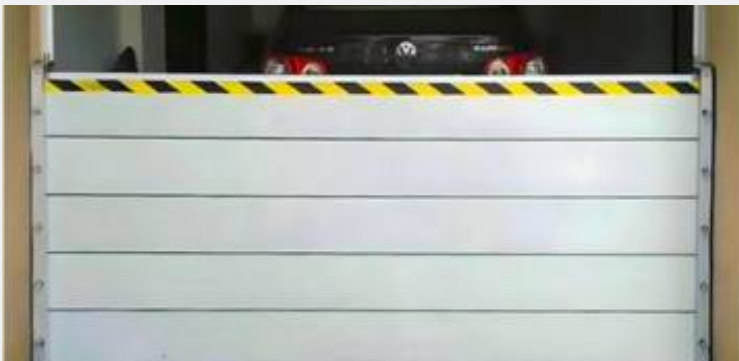

Modulares Pfosten-Planken-System
Jede Sektion besteht aus zwei festen Pfosten und horizontalen Planken, die eine geschlossene Wand bilden. Die Höhe wird durch Hinzufügen oder Entfernen von Planken angepasst. Die Komponenten sind leicht genug für die manuelle Montage.



Flexible Installationsmöglichkeiten
AluGate kann zwischen wand- oder säulenbefestigten Pfosten montiert oder mit bodenverankerten Pfosten freistehend aufgebaut werden. Pfostenhöhen: 59 cm, 97 cm, 153 cm. Plankenlängen: 100–350 cm.

NoFloods TubeBarrier PRO



Hochleistungs-Hochwasserschutzsystem

NoFloods TubeBarrier PRO ist ein patentiertes Hochwasserschutzsystem für großflächige, komplexe und risikoreiche Einsatzbereiche. Es kann vor, während oder nach einem Hochwasserereignis eingesetzt werden und bietet eine zuverlässige Alternative zu Sandsäcken oder weniger robusten temporären Lösungen.



Modulares System mit flexiblen Konfigurationen

Das System besteht aus Rohren, Endelementen und Verbindungskomponenten und ermöglicht TWIN- und TRIPLE-Konfigurationen. Es lässt sich von 50 Metern bis auf über 1.000 Meter Länge skalieren und bietet Schutzhöhen von 36 bis 230 cm, abhängig von Konfiguration und Standortanforderungen. Richtungsänderungen von 45° und 90° sind ebenso realisierbar wie die Anpassung an unebenes Gelände und komplexe bauliche Gegebenheiten.



Anschluss & Kompatibilität

Standardanschluss: Storz, kompatibel mit Guillemín, BIC, John Morris und Forestry. Die strukturelle Stabilität der Tubes ermöglicht den Einsatz von Hochleistungspumpen, sodass bis zu 200 Meter Barriere von einem einzigen Punkt aus befüllt werden können – für deutlich verkürzte Einsatzzeiten.



Schnelle Installation


Das System kann direkt auf Asphalt, verdichtetem Schotter, Erdflächen, Grasflächen und anderen Untergründen aufgebaut werden. Es bleibt unter Windlast und bei unebenem Gelände stabil und eignet sich für sowohl Notfallmaßnahmen als auch geplante Einsätze.



Weltweit bewährte Leistung

Hergestellt aus hochfesten, abriebfesten Materialien, ist TubeBarrier PRO für den wiederholten Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen ausgelegt. Weltweite Einsätze belegen seine Effektivität zum Schutz kritischer Infrastruktur.

NoFloods TubeBarrier URBAN

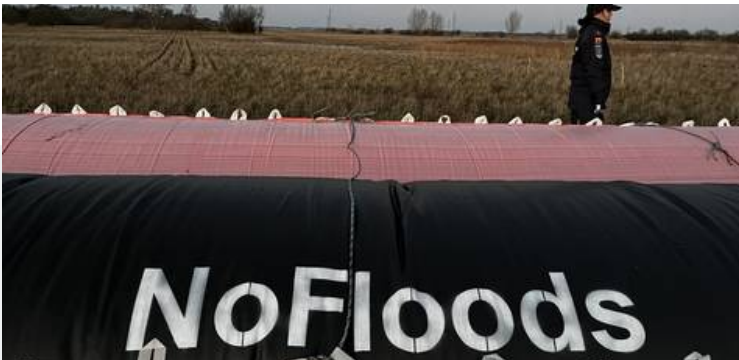

Kompakte, flexible Hochwasserbarriere

Die NoFloods URBAN Barriere ist ein kompaktes und vielseitiges Hochwasserschutzsystem für kleinere Einsatzbereiche oder als Ergänzung zu größeren Schutzmaßnahmen. Erhältlich mit Schutzhöhen von 36 cm und 80 cm, eignet sie sich besonders für beengte Bereiche wie schmale Straßen, Zugänge und Gebäudeänder. Sie wird in Abschnitten von 5 bis 25 Metern eingesetzt und bietet gezielten Schutz, wo großflächige Systeme nicht geeignet sind.

Vereinfachtes modulares Design

Das URBAN-System besteht aus robusten Tubes, jedoch ohne Terminale oder Junctions, wodurch eine durchgehende und flexible Installation möglich ist. Erhältlich in 5-, 10-, 15- und 20-Meter-Sektionen mit Schutzhöhen bis 1 Meter, einzeln oder zur Erweiterung bzw. Verstärkung von TubeBarrier PRO.

Pumpen- und Gerätekompatibilität

Jede URBAN-Einheit verfügt über eine Storz-Kupplung und ist kompatibel mit Guillemin, BIC, John Morris und Forestry-Kupplungen. Dies ermöglicht eine reibungslose Anbindung an gängige Pumpen und Einsatztechnik.

Schneller, werkzeugfreier Aufbau

Dank seines geringen Gewichts kann URBAN schnell und ohne Werkzeuge von einem kleinen Team aufgebaut werden. Das kompakte Format unterstützt effiziente Lagerung und schnelle Einsatzbereitschaft, ideal für kommunale Dienste, Objektverwaltung und Notfalleinsätze.

Effektiver Schutz auf engem Raum

Kompakt, wiederverwendbar und hoch anpassungsfähig bietet NoFloods URBAN zuverlässigen Hochwasserschutz, wo begrenzter Raum und schnelle Reaktion entscheidend sind.

NoFloods AluBarrier



Leichter und zuverlässiger Hochwasserschutz

NoFloods AluBarrier ist eine modulare Hochwasserbarriere aus Aluminium, die schnell und sicher auf verschiedenen Untergründen installiert werden kann. Die geringe Masse und einfache Konstruktion ermöglichen Schutz bis zu 150 cm Höhe und können von einem kleinen Team ohne Spezialausrüstung aufgebaut werden.



Dreiteiliges Modulsystem

Jedes Modul besteht aus drei Hauptkomponenten: Stützen, Platte und Membran. Die Module werden über Verbindungsbeschläge gekoppelt und bilden eine durchgehende und stabile Barriere. Eckmodule ermöglichen 45°- und 90°-Konfigurationen, um die Barriere an das Gelände anzupassen.



Robuste und stabile Konstruktion

Die Komponenten bestehen aus hochfestem Aluminium, das Abnutzung, Stößen und wiederholter Nutzung standhält. Die Konstruktion bleibt stabil auf Gras, Kies, Asphalt und verdichtetem Untergrund — und behält ihre Leistungsfähigkeit auch bei wiederholtem Auf- und Abbau.



Schnelle Installation ohne Werkzeug

Die Montage erfolgt in drei einfachen Schritten, ganz ohne Spezialwerkzeuge oder Maschinen. Standardmodule werden in 1-Meter-Sektionen geliefert, in 25–50 Meter Einheiten verpackt, was Transport, Handhabung und schnellen Einsatz erleichtert — selbst mit kleinem Team.



Flexible und skalierbare Barriere

Die Installation wird mit der NoFloods Membran abgeschlossen, die über die Barriere gelegt wird und eine einheitliche durchgehende Schutzlinie bildet. Das System kann in beliebiger Länge erweitert werden, ist wiederverwendbar, leicht zu lagern und schnell erneut einsatzbereit — ideal für temporären oder saisonalen Hochwasserschutz.

NoFloods SandGuard



Sandgefüllte Barrieren – stabiler Schutz

NoFloods SandGuard ist eine modulare, sandgefüllte Barriere, die für zuverlässigen Schutz auf allen Oberflächen entwickelt wurde. Das System ist in drei Modellen erhältlich — SandGuard 80, 120 und 150 — und kann je nach Gebiet, Gelände und Risikostufe skaliert werden.



Modulares System

Jede Konfiguration besteht aus SandGuard-Einheiten (A) mit einer Grundfläche von 1×1 m, kombiniert mit einer 650 g PVC-Membran (B) mit integriertem Velcro-Verschluss zur Befestigung eines Gewichtsbandes oder einer Kette. Zusammen bilden sie eine stabile und anpassungsfähige Barriere, die auch auf unebenem Gelände ihre Form beibehält.



Witterungsbeständig und langlebig

SandGuard ist für den Ganzjahreseinsatz ausgelegt und hält Temperaturschwankungen, starkem Regen, Schnee und Wind stand. Die Barriere kann bei Bedarf über längere Zeiträume hinweg stehen bleiben und bietet eine hohe Lebensdauer und Betriebssicherheit.



Passt sich dem Gelände an

SandGuard passt sich dem Untergrund an, und in Kombination mit der Membran werden Durchsickerungen zwischen oder unter den Einheiten reduziert oder verhindert. Auf glatten, harten Oberflächen wie Beton oder Asphalt bietet das System vollen Schutz bis zur aufgebauten Höhe, auch in einzelner Linienaufstellung.



Einfache und effektive Installation

SandGuard lässt sich leicht befüllen und positionieren, und die Einheiten halten ihre Form während des Handlings. Das System kann in ein- oder zweireihiger Formation aufgebaut werden. Zusammen mit der NoFloods-Membran entsteht ein stabiles, effizientes und wartungsarmes Schutzsystem für temporäre oder semipermanente Anwendungen.

NoFloods Zubehör



Effizientes Handling von Anfang bis Ende

NoFloods Zubehör wurde entwickelt, um alle Phasen des Barriereeinsatzes zu unterstützen, zu vereinfachen und zu optimieren. Jede Komponente trägt zu einer sicheren Handhabung, einem verlässlichen Betrieb und konstanter Leistung bei — unabhängig von Gelände und Einsatzbedingungen.



Ausrüstung für den praktischen Feldeinsatz

Das Sortiment umfasst Ausrüstung für Ausbringung, Rücknahme, Verbindung, Pumpen und Lagerung. Dazu gehören der NoFloods Hydraulic Winch für kontrolliertes Handling von TubeBarriers, die Connection und Extension Membranes zur Reduzierung oder Vermeidung von Durchsickerungen, Deployment & Storage Boxes für sichere Logistik sowie das NoFloods Pump Box System für eine schnelle Pumpeninbetriebnahme vor Ort.



Anpassbar an Einsatzanforderungen

Das Zubehör kann kombiniert und skaliert werden — von kleinen Objekten bis zu großflächigen Infrastrukturanwendungen. So entstehen vollständig integrierte Einsatzlösungen, angepasst an Gelände, Zugänglichkeit, erwartete Wasserstände und Reaktionszeiten.



Optimiert für Leistung im Einsatz

Das gesamte Zubehör ist darauf ausgelegt, mit allen Typen von NoFloods-Barrieren zusammenzuarbeiten und so Reaktionsgeschwindigkeit, Stabilität und effizientes Handling zu verbessern. Es unterstützt sowohl geplante Präventionsmaßnahmen als auch akute Einsätze.



Gesamtes Sortiment entdecken


Die hier gezeigten Produkte bilden nur einen Teil unseres Angebots. Kontaktieren Sie uns für vollständige Produktinformationen, Konfigurationsunterstützung oder Einsatzplanung — wir stellen sicher, dass Sie die passende Unterstützungsausrüstung erhalten.

Bewährte Stärke. Garantierter Schutz

NOFLOODS ERSATZGARANTIE

Wir sind überzeugt, dass unser Produktsortiment effektive Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen bietet – sei es für Hochwasserschutz, spezialisierte Arbeiten im Wasser oder die temporäre Lagerung von Flüssigkeiten.

Um unser Bekenntnis zu Zuverlässigkeit und Qualität zu unterstreichen, bieten wir eine Ersatzgarantie für unsere Produkte an. Diese Garantie steht für unsere Ausrichtung auf Nachhaltigkeit, Langlebigkeit und verlässliche Leistung unter realen Einsatzbedingungen.

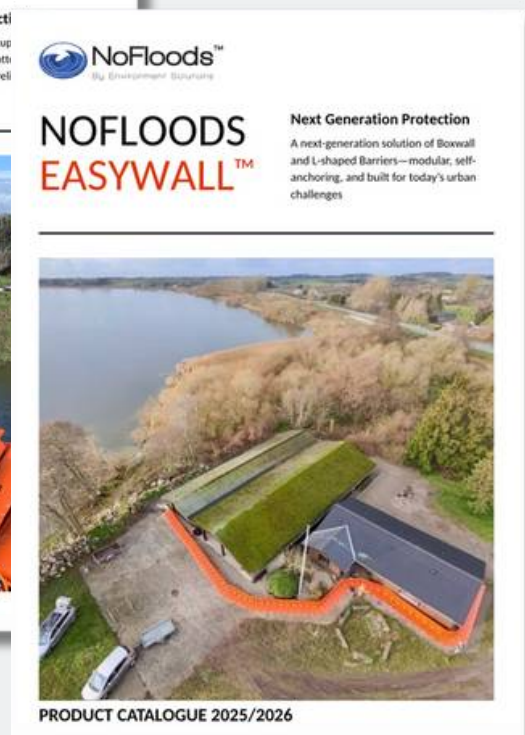

Sollte sich die gewählte Lösung als nicht passend für Sie, Ihren Kunden oder das Projekt erweisen, können Sie bis zu 50% ungenutzter Produkte innerhalb von sechs Monaten umtauschen. So haben Sie die Möglichkeit, die Auswahl anzupassen und alternative Produkte zu wählen, um die optimale Lösung zu erreichen.

Kontaktieren Sie uns, um mehr über die NoFloods Ersatzgarantie zu erfahren und wie wir Ihr Projekt unterstützen können!

EASYWALL VON ANFANG AN RICHTIG PLANEN

EasyWall Flood Barrier – Module Calculator

Home - EasyWall Calculator

Plan Your EasyWall Barrier with Ease

Our calculator makes it simple to design the right barrier setup for your project. Just enter your required barrier length, select a model, and add any optional extras. Model numbers indicate height in centimeters (not width). Overlaps between modules are automatically included in the calculation. Please note corner modules are intended for turns or obstacles – they add physical length to your setup but are not included in the overall calculated barrier length.

Once your configuration is ready, you can purchase directly in our webshop or send it to our team for support.

Step 1 • Project details

Required straight-run length (m)

Model
T90 (height 90 cm)

Measure the straight section only (Corners handled later)

Model number indicates protection height in cm (not width)

Module width (m)

Profiled from module

T-series: The T-series represents the most advanced EasyWall solution, designed for applications where superior performance is critical for unique looking requirements, combined with the high-quality "base and top-down" edge, ensuring completely tight ground contact and reliable protection against overtopping. In addition, the T-series offers a range of specialized modules, such as adjustable sections and wall connectors, allowing for full customization to site-specific features. This combination of performance and flexibility makes the T-series the preferred choice for demanding projects.

[Show Measurement Guide](#)

Step 2 • Optional extras

90° Corners

Inward 90° corners

Available (20m - 100m)
This model costs 4 pieces per 90° corner

Outward 90° corners

Available (20m - 100m)

Single corner pieces – Inward

Available in single pieces (20m - 100m)

Single corner pieces – Outward

Available in single pieces (20m - 100m)

End Modules & Wall Connectors

End module - Left

Each 4.20 m (20m - 100m)

End module - Right

Each 4.20 m (20m - 100m)

Wall connector - Left

Each 4.20 m (20m - 100m)

Wall connector - Right

Each 4.20 m (20m - 100m)

Subtract end modules and/or wall connectors from the total required length.
Tip: Select to include end-modules in the total length. Add to exclude them from the straight-run calculation.

Adjustable Straight (T models)

Optimize with adjustable straight (auto)

Max adjustables to try: Range 0.21 - 0.705 m each

We have 0.1 or 0.2 adjustable straight and choose the option that gets closest to your required straight-run length.

Step 3 • Result & Recommended order

Best fit configuration

Recommended counts are our best estimate from your required length and typical overlaps (assuming 0.027 m per joint)

- Standard modules: 14
- Adjustable straight: 2 (0.59 m, 0.59 m)
- Total straight modules: 16
- Corners: in 0 (+ 4 pcs) + out 0 (+ 4 pcs) + single in 0 + single out 0 + 0 pcs
- End modules: L 0 / R 0
- Wall connectors: 0
- Grand total units: 16

Product codes

[VIEW CODES](#)

Height coverage (m)
10.00

Length added by corners (m)
0.00

Length from each 4 connectors (m)
0.00

Total length including corners (m)
10.00


Adjusted on-site range (total) (m)
8.80 - 10.30

Corners protrude into (direction of) flow, which section reflects straight-run +/- 2%

Notes

- Model numbers (eg. T90) indicate protection height in cm not width.
- Typical overlap = 1 cm per joint, actual installed overlap may vary by model and installation angle.
- Installed length variation +/- 2% on straight modules.
- Corners: most models 3 pcs per 90°, T90 uses 4 pcs per 90°, T600 uses 2 pcs per 90°.

[REQUEST A QUOTE](#)

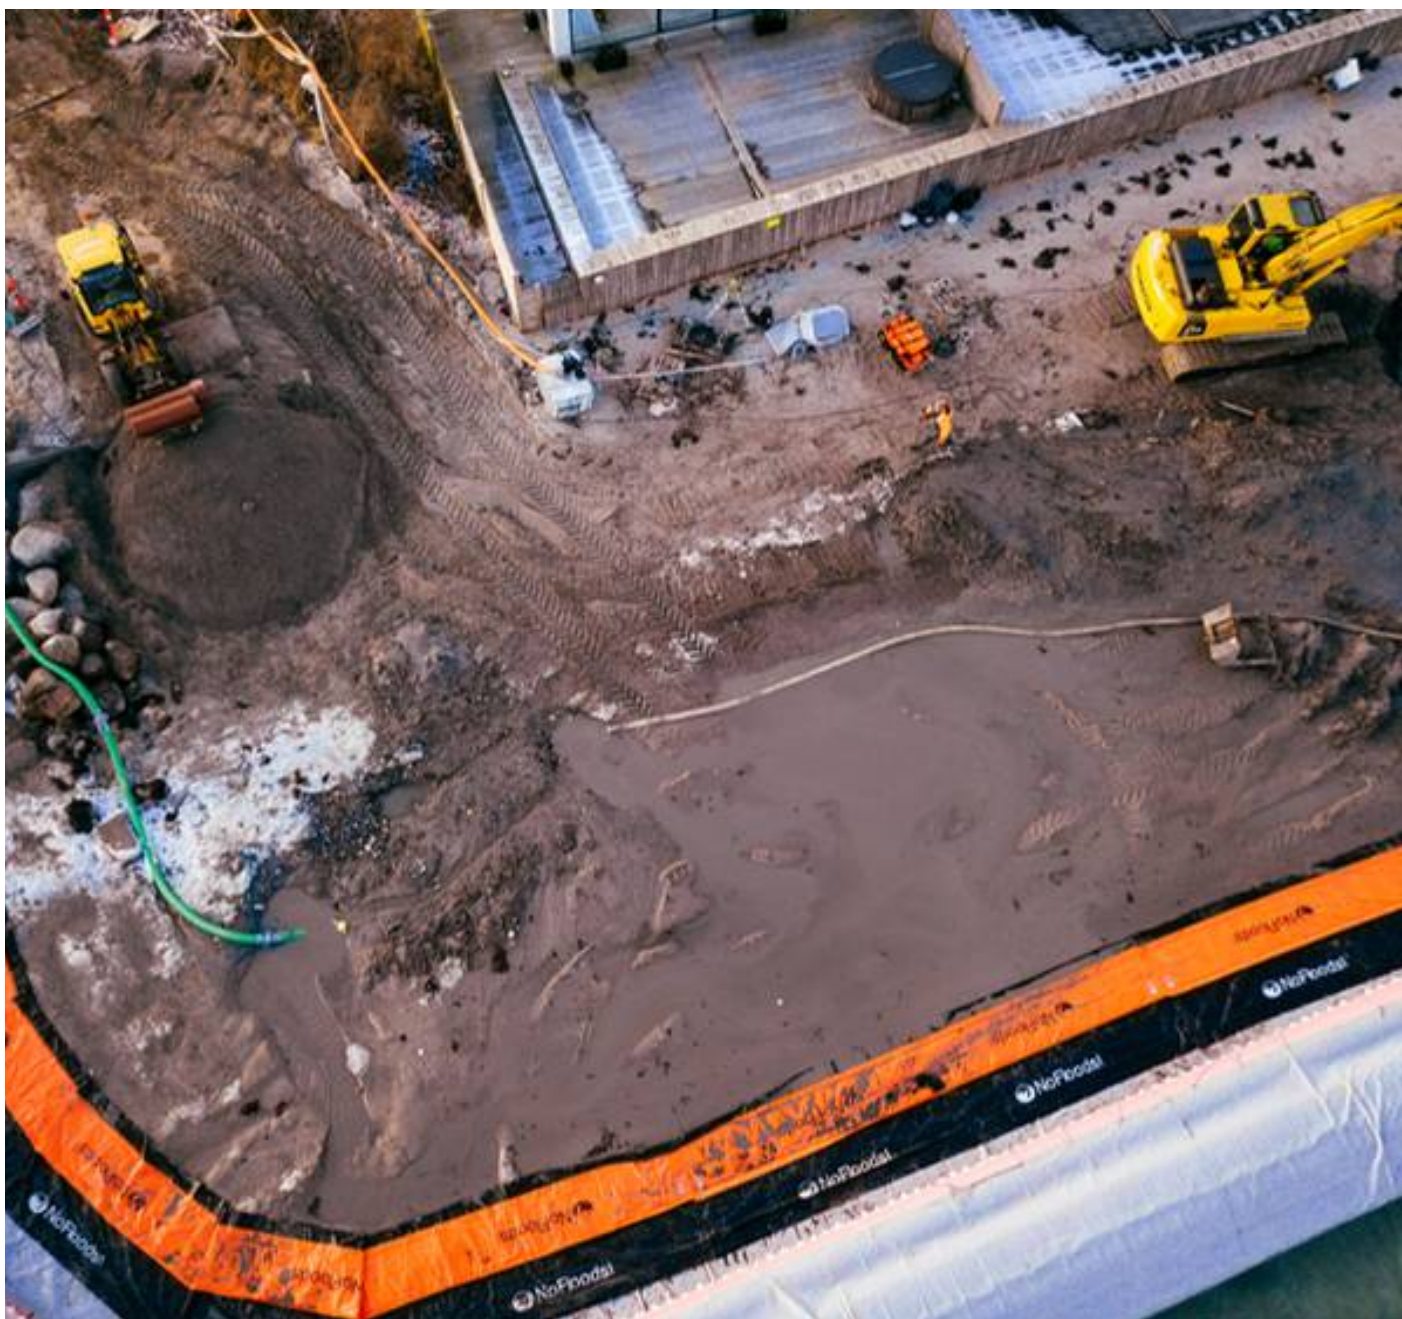

Ver. 02

KONTAKTIEREN SIE UNS



Hareskovvej 17i
4400 Kalundborg, Dänemark



+45 537 920 87



+4570707482



info@nofloods.com



www.nofloods.com

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen und übernehmen keine Haftung für Druck- oder typografische Fehler. Produktdetails, Spezifikationen, Preise und Verfügbarkeit können sich ändern.