

NOFLOODS™ TUBE BARRIERS

Diseñado para lo imprevisible

Se despliega con rapidez, mantiene la estabilidad con vientos fuertes y se adapta a terrenos exigentes, proporcionando protección cuando y donde más se necesita.



NoFloods TubeBarriers

Protección segura – Tecnología probada

Il successo delle barriere NoFloods nasce da un impegno costante verso conoscenza, ricerca e innovazione. Le nostre soluzioni sono progettate per affrontare rischi di alluvione reali, garantendo i più alti standard di prestazioni e adattabilità.

El sistema de barreras NoFloods se basa en tecnología patentada. Este sistema inteligente y eficiente permite un despliegue rápido, incluso en las circunstancias más impredecibles, antes, durante o después de una inundación. A diferencia de los sacos de arena tradicionales o de los sistemas inflables menos resistentes, las barreras NoFloods pueden instalarse con un mínimo de personal.

Nuestra dedicación a la innovación nos mantiene a la vanguardia de la protección contra inundaciones, brindando tranquilidad cuando más importa.

Las barreras NoFloods han demostrado de forma constante su eficacia y fiabilidad en diversas regiones y condiciones.

Las barreras NoFloods se han desplegado con éxito en varios países, proporcionando protección a zonas residenciales, infraestructura crítica (centrales eléctricas, plantas de tratamiento de agua, hospitales), instalaciones industriales y redes de transporte. Estos despliegues han evitado pérdidas económicas millonarias y han protegido vidas humanas y recursos ambientales.

Ya sea para grandes infraestructuras o entornos urbanos, nuestros sistemas NoFloods PRO y NoFloods URBAN proporcionan soluciones de mitigación de inundaciones totalmente personalizadas, adaptadas a los desafíos específicos de cada ubicación.



NoFloods TubeBarriers

Diseñado para el mundo real

Ventajas clave frente a sistemas similares

Característica	NoFloods TubeBarriers	Barreras de agua estándar
 Tecnología patentada	✓ Sistema innovador y patentado	✗ Basado con frecuencia en diseños genéricos o antiguos
 Tiempo de despliegue	✓ Despliegue rápido: 1 km instalado por 4 personas en ~4 horas	✗ Despliegue más lento y con mayor necesidad de personal
 Adaptabilidad	✓ Eficaz antes, durante y después de la inundación	✗ Normalmente eficaz solo antes de la inundación
 Impacto ambiental	✓ Reutilizable y con larga vida útil	✗ Mayor frecuencia de reemplazo durante su ciclo de vida
 Desplegable con viento fuerte	✓ Estabilidad patentada: permite despliegue incluso con vientos fuertes	✗ Puede ser difícil de desplegar o inestable con viento fuerte
 Versatility in Application	✓ Adecuado para entornos urbanos, industriales e infraestructura crítica	✗ Compatibilidad limitada según terreno y entorno
 Eficacia comprobada	✓ Utilizado globalmente con resultados documentados en campo	✗ Diseños inflables básicos con poca experiencia comprobada
 Ligero y fácil de transportar	✓ Ligero y fácil de transportar (~3 kg/m)	✗ Datos comprobados en campo limitados

Los NoFloods TubeBarriers están diseñados para proteger y han demostrado su eficacia en todo el mundo. Son una solución de confianza en distintos sectores y regiones, ofreciendo una defensa contra inundaciones fiable, reutilizable y con un impacto ambiental mínimo.

NoFloods TubeBarriers

PRO & URBAN

El sistema NoFloods TubeBarrier está disponible en dos modelos — PRO y URBAN — diseñados para responder a distintas demandas operativas y condiciones ambientales.



El modelo PRO es una solución robusta y de gran capacidad, diseñada para la protección contra inundaciones a gran escala.

Dispone de extremos terminales y uniones opcionales que permiten una ampliación fluida de 50 hasta más de 1.000 metros.

Disponible en configuraciones TWIN y TRIPLE, el modelo PRO permite alturas de retención desde 36 cm hasta 230 cm, lo que lo hace adecuado para distintos escenarios de inundación.

Diseñado para trabajar con bombas de gran capacidad, permite llenar hasta 200 metros de barrera desde un único punto de acceso, optimizando el despliegue y reduciendo los tiempos de instalación en situaciones críticas.



El modelo URBAN es una alternativa compacta y rentable, diseñada para aplicaciones de menor escala.

Con longitudes de entre 5 y 20 metros, resulta ideal para su instalación en espacios reducidos, a lo largo de muros o como extensión de sistemas mayores.

Al no incorporar terminales, el modelo URBAN mantiene su flexibilidad y reduce las necesidades de espacio, siendo la opción óptima para entornos urbanos y residenciales.

A pesar de su tamaño más compacto, ofrece una durabilidad y un rendimiento excepcionales. Está fabricado con los mismos materiales de alta calidad que el modelo PRO, garantizando una excelente resistencia a la abrasión y al desgarró.

Ambos modelos están diseñados para adaptarse a distintos tipos de superficies y condiciones del terreno, garantizando un rendimiento fiable en una amplia variedad de entornos. El sistema TubeBarrier admite múltiples configuraciones —incluidas disposiciones circulares y giros de 45° y 90°— y puede instalarse en formaciones simples, dobles o triples según las necesidades específicas de protección.

También está disponible una amplia gama de productos y accesorios complementarios para optimizar el despliegue y adaptar el sistema a necesidades operativas específicas.

NoFloods TubeBarriers

NoFloods PRO

El sistema NoFloods PRO ofrece una solución profesional, flexible y rentable para la protección contra inundaciones a gran escala. La longitud total del sistema no está limitada y puede ampliarse según sea necesario. Cada tramo puede tener entre 10 y 200 metros y puede unirse mediante conexiones para formar barreras de 400, 600, 800, 1.600 metros o incluso más. El sistema está disponible con alturas de protección de entre 36 cm y 230 cm.

Características principales:



- Modular con terminales y uniones intercambiables
- Conexión estándar Storz
- Compatible con varios tipos de acoplamientos: Guillemin, BIC, John Morris y Forestal
- Adecuado para todo tipo de superficies: arena, césped, asfalto, hormigón, etc.
- Configuraciones flexibles: circulares, giros de 45° o 90°
- Acceso rápido de llenado para aire y agua
- Compatible con bombas de gran capacidad
- Despliegue y recogida con cabrestante hidráulico

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES PRO:



Barreras PRO TWIN con Single Terminals (terminales)



Barrera PRO TWIN con combinación de Terminals (terminales)



Barreras PRO TWIN con Flat Base Terminals (terminales de base plana)



Configuración PRO TRIPLE con combinación de Terminals (terminales) y Junctions (uniones)

NoFloods TubeBarriers

PRO Tubes

Los tubos NoFloods PRO forman la estructura principal del sistema de barreras, ofreciendo resistencia y flexibilidad en la protección contra inundaciones. Están fabricados con materiales de alta resistencia y resistentes a los rayos UV, como polietileno (PE) y polipropileno (PP) tejidos, para garantizar durabilidad y un rendimiento fiable en entornos exigentes.

BARRERA PRO – TWIN TUBE **NOFLOODS PRO TUBOS DOBLES**

El NoFloods Twin Tube es la estructura estándar del sistema de barreras NoFloods. Está formado por dos tubos inflables entrelazados que ofrecen flexibilidad, estabilidad y resistencia incluso en condiciones de inundación exigentes.



BARRERA PRO – TRIPLE TUBE **NOFLOODS PRO TUBOS TRIPLES**

El NoFloods Triple Tube es una configuración reforzada diseñada para proporcionar la máxima estabilidad y una mayor capacidad de retención de agua, ideal para zonas de alto riesgo y aplicaciones que requieren protección prolongada.



BARRERA PRO – SINGLE TUBE **NOFLOODS PRO TUBO SIMPLE**

El NoFloods Single Tube se utiliza principalmente cuando se requiere mayor altura o soporte estructural adicional. No está diseñado para funcionar como barrera independiente; puede instalarse como un tercer tubo sobre el sistema NoFloods Twin Tube para aumentar de inmediato la altura y capacidad de retención de la barrera o servir como refuerzo estructural cuando sea necesario.



Véase el anexo para las especificaciones técnicas.

NoFloods TubeBarriers

PRO Junctions

Las NoFloods Junctions (uniones) son esenciales para conectar varios segmentos de barrera y personalizar la configuración del sistema. Disponibles en versiones rectas o angulares, permiten un despliegue flexible en una amplia variedad de entornos.

Los modelos Single Junction y Single Junction con Chassis son los más utilizados y compatibles con todas las configuraciones estándar de NoFloods. Bajo pedido, pueden suministrarse variantes adicionales, como Twin y Triple Junctions, compatibles con los correspondientes sistemas Twin y Triple Tube (tubos dobles y triples).

NOFLOODS PRO SINGLE JUNCTION_CHASSIS

Variante de Junction (unión) reforzada, equipada con chasis estabilizador y entradas laterales para una mayor flexibilidad de diseño y mejor rendimiento en terrenos irregulares o complejos. Adecuada para despliegues exigentes.



NOFLOODS PRO SINGLE JUNCTION

Unidad de Junction (unión) estándar diseñada para prolongar una barrera NoFloods en línea recta. Dispone de entradas superiores para un acceso rápido al aire y al agua — ideal para instalaciones lineales básicas.



TIPOS Y TAMAÑOS DE ACOPLAMIENTOS

Las Junctions NoFloods se suministran de serie con acoplamientos Storz. Bajo pedido, pueden configurarse con otros estándares internacionales, como BIC, John Morris o Forestry..

Véase el anexo para las especificaciones técnicas.

NoFloods TubeBarriers

PRO Terminals

Los NoFloods Terminals (terminales) se utilizan para iniciar o finalizar un segmento de barrera y son esenciales para mantener la integridad estructural y el control de presión. Los Terminals están equipados con entradas dobles para agua y aire, lo que permite una instalación rápida y eficiente.

Los modelos Single Terminal y Flat Base Terminal son los más utilizados y compatibles con todas las configuraciones estándar de barrera. Bajo pedido, pueden suministrarse Twin y Triple Terminals para los correspondientes sistemas de barrera.


NOFLOODS PRO SINGLE TERMINAL (TERMINAL ESTÁNDAR)

Unidad terminal estándar utilizada para iniciar o finalizar una línea de barrera NoFloods. Incluye entradas dobles para agua y aire, adecuada para la mayoría de superficies planas o niveladas.




NOFLOODS PRO FLAT BASE TERMINAL (TERMINAL DE BASE PLANA)

Diseñado con una base ancha y plana para permitir la instalación en terrenos irregulares o inclinados. Ofrece mayor estabilidad y mejor distribución de la carga cuando las condiciones lo requieren.



FLAT BASE TERMINAL (EXT) CON VÁLVULA DE CIERRE

Esta variante combina la estabilidad de la base plana con una válvula de extensión integrada, que permite aumentar la longitud de la barrera incluso después de desplegar la primera sección. Ideal para instalaciones por fases o cuando las condiciones del lugar exigen ajustes en tiempo real.



TIPOS Y TAMAÑOS DE ACOPLAMIENTOS

Los NoFloods Terminals (terminales) se suministran de serie con acoplamientos Storz. Bajo pedido, pueden configurarse con otros estándares internacionales, como BIC, John Morris o Forestry.

Véase el anexo para las especificaciones técnicas.

NoFloods TubeBarriers

URBAN Barrier

NOFLOODS URBAN BARRIER (BARRERA URBAN)

La NoFloods URBAN Barrier es una solución económica y flexible diseñada para la protección contra inundaciones a pequeña escala o como complemento de sistemas existentes. Ideal para instalaciones de 5 a 25 metros, se utiliza habitualmente para reforzar barreras existentes o proteger zonas vulnerables como pasillos estrechos o accesos.

Las URBAN Barriers se suministran en rollos compactos, lo que permite un despliegue rápido y sencillo sin necesidad de equipo adicional. Solo hay que desenrollar y llenar de agua; no se requiere preparación del terreno ni infraestructura permanente.



- Ligera y fácil de instalar
- Dos tipos de tubos modulares
- Recomendada para instalaciones de 5 a 20 metros
- Perfecta para colocar junto a muros, en callejones o entre estructuras
- Puede unirse mediante faldas para formar segmentos más largos
- Complemento eficaz a los sistemas PRO Barrier para mayor altura o anchura
- Conexión Storz estándar
- Compatible con otros tipos de acoplamientos: Guillemín, BIC, John Morris y Forestry



NoFloods TubeBarriers

URBAN Tubes

La gama NoFloods URBAN incluye dos tipos de tubos modulares — Single y Twin — cada uno optimizado para una respuesta rápida ante inundaciones de pequeña escala. Ambos modelos se basan en los mismos principios hidráulicos que el sistema NoFloods PRO, sin necesidad de Terminals ni Junctions. El tubo URBAN también puede utilizarse como extensión eficaz de una solución PRO existente.

NOFLOODS URBAN SINGLE TUBE (BARRERA DE TUBO ÚNICO)

La NoFloods URBAN Single Tube es una barrera independiente y económica, ideal para la protección contra inundaciones a pequeña escala y refuerzos de emergencia. Opera con los mismos principios hidráulicos que la serie PRO, pero no requiere Terminals (terminales) ni Junctions (uniones), lo que la hace perfecta para despliegues compactos y rápidos.



NOFLOODS URBAN TWIN TUBE (BARRERA DE DOBLE TUBO)

El NoFloods URBAN Twin Tube ofrece mayor estabilidad y capacidad en comparación con el Single Tube, manteniendo la facilidad de despliegue y la flexibilidad modular. Está diseñado para situaciones que requieren una estructura más robusta, pero sin la infraestructura del sistema PRO.



EXTENSIÓN Y SOPORTE PARA EL SISTEMA PRO

El URBAN Single Tube se integra perfectamente con el sistema PRO, ofreciendo una solución práctica para aumentar la altura o reforzar el soporte estructural. Su diseño modular y compatibilidad con la solución PRO permiten configuraciones adaptables, manteniendo la integridad mecánica y la coherencia del diseño.



TIPOS Y TAMAÑOS DE ACOPLAMIENTOS

Las URBAN Barriers (barreras URBAN) se suministran de serie con acoplamientos Storz. Bajo pedido, pueden configurarse con otros estándares internacionales, como BIC, John Morris o Forestry.

Véase el anexo para las especificaciones técnicas.

NoFloods TubeBarriers


Membranas

NOFLOODS MEMBRANES (MEMBRANAS DE ESTANQUEIDAD)

Las NoFloods Membranes están diseñadas para mejorar la eficacia y la adaptabilidad de los sistemas de barrera, reduciendo las filtraciones y facilitando configuraciones complejas. Ya se utilicen para sellar uniones, proteger esquinas o reforzar la retención de las barreras, cada membrana está fabricada con materiales duraderos, anillos reforzados y cierres de Velcro seguros. Estos accesorios son esenciales para lograr una defensa contra inundaciones estanca y estructuralmente sólida, adaptada a las necesidades específicas de cada emplazamiento.

NOFLOODS RETENTION MEMBRANE (MEMBRANA DE RETENCIÓN)

La NoFloods Retention Membrane está diseñada para evitar filtraciones y aumentar notablemente la capacidad de retención de los NoFloods Tubes. Mejora el rendimiento de la barrera durante episodios de crecida. Cada membrana incorpora anillos reforzados y cierres de Velcro para una instalación segura y sencilla.

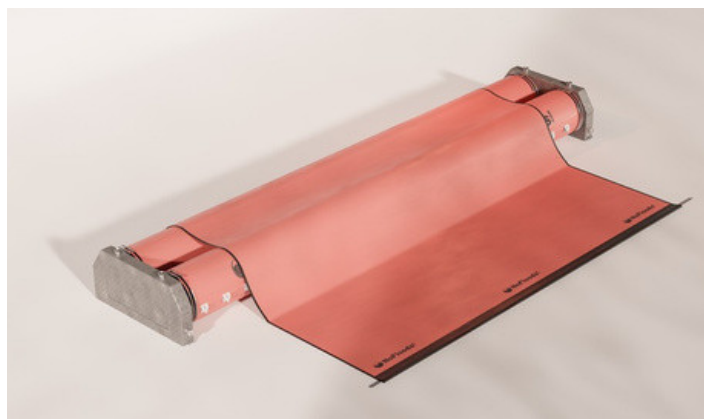

NOFLOODS CONNECTION MEMBRANES (MEMBRANAS DE CONEXIÓN)

La NoFloods Connection Membrane garantiza un sellado hermético entre Terminals (terminales) y Junctions (uniones) al ampliar una barrera NoFloods. Evita la filtración de agua en los puntos de unión y mantiene la integridad estructural entre los distintos segmentos. Cada membrana incorpora anillos reforzados y cierres de Velcro para una unión firme y flexible.



NOFLOODS CORNER MEMBRANE (MEMBRANA DE ESQUINA)

La NoFloods Corner Membrane está diseñada para mantener un sellado continuo cuando la barrera NoFloods gira en un ángulo de 90°. Evita fugas en las uniones angulares, permitiendo que la barrera se adapte al terreno y a la disposición sin reducir su rendimiento. Cada unidad incorpora anillos reforzados y cierres de Velcro para un ajuste firme y adaptable.



Véase el anexo para las especificaciones técnicas.

NoFloods TubeBarriers

Accesorios



Ofrecemos una amplia gama de accesorios para complementar nuestras barreras, garantizando una instalación práctica, completa y eficaz.

Desde cajas de almacenamiento y despliegue, bombas y cabrestantes hidráulicos hasta conectores, membranas y cinturones de lastre — proporcionamos todos los componentes necesarios para personalizar y optimizar su sistema de barreras en cualquier entorno.

Para conocer toda la gama de accesorios y cómo pueden mejorar su sistema de protección, póngase en contacto con nosotros para obtener nuestro catálogo completo.

Productos seleccionados	Características y ventajas
CABRESTANTE HIDRÁULICO NF	Un sistema hidráulico potente diseñado para el despliegue y recogida suave y eficiente de los NoFloods Tubes. Disponible con tambores intercambiables adaptados a distintos tamaños de tubo.
CONEXIONES Y REFUERZOS	Los componentes de fricción evitan deslizamientos y filtraciones, mientras que las correas robustas garantizan uniones seguras. Los refuerzos mejoran la resistencia y el rendimiento de las NoFloods Straps bajo alta exigencia.
CAJAS DE ALMACENAMIENTO Y DESPLIEGUE NF	Las NoFloods Deployment & Storage Boxes facilitan el almacenamiento y el despliegue de las barreras NoFloods.
CAJAS DE BOMBEO NF	El NoFloods Pump Box System es una unidad independiente que reúne todo el equipo y las herramientas necesarias para un despliegue eficaz..



Véase el anexo para las especificaciones técnicas.

NoFloods TubeBarriers

Despliegue

El despliegue de los sistemas NoFloods PRO y URBAN sigue un proceso sencillo: se despliegan sobre el terreno y se llenan de agua para formar una barrera estable. A continuación se muestra un resumen de los pasos principales; consulte el manual para más detalles.



PASO 1 – Llegada e inspección del sitio

Inspeccione el área de despliegue. Las NoFloods Barriers pueden desplegarse directamente desde un remolque, camión, bolsa de almacenamiento, caja de despliegue o cabrestante hidráulico.

PASO 2 – Despliegue de la barrera

Desenrolle la NoFloods Barrier en la ubicación deseada siguiendo la trayectoria prevista del agua.



PASO 3 – Conexiones

NoFloods PRO: Conecte Terminals y/o Junctions a los tubos. Asegúrese de que estén bien fijados. Revise las correas y siga el procedimiento.

PASO 4 – Inflado y llenado

PRO: Infle los tubos con aire para dar estructura, luego llénelos con agua liberando gradualmente el aire.

URBAN: Llène directamente con agua.

Una vez llena, la barrera está lista para operar.



PASO 5 – Vaciado y desmontaje

El desmontaje es rápido y sencillo. Libere el agua de forma controlada y enrolle los tubos. Para tramos largos, utilice el cabrestante hidráulico NoFloods para una recogida eficiente.





Las barreras NoFloods se utilizan en todo el mundo para proteger áreas urbanas, instalaciones industriales e infraestructuras críticas, así como para el drenaje de obras. Su eficacia comprobada y su capacidad de adaptación las convierten en una solución eficaz para distintas necesidades de protección y proyectos.





CONTÁCTENOS



Hareskovvej 17i
4400 Kalundborg, Dinamarca



+45 537 920 87



+4570707482



info@nofloods.com



www.nofloods.com

Especificaciones técnicas

Este anexo presenta las especificaciones técnicas de los modelos NoFloods TubeBarrier más utilizados, con información clave sobre dimensiones, pesos y configuraciones. Está diseñado para facilitar la selección, planificación y despliegue de productos de forma sencilla y eficaz.

NOFLOODS™ TUBE BARRIERS™



NoFloods TubeBarriers

PRO Twin Tubes

NOFLOODS PRO TWIN TUBES / NOFLOODS PRO TUBOS DOBLES

El NoFloods Twin Tube es la estructura estándar utilizada en el sistema de barreras NoFloods. Consta de dos tubos inflables entrelazados que ofrecen flexibilidad, estabilidad y resistencia en condiciones de inundación exigentes.



Producto	10 m	15 m	50 m	100 m	200 m	Altura de protección*
NoFloods PRO Twin Tube 60	16kg	24kg	80kg	160kg	320kg	36 cm
ID producto	MB-2U32	MB-2U42	MB-2U72	MB-2U82	MB-2U92	-
NoFloods PRO Twin Tube 125	32kg	48kg	160kg	320kg	640kg	80 cm
ID producto	MB-2U33	MB-2U43	MB-2U73	MB-2U83	MB-2U93	-
NoFloods PRO Twin Tube 250	180kg	270kg	900kg	1800kg	-	180 cm
ID producto	MB-2U35	MB-2U45	MB-2U75	MB-2U85	-	-
NoFloods PRO Twin Tube 400	206kg	309kg	2060kg	-	-	230 cm
ID producto	MB-2U38	MB-2U48	MB-2U78	-	-	-

La longitud y el peso pueden variar dentro de una tolerancia del 5 %. Se pueden suministrar longitudes especiales bajo pedido, hasta 100 metros. *La fricción con la superficie sobre la que se instala la barrera influye directamente en la altura de agua recomendada.

NoFloods TubeBarriers

PRO Triple Tubes

NOFLOODS PRO TRIPLE TUBES /

NOFLOODS PRO TUBOS TRIPLES

El NoFloods Triple Tube es una configuración reforzada, diseñada para ofrecer máxima estabilidad y una mayor capacidad de retención de agua, ideal para zonas de alto riesgo y aplicaciones que requieren protección prolongada.



Producto	10 m	15 m	50 m	100 m	Altura de protección*
NoFloods PRO Triple Tube 60	24kg	36kg	120kg	240kg	50-(80) cm **
ID producto	MB-3U32	MB-3U42	MB-3U72	MB-3U82	-
NoFloods PRO Triple Tube 125	48kg	72kg	240kg	480kg	110-(130) cm ***
ID producto	MB-3U33	MB-3U43	MB-3U73	MB-3U83	-

La longitud y el peso pueden variar dentro de una tolerancia del 5 %. Se pueden suministrar longitudes especiales bajo pedido, hasta 100 metros. *La fricción con la superficie sobre la que se instala la barrera influye directamente en la altura de agua recomendada. **NoFloods PRO Triple Tube 60 + membrana proporciona una altura de protección adicional. ***NoFloods PRO Triple Tube 125 + membrana proporciona una altura de protección adicional.

NoFloods TubeBarriers

PRO Single Tubes

NOFLOODS PRO SINGLE TUBES / NOFLOODS PRO TUBO SIMPLE

El NoFloods Single Tube se utiliza principalmente cuando se requiere mayor altura o soporte estructural. No está diseñado para funcionar como barrera independiente. Puede instalarse como un tercer tubo encima del NoFloods Twin Tube System, aumentando al instante la altura y la capacidad de retención de agua de la barrera.



Producto	10 m	15 m	50 m	100 m	200 m	Altura de protección*
NoFloods PRO Single Tube 60	8kg	12kg	40kg	80kg	160kg	36 cm
ID producto	MB-1U32	MB-1U42	MB-1U72	MB-1U82	MB-1U92	-
NoFloods PRO Single Tube 125	16kg	24kg	80kg	160kg	320kg	80 cm
ID producto	MB-1U33	MB-1U43	MB-1U73	MB-1U83	MB-1U93	-

La longitud y el peso pueden variar dentro de una tolerancia del 5 %. Se pueden suministrar longitudes especiales bajo pedido, hasta 100 metros. *La fricción con la superficie sobre la que se instala la barrera influye directamente en la altura de agua recomendada.

NoFloods TubeBarriers

PRO Dimensiones del embalaje

Los tubos se embalan en cajas, palés o bidones según su longitud y configuración. Las dimensiones del embalaje pueden variar ligeramente según el método de embalaje y el tamaño del tubo.

Producto [cm]	10 m (LxWxH)	15 m (LxWxH)	50 m (LxWxH)	100 m (LxWxH)	200 m (LxWxH)
PRO Twin 60	120 x 40 x 30	120 x 40 x 40	120 x 126 x 40	120 x 126 x 70	120 x 126 x 120
PRO Twin 125	225 x 40 x 30	225 x 40 x 40	225 x 126 x 40	225 x 126 x 70	225 x 126 x 120
PRO Twin 250	410 x 200 x 15	410 x 200 x 20	410 x 200 x 70	410 x 200 x 120	-
PRO Twin 400	360 x 180 x 70	360 x 190 x 80	360 x 210 x 150	-	-
PRO Triple 60	120 x 126 x 20	120 x 126 x 25	120 x 126 x 60	120 x 126 x 120	-
PRO Triple 125	225 x 126 x 20	220 x 126 x 25	220 x 126 x 60	225 x 126 x 120	-
PRO Single 60	120 x 126 x 20	120 x 30 x 30	120 x 126 x 20	120 x 126 x 35	120 x 126 x 60
PRO Single 125	225 x 126 x 20	225 x 126 x 30	225 x 126 x 20	225 x 126 x 35	225 x 126 x 60

Las dimensiones del embalaje se aplican únicamente a los tubos y no incluyen Terminals, Junctions ni otros accesorios.



NoFloods TubeBarriers

Serie URBAN

NOFLOODS URBAN SINGLE AND TWIN TUBES NOFLOODS URBAN TUBO SIMPLE Y TUBOS DOBLES)

La serie URBAN se compone de dos soluciones modulares para una protección rápida y flexible contra inundaciones. El Single Tube puede utilizarse para añadir altura o refuerzo al sistema PRO, mientras que el Twin Tube es una barrera independiente diseñada específicamente para espacios reducidos donde se requiere una protección eficaz.



Producto	5 m	10 m	15 m	20 m	Altura de protección*
NoFloods URBAN Single Tube 60					36 cm
ID producto	MB-1A22	MB-1A32	MB-1A42	MB-1A12	-
NoFloods URBAN Single Tube 125					80 cm
ID producto	MB-1A23	MB-1A33	MB-1A43	MB-1A13	-
NoFloods URBAN Twin Tube 60					36 cm
ID producto	MB-2A22	MB-2A32	MB-2A42	MB-2A12	-
NoFloods URBAN Twin Tube 125					80 cm
ID producto	MB-2A23	MB-2A33	MB-2A43	MB-2A13	-

La longitud y el peso pueden variar dentro de una tolerancia del 5 %. Se pueden suministrar longitudes especiales bajo pedido, hasta 100 metros. *La fricción con la superficie sobre la que se instala la barrera influye directamente en la altura de agua recomendada.



NoFloods TubeBarriers

PRO Terminals

Los Terminals se utilizan para iniciar o finalizar los segmentos de barrera y asegurar el control de la presión. Los modelos Single y Flat Base son estándar; las versiones Twin y Triple están disponibles bajo pedido.



Producto	Diámetro [cm]	Longitud [cm]	Altura [cm]	Anchura [cm]	Peso [kg]	ID producto
NoFloods PRO Single Terminal 60	60	60	60	50	9	MB-1TA2
NoFloods PRO Single Terminal 125	125	130	115	22	21	MB-1TA2
NoFloods PRO Single Terminal 60_Flat base	60	85	65	53	20	MB-1TA2
NoFloods PRO Single Terminal 125_Flat base	125	155	123	53	40	MB-1TA3
NoFloods PRO Single Terminal 60_Flat base_Ext. valve	60	85	72	74	32	MB-1TB2
NoFloods PRO Single Terminal 125_Flat base_Ext. valve	125	155	127	74	54	MB-1TB3

Las dimensiones y el peso pueden variar entre 2-5 cm / 2-5 kg según el tamaño y el tipo de acoplamiento.

TIPOS Y TAMAÑOS DE ACOPLAMIENTOS

Los NoFloods Terminals se suministran de serie con acoplamientos Storz. Bajo pedido, pueden configurarse con otros estándares internacionales, como BIC, John Morris o Forestry.

NoFloods TubeBarriers

PRO Junctions

Las Junctions conectan los segmentos de la barrera y permiten configuraciones flexibles. Los modelos Single y Chassis son estándar; las versiones Twin y Triple están disponibles bajo pedido para los sistemas de tubos correspondientes.



Producto	Diámetro [cm]	Longitud [cm]	Altura [cm]	Anchura [cm]	Peso [kg]	ID producto
NoFloods PRO Single Junction 60	60	60	62	66	12	MB-1J02
NoFloods PRO Single Junction 125	125	130	120	66	30	MB-1J03
NoFloods PRO Single Junction 60_Chassis	60	60	65	66	15	MB-1JD2
NoFloods PRO Single Junction 125_Chassis	125	133	123	66	34	MB-1JD3

Las dimensiones y el peso pueden variar entre 2-5 cm / 2-5 kg según el tamaño y el tipo de acoplamiento.



TIPOS Y TAMAÑOS DE ACOPLAMIENTOS


Los NoFloods Terminals se suministran de serie con acoplamientos Storz. Bajo pedido, pueden configurarse con otros estándares internacionales, como BIC, John Morris o Forestry.

NoFloods TubeBarriers

Membranas

Las NoFloods Membranas están diseñadas para mejorar el rendimiento y la adaptabilidad de las barreras. Reducen el riesgo de filtraciones y permiten configuraciones más avanzadas, como esquinas, uniones o terrenos irregulares.

Nota: Las membranas Retention, Corner y Connection corresponden respectivamente a las membranas de retención, de esquina y de conexión según la descripción del producto.

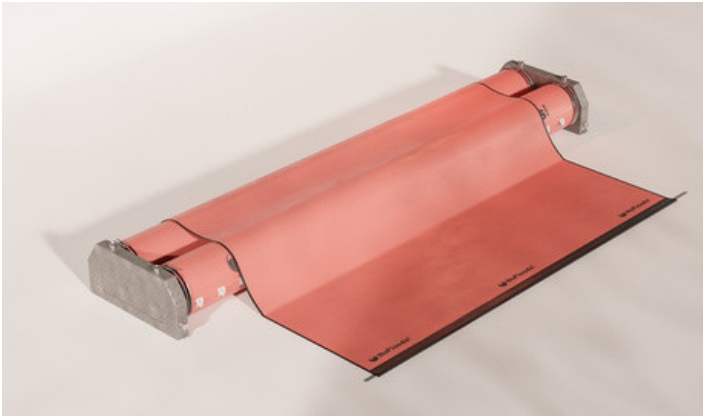

Producto	Dimensiones L x A [cm]	Dimensiones del embalaje L x A x H [cm]	Peso [kg]	ID producto
NoFloods Retention Membrane, TwinTube60	2500 x 300	100 x 60 x 25	56	CP-MB2F
NoFloods Retention Membrane, TwinTube60	1500 x 400	-	42	CP-MD2E
NoFloods Retention Membrane, TripleTube60	2500 x 300	100 x 60 x 25	56	CP-MB2H
NoFloods Retention Membrane, TwinTube125	2500 x 600	90 x 60 x 40	104	CP-MB2I
NoFloods Retention Membrane, TripleTube125	2000 x 800	90 x 65 x 35	114	CP-MB2J
NoFloods Retention Membrane, Triple60/Twin125	1000 x 700	-	48	CP-MD2F
NoFloods Retention Membrane, Triple125/Twin160	1000 x 800	-	55	CP-MD2G

NoFloods TubeBarriers

Membranas

Las membranas están fabricadas con materiales duraderos y pueden combinarse de forma flexible según sea necesario. Todos los modelos incluyen ojales de refuerzo y cierres de Velcro en la parte frontal, lo que facilita su instalación junto con cintas de lastre u otras soluciones de fijación.




Producto	Dimensiones L x A [cm]	Dimensiones del embalaje L x A x H [cm]	Peso [kg]	ID producto
NoFloods Connection Membrane, TwinTube60	600 x 300	120 x 80 x 15	14	CP-MB2E
NoFloods Connection Membrane, TripleTube60	600 x 500	120 x 80 x 25	23	CP-MB2G
NoFloods Connection Membrane, TwinTube125	600 x 600	120 x 80 x 30	27	CP-MB2P
NoFloods Connection Membrane, TripleTube125	600 x 800	120 x 80 x 40	36	CP-MB2K
NoFloods Connection Membrane 60/125	600 x 400	.	19	CP-MC2D
NoFloods Corner membrane, TwinTube60	425 x 600 x 100	70 x 60 x 15	24	CP-MB2Q
NoFloods Corner membrane, TwinTube125	425 x 600 x 200	70 x 60 x 20	31	CP-MB2R
NoFloods Corner membrane, TripleTube60	425 x 600 x 200	70 x 60 x 20	31	CP-MB2R
NoFloods Corner membrane, TripleTube125	425 x 600 x 300	70 x 60 x 20	39	CP-MB2U
NoFloods membrane BRS	1500 x 300	-	32,5	CP-MD2X
NoFloods membrane BRS	1500 x 600	-	62,5	CP-MD2A

NoFloods TubeBarriers

Cabrestante hidráulico

El NoFloods Hydraulic Winch (cabrestante hidráulico) permite un despliegue y recogida eficientes de los NoFloods Tubes de hasta 200 m. Diseñado para facilitar la operación, cuenta con tambores y alas intercambiables que optimizan la manipulación y el almacenamiento de los componentes de la barrera.

Nota: Drums y wings corresponden en español a tambor(es) y brazos laterales, según la descripción del producto.

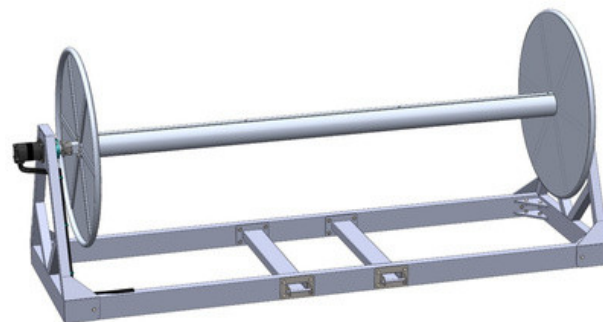

Producto	Circunferencia [cm]	Longitud [cm]	Altura [cm]	Anchura [cm]	Peso [kg]	ID producto
NoFloods Hydraulic Winch 60_exch. Drums_SET		330	180	152	300	CP-HWA2
NoFloods Hydraulic Winch 125_exch. Drums_SET		550	180	152	480	CP-HWA3
NoFloods Exchangeable Drum 60		230	18	18	30	CP-HCO2
NoFloods Exchangeable Drum 125		430	18	18	50	CP-HCO3
NoFloods Exchangeable Wings 60 – set	150	-	-	5.3	44	CP-HA22
NoFloods Exchangeable Wings 125 – set	150	-	-	5.3	44	CP-HA23

Especificaciones del motor hidráulico:

Max. Oil Flow: Norm. 200 - Max. 240 [L/min]

Max. Speed: Norm. 250 - Max. 300 [rpm]

Max. Output: Norm. 42.5 - Max. 48 [kW]

Torque: Norm. 188 - Max. 247 [da/Nm]

Pressure: Norm. 210 Max. 300 [Bar]

Conexión del motor:

2x 3000mm long hydraulic hoses

2x BSP female with O-ring and 60° pack flat

1x 90° Female with O-ring and 60° pack flat

1x Adaptor 1" BSP x 1" BSPT

-

NoFloods TubeBarriers

Accesorios

ACCESORIOS SELECCIONADOS

NoFloods ofrece accesorios clave para garantizar una instalación segura y fiable de las barreras. Las correas y los refuerzos de perfil aseguran uniones firmes, mientras que el NoFloods Rubber mejora la adherencia y evita fugas en los puntos de unión. Para obtener descripciones más detalladas, consulte el catálogo completo.



Producto	Grosor [cm]	Circunferencia [cm]	Longitud [cm]	Altura [cm]	Anchura [cm]	Peso [kg]	ID producto
NoFloods Profile Strengthener 60	-	-	40	-	2.3	0.3	AC-PS12
NoFloods Profile Strengthener 125	-	-	40	-	2.3	0.3	AC-PS13
NoFloods Straps 60	-	-	60	50	2.5	2	SP-AS02
NoFloods Straps 125	-	-	130	110	2.5	3	SP-AS03
NoFloods Rubber 60	0.2	188	-	-	33	2	SP-BA02
NoFloods Rubber 25	0.2	392	-	-	33	3	SP-BA03

NoFloods Straps
(correas)



NoFloods Rubber
(goma NoFloods)



NoFloods Profile Strengthener
(refuerzo de perfil)



NoFloods TubeBarriers

Cajas operativas y de almacenamiento

Diseñadas para la eficiencia, las cajas operativas y de almacenamiento NoFloods simplifican el transporte, el almacenamiento y el rápido despliegue de los componentes de la barrera en el lugar de uso.

Producto	Longitud [cm]	Altura [cm]	Anchura [cm]	Peso [kg]	ID producto
NoFloods Deployment & Storage Box 60	140	120	126	150	TR-TR22
NoFloods Deployment & Storage Box 60/2	140	75	126	110	TR-TH22
NoFloods Deployment & Storage Box 125	225	120	126	220	TR-TR23
NoFloods Deployment & Storage Box 125/2	225	75	126	130	TR-TH23
NoFloods Platform 60	140	13	126	40	TR-PT22
NoFloods Platform 125	225	13	126	65	TR-PT23



NoFloods TubeBarriers

Cajas de bomba

El NoFloods Pump Box System (sistema de bomba) es una unidad autónoma equipada con todos los componentes necesarios para un despliegue eficaz de las barreras, incluidos bombas de agua, sopladores de aire, mangueras y acoplamientos. Cada sistema se entrega con acoplamientos Storz estándar de 4" (110 A) y puede configurarse, bajo pedido, con los principales tipos de acoplamientos internacionales.



Producto	Capacidad nom. [m³/h]	Dimensiones L x H x A [cm]	Peso [kg]	ID producto
NoFloods Pump Box 100 (60/2)	96	140 X 75 X 126	267	AC-CG1D
NoFloods Pump Box 200 (125/2)	192	225 x 75 x 126	421	AC-CN1D
NoFloods Pump Box 500 (125)	480	225 x 120 x 126	750	AC-CP1D

Varianter	Pump Box 100	Pump Box 200	Pump Box 500
Water Pump (Petrol)	1	2	5
Air Blower (5.5HP Petrol)	1	1	1
Suction Hoses (5m)	1	2	5
Suction Strainer	1	2	5
Divider	1	1	2
Fire Hose (15m)	2	4	10
Jerry Can (20L)	1	1	2
Hose Shut Off	1	2	5
Tool Kit Box	1	1	2
Rope, 200m, 10mm PP	0	1	1
Storage & Deployment Box	1	1	1



CONTÁCTENOS



Hareskovvej 17i
4400 Kalundborg, Dinamarca



+45 537 920 87



+4570707482



info@nofloods.com



www.nofloods.com