

NOFLOODS SOLUTIONS

PROTECTING WHAT MATTERS

Soluzioni affidabili per la protezione di
infrastrutture e difese contro le inondazioni
— progettate per le condizioni più
impegnative e adattate alle tue esigenze.



La forza che protegge

Competenza comprovata – Prestazioni ingegnerizzate

Da oltre 20 anni NoFloods sviluppa e produce soluzioni avanzate per la protezione temporanea contro le inondazioni, i lavori in acqua e lo stoccaggio temporaneo di liquidi. Con più di 300 progetti realizzati in diversi settori, siamo un partner di fiducia per chi cerca affidabilità e risultati concreti. I nostri sistemi sono progettati per la massima sicurezza operativa, personalizzati in base alle esigenze di ogni progetto e testati per offrire prestazioni eccellenti anche nelle condizioni più difficili.

Accesso flessibile – Investimento intelligente – Su richiesta

Dai comuni alle aziende private, aiutiamo i nostri clienti a proteggere persone, infrastrutture e ambiente. Contattaci per scoprire l'intera gamma di soluzioni NoFloods e vedere come possiamo supportare il tuo progetto con precisione, flessibilità e affidabilità. Come parte del nostro impegno per un valore duraturo, offriamo anche una garanzia di sostituzione, a conferma della nostra attenzione per qualità, sicurezza e sostenibilità.

Soluzioni su misura – Prestazioni affidabili – Garanzia inclusa

From municipalities to private industry, our mission is to help clients safeguard people, infrastructure, and the environment. Contact us today to explore our full range of solutions and discover how NoFloods can support your unique project with precision, reliability, and flexibility. As part of our commitment to lasting value, we also offer a replacement guarantee—underscoring our focus on quality, reliability, and sustainability.



Protezione in abbonamento

RESILIENZA STRATEGICA – SEMPLICITÀ IN ABBONAMENTO

La pianificazione e la gestione delle soluzioni di protezione contro le inondazioni sono spesso complesse, ingombranti e costose. Con il nostro modello in abbonamento, hai accesso continuo a soluzioni certificate e ad alte prestazioni, senza investimenti in proprietà o necessità di spazio di stoccaggio. Paghi semplicemente una quota mensile fissa e conveniente, con accesso flessibile alle migliori attrezzature quando serve – senza immobilizzare capitale.



Flessibilità e scalabilità

Offre la possibilità di aumentare o ridurre facilmente la capacità, in base alla situazione o al progetto.

Puoi adattare tipo e quantità di attrezzature man mano che cambiano le esigenze – senza vincoli di proprietà a lungo termine o soluzioni rigide.



Accesso alle nuove tecnologie

Ti garantisce accesso alle soluzioni più recenti e alle attrezzature sempre aggiornate. In questo modo utilizzi sempre le tecnologie di protezione dalle inondazioni più efficienti ed efficaci, senza preoccuparti di svalutazione, aggiornamenti o manutenzione.



Efficienza dei costi

Elimina la necessità di grandi investimenti iniziali in attrezzature, offrendo una soluzione più accessibile e flessibile, ideale per un uso temporaneo o occasionale e per ottimizzare il budget.



Ottimizzazione dello spazio

L'attrezzatura è pronta quando serve e restituita dopo l'uso, liberando spazio prezioso. Ideale per spazi ridotti o esigenze temporanee, con accesso rapido ad attrezzature affidabili e ben mantenute.



Assistenza clienti e supporto tecnico

L'abbonamento NoFloods include supporto tecnico continuo, garantendo installazione corretta e protezione affidabile.



Attrezzature specifiche per progetto

Ti garantisce l'equipaggiamento giusto per ogni progetto, senza dover possedere sistemi che potrebbero non servire in futuro.

Essere preparati con le attrezzature giuste può migliorare notevolmente l'efficienza dei progetti di costruzione, proteggendo al contempo abitazioni, persone e infrastrutture critiche dalle inondazioni.

L'utilizzo di attrezzature adeguate e ben mantenute garantisce affidabilità, mentre la possibilità di scegliere la barriera più adatta a ogni situazione offre maggiore flessibilità e capacità di adattamento a esigenze in evoluzione.

Protezione intelligente – un solo abbonamento – zero investimenti iniziali

Contattaci oggi per saperne di più sull'abbonamento NoFloods e su come possiamo aiutarti!

Tutte le soluzioni. Un unico partner

Offriamo una gamma completa di soluzioni per la protezione dalle inondazioni e la gestione dell'acqua, che spaziano dalla protezione di singole proprietà fino ai grandi progetti infrastrutturali e di costruzione. Che si tratti di proteggere un'abitazione, mettere in sicurezza accessi, difendere aree urbane o gestire l'acqua in cantiere, le nostre soluzioni modulari si adattano perfettamente alle tue esigenze e all'ambiente di lavoro.


Per trovare la soluzione più adatta, ti consigliamo di visitare il nostro sito web e utilizzare la guida online ai prodotti per identificare il sistema giusto per il tuo progetto. Una volta completati i passaggi, inviaci i tuoi dati e il nostro team confermerà la configurazione e ti fornirà un preventivo personalizzato.

AUTORIMESSE SOTTERRANEE



NOFLOODS ALUGATE
NOFLOODS EASYWALL

VILLE E ABITAZIONI

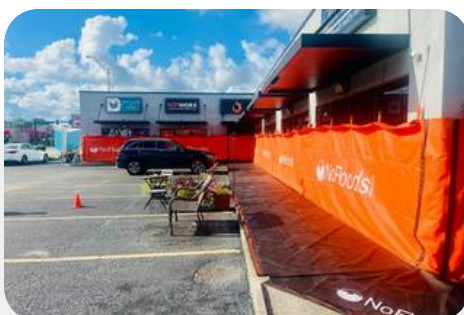

NOFLOODS FLEXWALL
NOFLOODS EASYWALL

PORTE E FINESTRE



NOFLOODS ALUGATE
NOFLOODS EASYWALL

RETI DI SERVIZIO



NOFLOODS ALUBARRIER
NOFLOODS ALUGATE

SITI INDUSTRIALI



NOFLOODS TUBEBarrier
NOFLOODS EASYWALL

COSTE E RIVE



NOFLOODS BARRIERS,
NOFLOODS SANDGUARD

AREE STRADALI E URBANE



NOFLOODS BARRIERS
NOFLOODS EASYWALL

EV CAR POOL



NOFLOODS EASYWALL
NOFLOODS FLEXGUARD

LAVORI IN ACQUA



NOFLOODS FLEXGUARD
NOFLOODS BARRIER

NoFloods EasyWall



NoFloods EasyWall – Protezione avanzata

Il nuovo standard per le barriere anti-innalzamento a dispiegamento rapido, che unisce ingegneria modulare e prestazioni superiori. Ogni sistema offre montaggio senza utensili, struttura leggera e moduli impilabili per un facile trasporto, stoccaggio e installazione. La gamma comprende tre serie, ciascuna progettata per sfide specifiche.



Serie T – Resistenza e precisione avanzate

EasyWall Serie T è la linea premium, progettata per massime prestazioni. Il meccanismo di bloccaggio esclusivo, la base HydroFoam™ e il bordo HydroSeal™ garantiscono un contatto sicuro con il terreno. Disponibile nei modelli T50, T80 e T100, offre configurazione completa con sezioni regolabili, connettori e moduli angolari.



Serie S – Flessibile e rapida da installare

La Serie S è progettata per la massima versatilità, con un sistema di scorrimento che consente regolazioni di 3-5° senza moduli d'angolo. Permette allineamento rapido e protezione modulabile in quattro altezze: S50, S60, S75 e S110. Le maniglie integrate in alcuni modelli facilitano il trasporto e la movimentazione.



Serie D – Stabilità su terreni irregolari

La Serie D è ottimizzata per superfici ruvide o irregolari. La membrana adattiva rimovibile si adatta al terreno, garantendo tenuta e stabilità. Disponibile nei modelli D55 e D100, assicura protezione affidabile dove le barriere tradizionali non possono operare.



Progettato per protezione efficace

Ogni sistema EasyWall è progettato per garantire efficienza, resistenza e precisione. Grazie a soluzioni brevettate, compatibilità modulare e durata comprovata, la gamma NoFloods EasyWall offre protezione rapida, adattabile e affidabile anche negli ambienti più impegnativi.

NoFloods FlexGuard



Protezione intelligente e adattabile

NoFloods FlexGuard è un sistema barriera innovativo e multifunzionale per la protezione dalle inondazioni e la gestione temporanea dell'acqua. Ideale per proteggere infrastrutture o controllare l'acqua durante manutenzioni, deviazioni o cantieri, offre una soluzione rapida, affidabile e riutilizzabile ovunque serva gestire l'acqua.



Stabilità ancorata all'acqua

Il principio di ancoraggio ad acqua utilizza la forza dell'acqua stessa per stabilizzare la barriera. Riempendo il lato aperto, la barriera si solleva e si blocca automaticamente, garantendo una tenuta sicura anche in condizioni variabili.



Aderenza e stabilità ottimizzate

Con un'ampia superficie di contatto a terra, FlexGuard genera elevata pressione verso il basso per una presa stabile. Una membrana frontale per terreni irregolari e una cintura di zavorra opzionale migliorano ulteriormente la stabilità prima del riempimento.



Leggero, modulare e riutilizzabile

I moduli FlexGuard possono essere collegati per proteggere aree ampie o irregolari. Il peso ridotto consente un montaggio rapido, senza attrezzi, e uno stoccaggio compatto. Disponibile in sezioni da 5 m e 10 m, con altezze da 25 a 100 cm. I moduli angolari offrono ulteriore flessibilità nell'installazione.



Installazione semplice. Protezione affidabile.

Utilizzato sia in emergenze che nella gestione pianificata dell'acqua, FlexGuard offre una soluzione pratica, sostenibile ed economica.

NoFloods FlexWall



Protezione compatta e affidabile

NoFloods FlexWall è un sistema robusto e conveniente progettato per ambienti urbani e spazi limitati. Utilizzando le strutture esistenti dell'edificio come punto di ancoraggio, offre protezione efficace senza la necessità di lavori strutturali o fondazioni permanenti.



Modulare e semplice da installare

FlexWall è disponibile in altezze di 100 cm e 150 cm, in sezioni da 5 m e 10 m, con moduli angolari coordinati. Questo consente una configurazione flessibile in base alle esigenze del sito. La facilità di installazione e la riutilizzabilità lo rendono una soluzione pratica per amministrazioni comunali, complessi residenziali e siti industriali.



Design intelligente e salvaspazio

Il sistema si collega direttamente a pareti o facciate tramite punti di fissaggio discreti. Ciò riduce l'impatto visivo e mantiene accessi e percorsi liberi, risultando ideale in contesti urbani o aree con spazio limitato.



Costruzione resistente agli agenti atmosferici

Realizzato in PVC ad alta resistenza, FlexWall è progettato per garantire lunga durata e prestazioni costanti anche in condizioni climatiche difficili e utilizzo ripetuto. La struttura robusta assicura protezione stabile e affidabile durante gli eventi di allagamento.



Adatto a molte applicazioni


Adatto a edifici commerciali, residenziali e industriali, FlexWall si adatta facilmente a diverse configurazioni architettoniche. È una soluzione ideale per siti che richiedono pronta disponibilità, ingombro ridotto e protezione antiallagamento affidabile.

NoFloods AluGate



Protezione robusta e semipermanente

NoFloods AluGate è un sistema di barriera semipermanente costituito da montanti e doghe in alluminio, progettato per proteggere aperture di edifici, accessi e infrastrutture critiche dalle inondazioni. È indicato dove è richiesta una messa in opera rapida e una tenuta dell'acqua affidabile.

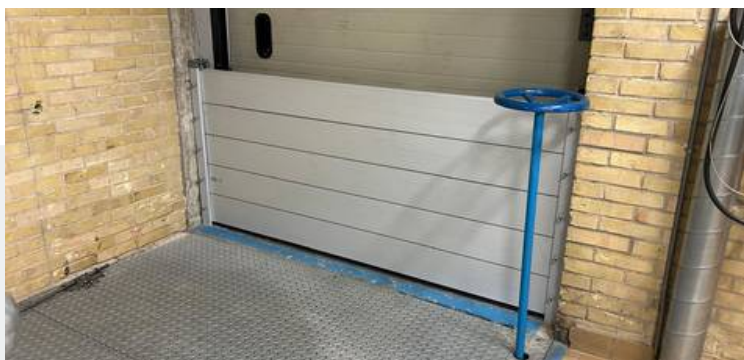


Progettato per una messa in opera pratica

I montanti a profilo a U rimangono installati e fungono da struttura portante. In caso di aumento del livello dell'acqua, le doghe in alluminio vengono inserite tra i montanti e serrate, formando una barriera impermeabile. L'installazione richiede il fissaggio dei montanti alla struttura esistente e, quando si utilizzano montanti centrali, ancoraggi puntuali o piccole fondazioni.



Struttura in alluminio 6063 T6

Il sistema è realizzato con profili in alluminio 6063 T6, che garantiscono buona resistenza meccanica e elevata resistenza alla corrosione. Guarnizioni di tenuta assicurano la chiusura ermetica tra doghe e montanti, mantenendo stabilità e impermeabilità sotto carichi variabili.

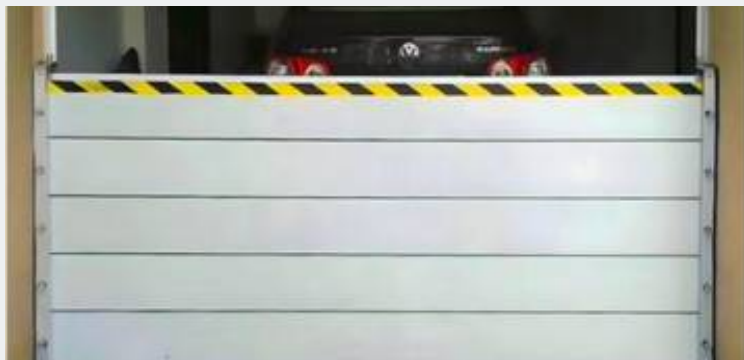

Sistema modulare montanti-doghe

Ogni sezione è composta da due montanti fissi e da doghe orizzontali che, assemblate, formano una parete impermeabile. L'altezza può essere regolata aggiungendo o rimuovendo doghe. I componenti sono abbastanza leggeri da essere maneggiati manualmente, senza l'uso di mezzi pesanti.



Opzioni di installazione flessibili

AluGate può essere installato tra montanti fissati a parete per proteggere porte, cancelli e accessi, oppure configurato come barriera autoportante con montanti ancorati a terra per lunghezze maggiori. I montanti sono disponibili in altezze di 59 cm, 97 cm e 153 cm; le doghe in lunghezze da 100 cm a 350 cm.

NoFloods TubeBarrier PRO



Sistema ad alta capacità

NoFloods TubeBarrier PRO è un sistema di barriera anti-inondazione brevettato, progettato per la protezione di aree estese, infrastrutture critiche e siti ad alto rischio. Può essere installato prima, durante o dopo un evento di piena, offrendo una valida alternativa ai sacchi di sabbia e a soluzioni temporanee meno robuste.



Configurazioni modulari

Il sistema è composto da tubi, terminali e giunzioni, consentendo configurazioni TWIN e TRIPLE. Può essere esteso da 50 metri fino a oltre 1.000 metri di lunghezza, con altezze di protezione comprese tra 36 e 230 cm, in funzione della configurazione e delle esigenze del sito. Consente variazioni di direzione a 45° e 90° e si adatta a terreni irregolari e a layout complessi.



Conessioni standard

Dotato di raccordo Storz e compatibile con Guillemmin, BIC, John Morris e Forestry. L'integrità strutturale dei tubes consente l'impiego di pompe ad alta portata, riempiendo fino a 200 metri di barriera da un unico punto, riducendo notevolmente i tempi di installazione.



Installazione rapida



Può essere installato direttamente su asfalto, superfici compattate, terreno o prati. Mantiene stabilità anche con vento e superfici irregolari, adatto sia a interventi di emergenza sia a installazioni pianificate.



Prestazioni comprovate

Realizzato con materiali resistenti all'abrasione e ad alta durabilità, TubeBarrier PRO è progettato per utilizzi ripetuti in condizioni operative impegnative. L'efficacia è comprovata da implementazioni documentate a livello internazionale.

NoFloods TubeBarrier URBAN

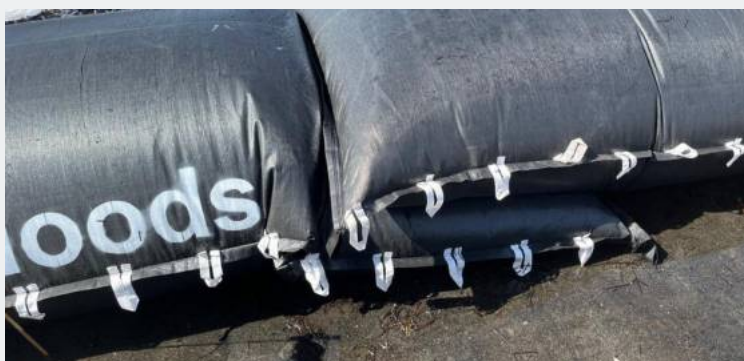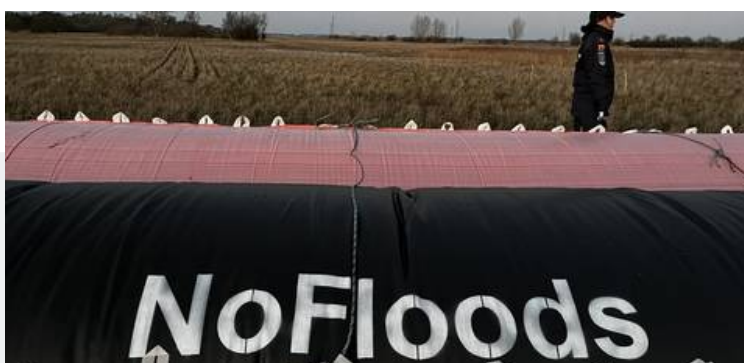

Barriera compatta e flessibile antiallagamento

La barriera NoFloods URBAN è un sistema di protezione antiallagamento compatto e adattabile, ideale per aree di dimensioni contenute o come integrazione a soluzioni di maggiore scala.

Disponibile con altezze di protezione di 36 cm e 80 cm, è particolarmente indicata per contesti ristretti o localizzati come strade strette, ingressi, accessi di servizio e perimetri di edifici. Viene generalmente installata in moduli da 5 a 25 metri, offrendo una protezione mirata laddove un sistema di grandi dimensioni non è praticabile.

Design modulare semplificato

URBAN è composto da tubes resistenti senza terminali né junctions, consentendo una configurazione continua e flessibile. Disponibile in sezioni da 5, 10, 15 e 20 metri con altezza di protezione fino a 1 metro, può essere utilizzato da solo o per estendere o rinforzare TubeBarrier PRO.

Compatibilità con pompe e attrezzature

Ogni unità URBAN è dotata di raccordo Storz come standard ed è compatibile con i raccordi Guillemin, BIC, John Morris e Forestry. Ciò permette una integrazione diretta con le pompe e le attrezzature di gestione dell'acqua comunemente utilizzate, assicurando riempimento e impiego rapidi.

Installazione rapida e senza attrezzi

Leggero e semplice da gestire, il sistema URBAN può essere installato rapidamente senza attrezzi da una piccola squadra. Il formato compatto consente stoccaggio efficiente e intervento rapido, ideale per enti locali, gestione strutture e squadre di emergenza.

Protezione efficace in spazi limitati

Compatto, riutilizzabile e altamente adattabile, NoFloods URBAN garantisce protezione affidabile dove lo spazio è limitato e la rapidità è essenziale.

NoFloods AluBarrier



Protezione antiallagamento leggera e affidabile

NoFloods AluBarrier è una barriera modulare in alluminio, progettata per essere installata rapidamente e in sicurezza su vari tipi di terreno. La struttura leggera e il design intuitivo consentono una protezione fino a 150 cm di altezza, installabile da una piccola squadra senza l'uso di attrezzature speciali.



Sistema modulare a tre elementi

Ogni modulo è composto da gambe, pannello e membrana. I moduli si collegano tramite connettori di assemblaggio, creando una barriera continua e stabile. I moduli angolari permettono configurazioni a 45° e 90°, così da adattare facilmente la barriera al terreno e alla disposizione dell'area.



Struttura robusta e stabile

La barriera è realizzata in alluminio ad alta resistenza, capace di sopportare usura, urti e impiego ripetuto. Garantisce stabilità su prati, ghiaio, asfalto e superfici compattate, mantenendo le prestazioni anche dopo montaggi e smontaggi ripetuti.



Installazione rapida senza attrezzi

L'installazione avviene in tre passaggi semplici, senza attrezzi speciali o macchinari. I moduli standard sono forniti in sezioni da 1 metro, imballate in lunghezze da 25 a 50 metri, per facilitare trasporto, movimentazione e rapido dispiegamento, anche con squadre ridotte.



Barriera flessibile e scalabile

L'installazione si completa stendendo la Membrana NoFloods, che copre la barriera e assicura una continuità uniforme. Il sistema può essere esteso alla lunghezza necessaria, è riutilizzabile, facile da immagazzinare e rapido da reinstallare — ideale per protezioni temporanee o stagionali.

NoFloods SandGuard



Barriere riempite di sabbia - protezione stabile

NoFloods SandGuard è una barriera modulare riempita di sabbia, progettata per offrire protezione affidabile su qualsiasi superficie. Il sistema è disponibile in tre modelli — SandGuard 80, 120 e 150 — e può essere dimensionato in base a area, terreno e livello di rischio.



Sistema modulare

Ogni configurazione comprende unità SandGuard (A) con impronta al suolo di 1 × 1 m, combinate con una membrana in PVC da 650 g (B) con chiusura in Velcro integrata per il fissaggio di catena o fascia di zavorra. Insieme formano una barriera stabile e adattabile, che mantiene la forma anche su terreno irregolare.



Resistente e adatto a tutte le condizioni climatiche

SandGuard è pensato per l'uso durante tutto l'anno, resistendo a temperature estreme, pioggia intensa, neve e vento forte. La barriera può rimanere in posizione per periodi prolungati, garantendo durabilità e affidabilità operativa.



Adattamento al terreno

SandGuard si adatta naturalmente alla superficie, e in combinazione con la membrana riduce o elimina le infiltrazioni tra o sotto i moduli. Su superfici dure e lisce come cemento o asfalto, può fornire protezione piena fino all'altezza installata, anche in linea singola.



Installazione semplice ed efficace

SandGuard è facile da riempire e posizionare, e i moduli mantengono la forma durante la movimentazione. Può essere installato in configurazione singola o doppia, e con la membrana NoFloods costituisce un sistema di protezione stabile, efficiente e a bassa manutenzione, adatto a utilizzo temporaneo o semipermanente.

NoFloods Accessori



Gestione efficiente dall'inizio alla fine

NoFloods Accessori è progettato per supportare, semplificare e migliorare tutte le fasi di installazione delle barriere. Ogni elemento contribuisce a una maneggevolezza sicura, un funzionamento affidabile e prestazioni costanti, indipendentemente dal contesto operativo.



Attrezzatura per l'impiego operativo sul campo

La gamma comprende attrezzature per dispiegamento, ritiro, collegamento, pompaggio e stoccaggio. Ciò include il NoFloods Hydraulic Winch per la gestione controllata dei TubeBarriers, le Connection e Extension Membranes per ridurre o eliminare infiltrazioni, le Deployment & Storage Boxes per trasporto e stoccaggio sicuri e il NoFloods Pump Box System per un rapido allestimento del pompaggio.



Configurabile secondo le esigenze operative

Gli accessori possono essere combinati e dimensionati per adattarsi a interventi di piccola o grande scala. Ciò consente di creare soluzioni integrate, adeguate al terreno, all'accessibilità e ai tempi di risposta richiesti.



Ottimizzati per prestazioni sul campo

Tutti gli accessori sono progettati per funzionare con tutti i tipi di barriere NoFloods, migliorando velocità di intervento, stabilità e gestione operativa efficace. Sono adatti sia a piani preventivi che a interventi urgenti.



Scopri l'intera gamma


I prodotti indicati rappresentano solo una parte della gamma disponibile. Contattaci per catalogo completo, consulenza di configurazione o supporto alla pianificazione — ti aiuteremo a individuare l'attrezzatura di supporto più adatta.

Forza comprovata. Protezione garantita

GARANZIA DI SOSTITUZIONE NOFLOODS

Siamo certi che la nostra gamma di prodotti offra soluzioni efficaci per esigenze molto diverse — dalla protezione dalle inondazioni ai lavori specializzati in acqua, fino allo stoccaggio temporaneo di liquidi.

Per sottolineare il nostro impegno verso l'affidabilità e la qualità, offriamo una garanzia di sostituzione sui nostri prodotti. Questa garanzia riflette la nostra attenzione alla durabilità, alla sostenibilità e alle prestazioni solide in condizioni operative reali.

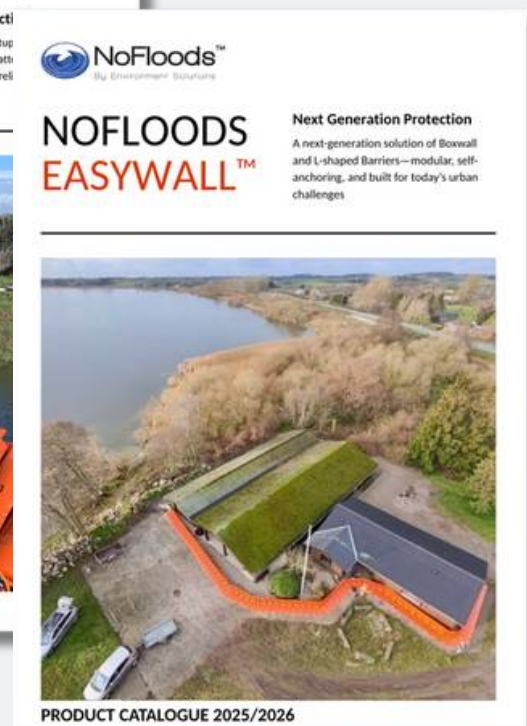

Se la soluzione scelta non risulta adeguata per voi, per il vostro cliente o per il progetto, è possibile sostituire fino al 50% dei prodotti non utilizzati entro sei mesi. Questo permette di adattare la scelta e selezionare prodotti alternativi, garantendo la soluzione più adatta alle esigenze.

Contattateci per maggiori informazioni sulla Garanzia di Sostituzione NoFloods e su come possiamo supportare il vostro progetto!

EasyWall Flood Barrier – Module Calculator

Home > EasyWall Calculator

Plan Your EasyWall Barrier with Ease

Our calculator makes it simple to design the right barrier setup for your project. Just enter your required barrier length, select a model, and add any optional extras. Model numbers indicate height in centimeters (not width). Overlaps between modules are automatically included in the calculation. Please note corner modules are intended for turns or obstacles – they add physical length to your setup but are not included in the overall calculated barrier length. Once your configuration is ready, you can purchase directly in our webshop or send it to our team for support.

Step 1 • Project details

Required straight-run length (m)

Report the straight sections only (corners, handrails, etc.)

Model

T80 (height 80 cm)

Model number indicates protection height in cm (not width)

Module width (m)

Default from model

T-series. The T-series represents the most advanced EasyWall solution designed for applications where superior performance is critical. Its unique folding mechanism, combined with the HydroWall™ base and HydroWall™ edge, provides exceptionally tight ground contact and reliable protection against surges. In addition, the T-series offers a range of specialized modules, such as adjustable sections and wall connectors, allowing for full customization to site-specific needs. This combination of performance and flexibility makes the T-series the preferred choice for demanding projects.

Show Measurement Guide

Step 2 • Optional extras

90° Corners

Inward 90° corners

Available (200 - 1000)

This model costs 8 pieces per 90° corner

Outward 90° corners

Available (200 - 1000)

Single corner pieces – Inward

Available on single pieces (200 - 1000)

Single corner pieces – Outward

Available on single pieces (200 - 1000)

End Modules & Wall Connectors

End module – Left

Each 0.28 m (200 - 1000)

End module – Right

Each 0.28 m (200 - 1000)

Wall connector – Left

Each 0.15 m (200 - 1000)

Wall connector – Right

Each 0.15 m (200 - 1000)

☒ Subtract end modules and/or wall connectors from the total required length.
The choice to include end connectors in the total length will be included from the straight-run calculation.

Adjustable Straight (T models)

☒ Optimize with adjustable straight (auto)

Max adjustables to try:

Range 0.21 - 0.705 m each

We test 0.21 m or 0.705 m adjustable straight and choose the option that gets closest to your required straight-run length.

Step 3 • Result & Recommended order

Best fit configuration

Recommended counts are our total estimate from your required length and typical overlaps (assuming 0.027 m per joint)

- Standard modules: **14**
- Adjustable straight: **2** (0.59 m, 0.59 m)
- Total straight modules: **16**
- Corners: In 0 (+ 4 pcs) + out 0 (+ 4 pcs) + single in 0 + single out 0 + 0 pcs
- End modules: L 0 / R 0
- Wall connectors: 0
- Grand total units: **16**

Product codes

Show Codes

Straight coverage (m)

10.00

Length added by corners (m)

0.00

Length from joint & connectors (m)

0.00

Overlength including return (m)

10.00

Estimated on-site range (total m)


9.80 - 10.30

Corners and ends are calculated based on their standard offsets. Straight run is 0.705.

Notes

- Model numbers (eg. T80) indicate protection height in cm (not width).
- Typical overlap = 0.027 m per joint, actual installed overlap may vary by model and installation angle.
- Installed length variation +/- 0.05 m on straight modules.
- Corner and end modules: 8 pcs per 100. 700 units 4 pcs per 100. 7000 units 2 pcs per 100.

REQUEST A QUOTE

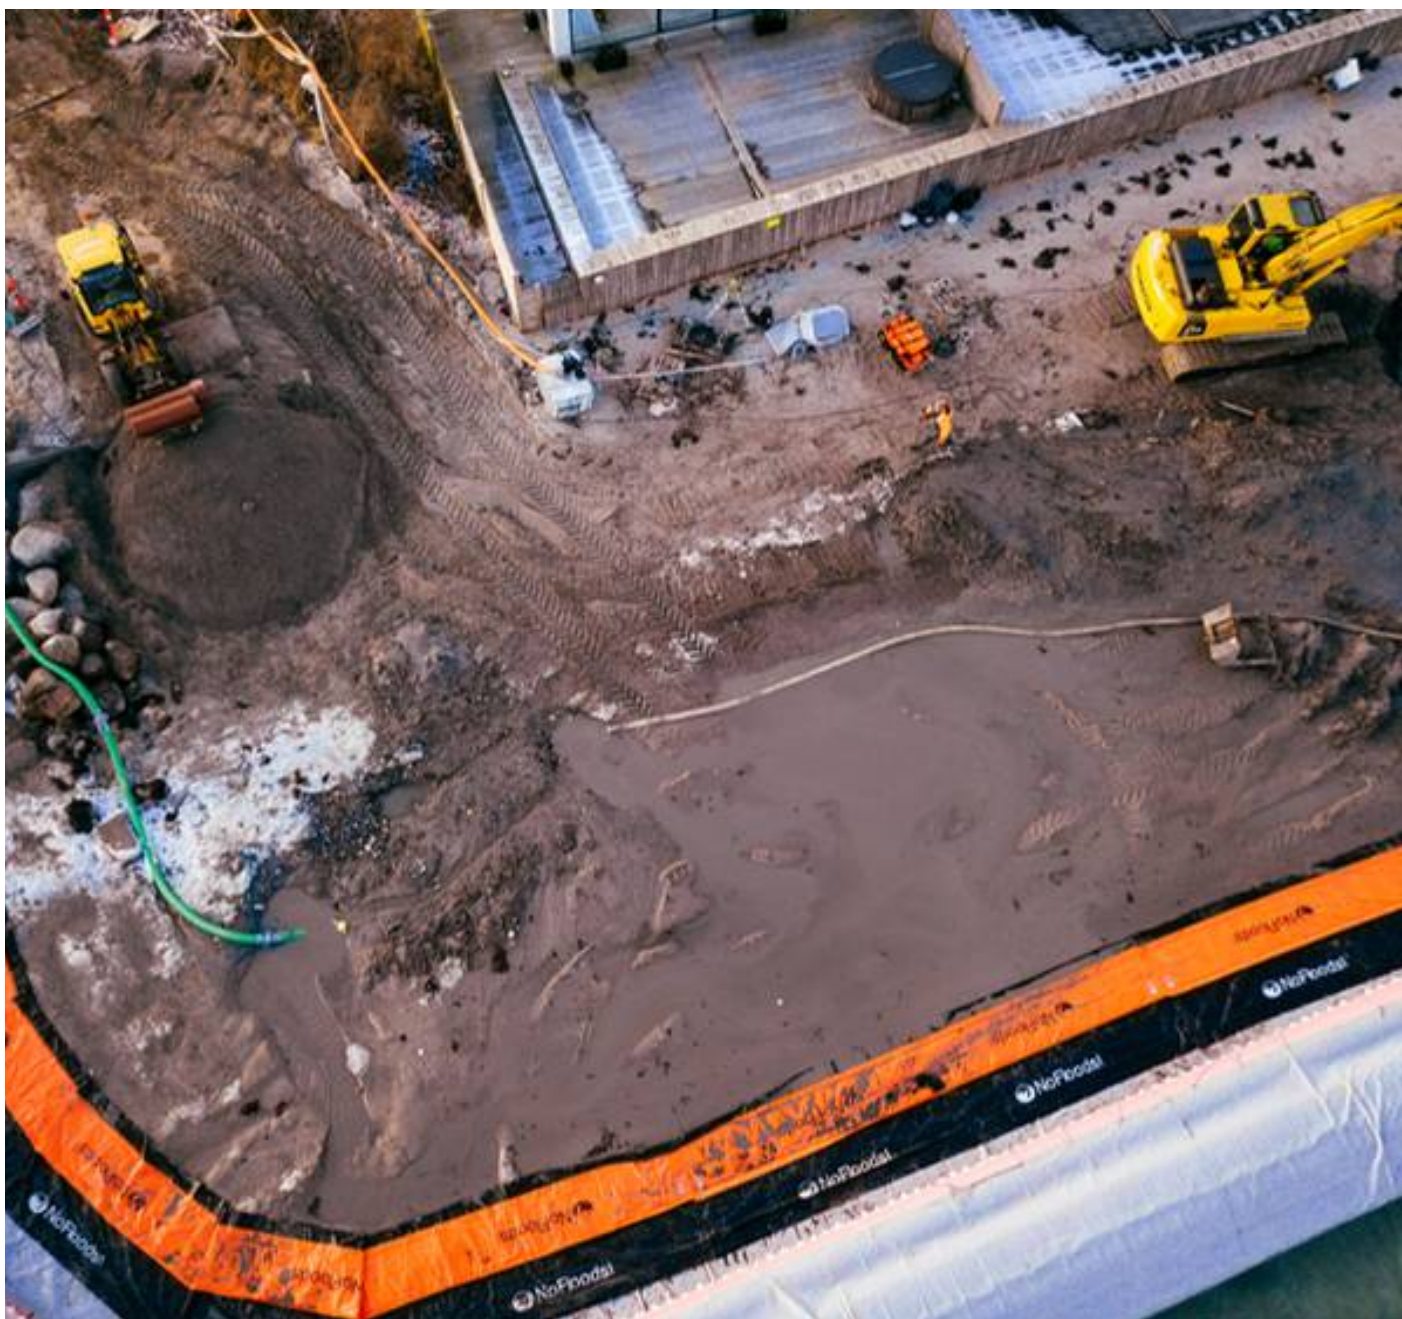

Ver. 02

CONTATTATECI



Hareskovvej 17i
4400 Kalundborg, Danimarca



+45 537 920 87



+4570707482



info@nofloods.com



www.nofloods.com

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso e non ci assumiamo alcuna responsabilità per errori di stampa o tipografici. I dettagli dei prodotti, le specifiche, i prezzi e la disponibilità possono subire variazioni.