

NOFLOODS SOLUTIONS

SCHÜTZEN, WAS ZÄHLT

Zuverlässiger Schutz für Infrastrukturen und Hochwasserschutzanlagen – entwickelt für anspruchsvolle Bedingungen und individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt.



Die Stärke, die schützt

Bewährte Expertise – Technische Spitzenleistung

Seit über 20 Jahren entwickelt und produziert NoFloods innovative Lösungen für temporären Hochwasserschutz, Arbeiten im Wasser und die Zwischenlagerung von Flüssigkeiten. Mit über 300 erfolgreich umgesetzten Projekten in unterschiedlichen Branchen sind wir ein verlässlicher Partner für höchste Ansprüche. Unsere Systeme sind für maximale Betriebssicherheit konstruiert, individuell an Projektanforderungen angepasst und unter extremen Bedingungen erprobt.

Flexible Nutzung – Klug investieren – Auf Abruf verfügbar

Jedes Projekt ist einzigartig – und ebenso die Anforderungen an den Schutz. NoFloods bietet verschiedene Modelle, um operative und finanzielle Bedürfnisse optimal zu erfüllen. Wählen Sie Kauf, Miete oder eine Kombination, und erhalten Sie Zugang zu zertifizierten Hochleistungsbarrieren – ohne hohe Anfangsinvestitionen.

Maßgeschneiderte Lösungen – Bewährte Leistung – Garantierte Qualität

Ob öffentliche Einrichtungen oder private Unternehmen – unsere Mission ist es, Menschen, Infrastruktur und Umwelt zu schützen. Kontaktieren Sie uns, um das gesamte Lösungsportfolio von NoFloods kennenzulernen und zu erfahren, wie wir Ihr Projekt mit Präzision, Flexibilität und Zuverlässigkeit unterstützen können. Als Teil unseres Qualitätsversprechens bieten wir zudem eine Austauschgarantie, die unser Engagement für Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit unterstreicht.



Schutz im Abonnement

Hochwasserschutz zu planen und zu lagern ist nicht immer einfach – oder kosteneffizient. Unser abonnementbasiertes Modell bietet Ihnen rund um die Uhr Zugang zu zertifizierten Hochwasserschutzlösungen – ohne den Aufwand des Eigentums. Mit flexiblem Zugang und einer niedrigen monatlichen Gebühr sind Sie jederzeit vorbereitet – ohne Überbestände, ohne unnötige Kosten.



Flexibilität und Skalierbarkeit

Bietet die Möglichkeit, Ausrüstung flexibel auf- oder abzubauen, je nach Situation oder Projektanforderung. Sie können Art und Umfang der Ausstattung an veränderte Bedingungen anpassen – ohne langfristige Eigentumsbindung oder starre Strukturen.



Zugang zu neuer Technologie

Bietet Zugang zu den neuesten zertifizierten Lösungen und modernem Equipment. So nutzen Sie immer die effizientesten Hochwasserschutzsysteme – ohne Aufwand für Abschreibung, Upgrade oder Wartung.



Kosteneffizienz

Vermeidet hohe Anfangsinvestitionen in Ausrüstung und bietet eine wirtschaftlich attraktive und flexible Lösung – ideal für kurzfristige oder gelegentliche Einsätze und zur Optimierung des Budgets.



Optimierte Lagerung

Die Ausrüstung ist einsatzbereit, wenn sie gebraucht wird, und wird danach zurückgegeben, wodurch Platz frei bleibt. Ideal bei wenig Raum oder kurzfristigem Bedarf – mit Zugang zu zuverlässigem, gut gewartetem Equipment.



Kunden- und technischer Support

Das NoFloods-Abonnement beinhaltet laufenden technischen Support, der eine korrekte Installation und verlässlichen Schutz gewährleistet.



Projektspezifische Ausstattung

Stellt sicher, dass Sie für jedes Projekt das passende Equipment haben – ohne Geräte zu besitzen, die beim nächsten Einsatz ungenutzt bleiben.

SMARTER HOCHWASSERSCHUTZ

Ein Abonnement. Null Kapitalinvestition.

Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über das NoFloods-Abonnement zu erfahren und wie wir Ihnen helfen können.

Rufen Sie uns an
+45 70 70 74 82

Schreiben Sie uns
info@nofloods.com

Besuchen Sie uns
www.nofloods.com

Alle Lösungen. Ein Partner

Wir bieten ein komplettes Sortiment an Lösungen für Hochwasserschutz und Wassermanagement – von der Objektsicherung einzelner Gebäude bis zu groß angelegten Infrastruktur- und Bauprojekten. Ob Sie ein Haus schützen, Zugänge sichern, Stadtbereiche absichern oder Wasser direkt vor Ort managen möchten – unsere modularen Systeme passen sich genau Ihren Anforderungen und Gegebenheiten an.

Um die passende Lösung zu finden, empfehlen wir Ihnen, unsere Website zu besuchen und den Online-Produktfinder zu nutzen, um das richtige System für Ihr Projekt zu identifizieren. Nach Abschluss der Schritte senden Sie uns Ihre Daten, und unser Team bestätigt Ihre Konfiguration und erstellt ein individuelles Angebot.

TIEFGARAGEN



NOFLOODS ALUGATE
NOFLOODS EASYWALL

GEBÄUDESCHUTZ



NOFLOODS FLEXWALL
NOFLOODS EASYWALL

TÜREN UND FENSTER



NOFLOODS ALUGATE
NOFLOODS EASYWALL

VERSORGUNGSNETZE



NOFLOODS ALUBARRIER
NOFLOODS ALUGATE

GEBIETSSCHUTZ



NOFLOODS TUBEBARRIER
NOFLOODS EASYWALL

KÜSTEN UND UFER



NOFLOODS BARRIERS,
NOFLOODS SANDGUARD

STRASSEN UND STADTGEBIETE



NOFLOODS BARRIERS
NOFLOODS EASYWALL

EV CAR POOL



NOFLOODS EASYWALL
NOFLOODS FLEXGUARD

ARBEITEN IM WASSER



NOFLOODS FLEXGUARD
NOFLOODS BARRIER

NoFloods EasyWall



NoFloods EasyWall – Innovativer Hochwasserschutz

Der neue Standard für Hochwasserschutzbarrieren – modular, robust und leicht. Die Systeme lassen sich werkzeuglos montieren und sind stapelbar für einfachen Transport, Lagerung und schnellen Aufbau. Die Produktlinie umfasst drei Serien, jeweils abgestimmt auf unterschiedliche Einsatzanforderungen



T-Serie – Höchste Stärke und Präzision

Die T-Serie ist die Premium-Linie von EasyWall – entwickelt für maximale Leistung. Der fortschrittliche Verriegelungsmechanismus mit HydroFoam-Basis und HydroSeal-Dichtung gewährleistet optimalen Bodenkontakt. Erhältlich in vier Schutzhöhen – T50, T80, T100 und T120 – konfigurierbar mit verstellbaren Elementen, Wandverbindern und Eckeinheiten.




S-Serie – Flexibel und schnell einsetzbar

Die S-Serie bietet hohe Flexibilität mit einem Schiebesystem, das 3–5°-Anpassungen ohne Eckmodule ermöglicht. Sie erlaubt eine schnelle Ausrichtung und skalierbaren Schutz in vier Höhen: S50, S60, S75 und S110. Integrierte Griffe bei ausgewählten Modellen erleichtern Transport und Handhabung.



D-Serie – Stabilität auf unebenem Gelände

Die D-Serie ist für unebene oder schwierige Untergründe optimiert. Ihre abnehmbare, adaptive Membran passt sich den Bodenverhältnissen an und gewährleistet Abdichtung und Stabilität. Erhältlich in D55 und D100 – für zuverlässigen Schutz, wo herkömmliche Barrieren an ihre Grenzen stoßen.

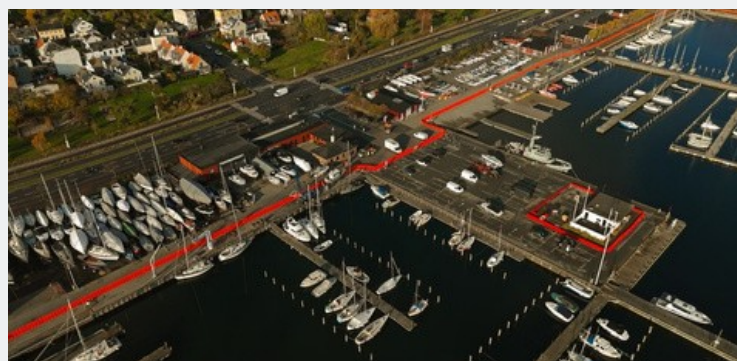

Entwickelt für effektiven Schutz

Jedes EasyWall-System ist auf Effizienz, Stabilität und Präzision ausgelegt. Mit patentierten Details, modularer Kompatibilität und bewährter Langlebigkeit bietet die EasyWall-Serie zuverlässigen Hochwasserschutz, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.

Nutzen Sie unseren EasyWall Calculator, um die genaue Anzahl der benötigten Module für Ihr Projekt zu berechnen.

NoFloods FlexGuard



Intelligenter, anpassungsfähiger Hochwasserschutz
FlexGuard ist ein innovatives, multifunktionales Barriersystem für Hochwasserschutz und temporäre Wasserführung. Ideal zum Schutz von Infrastruktur oder zur Wasserlenkung bei Wartungs-, Umleitungs- oder Bauarbeiten. Schnell, zuverlässig und wiederverwendbar.



Wasserverankerte Stabilität

FlexGuard nutzt die Kraft des Wassers selbst als Ballast. Wenn Wasser in die offene Seite der Barriere fließt, richtet sie sich auf und verriegelt sich automatisch am Boden. Dieser selbstjustierende Mechanismus sorgt für zuverlässigen Schutz, auch bei wechselnden Strömungsverhältnissen.



Stabilität auf jedem Untergrund

Die große Auflagefläche sorgt für sicheren Stand, selbst bevor die Barriere befüllt wird. Zubehör wie eine Bodenmembran für unebenes Gelände oder ein Gewichtsband für windige Bedingungen kann die Stabilität weiter erhöhen.



Leicht, modular und wiederverwendbar

FlexGuard-Elemente können zu längeren Abschnitten verbunden und an große oder unregelmäßige Bereiche angepasst werden. Das geringe Gewicht ermöglicht eine schnelle Montage ganz ohne Werkzeuge und eine platzsparende Lagerung. Erhältlich in 5 m und 10 m Segmenten und in Höhen von 25 bis 100 cm. Eckmodule bieten zusätzliche Flexibilität beim Aufbau.



Einfache Aufstellung. Zuverlässiger Schutz.

FlexGuard eignet sich sowohl für den Notfalleinsatz als auch für geplante Wassersteuerung und bietet eine praktische und wirtschaftliche Lösung.

NoFloods FlexWall



Kompakter und zuverlässiger Hochwasserschutz

NoFloods FlexWall ist ein robustes und wirtschaftliches Hochwasserschutzsystem für städtische Bereiche und Orte mit begrenztem Raum. Durch die Nutzung bereits vorhandener Gebäudestrukturen als Verankerung bietet es wirksamen Schutz, ohne dass größere Bau- oder Fundamentarbeiten erforderlich sind.



Modular und einfach zu installieren

FlexWall ist in Höhen von 100 cm und 150 cm sowie in 5 m und 10 m langen Sektionen mit passenden Eckmodulen erhältlich. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung an unterschiedliche Standorte. Die einfache Montage und Wiederverwendbarkeit machen das System zu einer praktischen Lösung für Kommunen, Gebäudemanagement und industrielle Einrichtungen.



Platzsparendes, durchdachtes Design

Das System wird über dezente Befestigungspunkte direkt an Wänden oder Fassaden angebracht. Dies minimiert die optische Wirkung und hält Zugänge und Wege frei – ideal für städtische Bereiche, in denen jeder Meter zählt.



Robuste und wetterbeständige Konstruktion

Hergestellt aus hochfestem PVC, bietet FlexWall eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung auch bei wiederholtem Einsatz und anspruchsvollen Wetterbedingungen. Die robuste Bauweise sorgt für stabilen und verlässlichen Schutz während Hochwasserereignissen.



Vielseitig einsetzbar

Geeignet für Gewerbe-, Wohn- und Industriegebäude. FlexWall lässt sich leicht an verschiedene Gebäudestrukturen anpassen — ideal für Orte mit wenig Platz und dauerbarem Schutzbedarf.

NoFloods AluGate




Robuster, semipermanenter Hochwasserschutz
NoFloods AluGate ist ein semipermanentes Barriersystem aus Pfosten und Aluminiumplanken zum Schutz von Gebäudeöffnungen, Zugängen und kritischer Infrastruktur. Es eignet sich für Einsatzbereiche, in denen schnelle Montage und zuverlässige Wasserbarriere erforderlich sind.



Für praktische Handhabung ausgelegt
Schlanke U-Profil-Pfosten bleiben dauerhaft montiert und bilden die tragende Struktur. Bei angekündigtem Hochwasser werden Aluminiumplanken eingesetzt und verspannt, um eine dichte Barriere zu schaffen. Die Installation erfordert die Befestigung der Pfosten sowie – bei Mittelpfosten – Bodenanker oder Punktfundamente.



Konstruktion aus Aluminium 6063 T6
Das System besteht aus Aluminiumprofilen der Legierung 6063 T6, die gute Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit bieten. Dichtleisten sichern wasserdichte Verbindungen zwischen Planken und Pfosten.

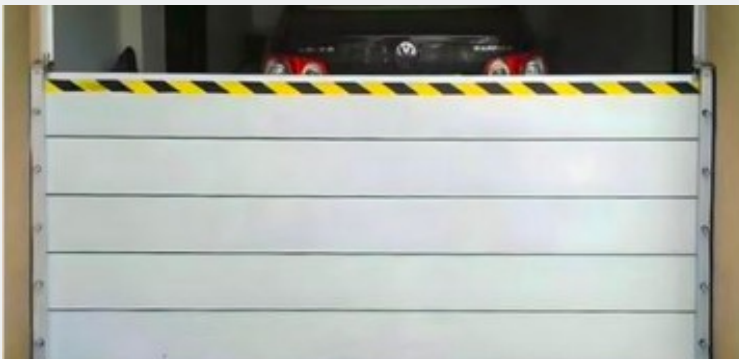

Modulares Pfosten-Planken-System
Jede Sektion besteht aus zwei festen Pfosten und horizontalen Planken, die eine geschlossene Wand bilden. Die Höhe wird durch Hinzufügen oder Entfernen von Planken angepasst. Die Komponenten sind leicht genug für die manuelle Montage.



Flexible Installationsmöglichkeiten
AluGate kann zwischen wand- oder säulenbefestigten Pfosten montiert oder mit bodenverankerten Pfosten freistehend aufgebaut werden. Pfostenhöhen: 59 cm, 97 cm, 153 cm. Plankenlängen: 100–350 cm.

Nutzen Sie unseren AluGate Calculator, um Pfosten, Planken und Öffnungen für Ihr Projekt zu konfigurieren.

NoFloods TubeBarrier PRO



Hochleistungs-Hochwasserschutzsystem

NoFloods TubeBarrier PRO ist ein patentiertes Hochwasserschutzsystem für großflächige, komplexe und risikoreiche Einsatzbereiche. Es kann vor, während oder nach einem Hochwasserereignis eingesetzt werden und bietet eine zuverlässige Alternative zu Sandsäcken oder weniger robusten temporären Lösungen.



Modulares System mit flexiblen Konfigurationen

Das System besteht aus Rohren, Endelementen und Verbindungskomponenten und ermöglicht TWIN- und TRIPLE-Konfigurationen. Es lässt sich von 50 Metern bis auf über 1.000 Meter Länge skalieren und bietet Schutzhöhen von 36 bis 230 cm, abhängig von Konfiguration und Standortanforderungen. Richtungsänderungen von 45° und 90° sind ebenso realisierbar wie die Anpassung an unebenes Gelände und komplexe bauliche Gegebenheiten.



Anschluss & Kompatibilität

Standardanschluss: Storz, kompatibel mit Guillemín, BIC, John Morris und Forestry. Die strukturelle Stabilität der Tubes ermöglicht den Einsatz von Hochleistungspumpen, sodass bis zu 200 Meter Barriere von einem einzigen Punkt aus befüllt werden können – für deutlich verkürzte Einsatzzeiten.



Schnelle Installation



Das System kann direkt auf Asphalt, verdichtetem Schotter, Erdflächen, Grasflächen und anderen Untergründen aufgebaut werden. Es bleibt unter Windlast und bei unebenem Gelände stabil und eignet sich für sowohl Notfallmaßnahmen als auch geplante Einsätze.



Weltweit bewährte Leistung

Hergestellt aus hochfesten, abriebfesten Materialien, ist TubeBarrier PRO für den wiederholten Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen ausgelegt. Weltweite Einsätze belegen seine Effektivität zum Schutz kritischer Infrastruktur.

NoFloods TubeBarrier URBAN

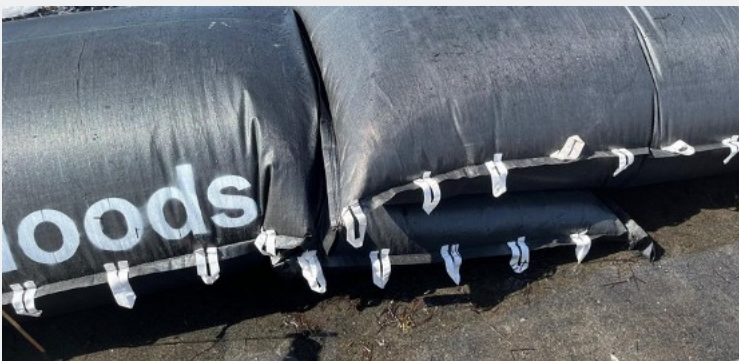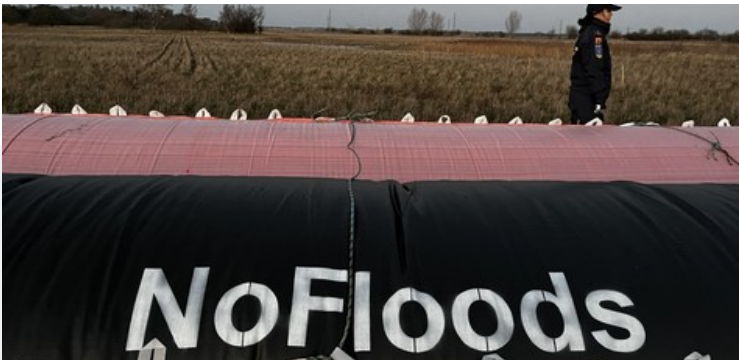

Kompakte, flexible Hochwasserbarriere

Die NoFloods URBAN Barriere ist ein kompaktes und vielseitiges Hochwasserschutzsystem für kleinere Einsatzbereiche oder als Ergänzung zu größeren Schutzmaßnahmen. Erhältlich mit Schutzhöhen von 36 cm und 80 cm, eignet sie sich besonders für beengte Bereiche wie schmale Straßen, Zugänge und Gebäudeänder. Sie wird in Abschnitten von 5 bis 25 Metern eingesetzt und bietet gezielten Schutz, wo großflächige Systeme nicht geeignet sind.

Vereinfachtes modulares Design

Das URBAN-System besteht aus robusten Tubes, jedoch ohne Terminale oder Junctions, wodurch eine durchgehende und flexible Installation möglich ist. Erhältlich in 5-, 10-, 15- und 20-Meter-Sektionen mit Schutzhöhen bis 1 Meter, einzeln oder zur Erweiterung bzw. Verstärkung von TubeBarrier PRO.

Pumpen- und Gerätekompatibilität

Jede URBAN-Einheit verfügt über eine Storz-Kupplung und ist kompatibel mit Guillemin, BIC, John Morris und Forestry-Kupplungen. Dies ermöglicht eine reibungslose Anbindung an gängige Pumpen und Einsatztechnik.

Schneller, werkzeugfreier Aufbau

Dank seines geringen Gewichts kann URBAN schnell und ohne Werkzeuge von einem kleinen Team aufgebaut werden. Das kompakte Format unterstützt effiziente Lagerung und schnelle Einsatzbereitschaft, ideal für kommunale Dienste, Objektverwaltung und Notfalleinsätze.

Effektiver Schutz auf engem Raum

Kompakt, wiederverwendbar und hoch anpassungsfähig bietet NoFloods URBAN zuverlässigen Hochwasserschutz, wo begrenzter Raum und schnelle Reaktion entscheidend sind.

NoFloods AluBarrier



Leichter und zuverlässiger Hochwasserschutz

NoFloods AluBarrier ist eine modulare Hochwasserbarriere aus Aluminium, die schnell und sicher auf verschiedenen Untergründen installiert werden kann. Die geringe Masse und einfache Konstruktion ermöglichen Schutz bis zu 150 cm Höhe und können von einem kleinen Team ohne Spezialausrüstung aufgebaut werden.



Dreiteiliges Modulsystem

Jedes Modul besteht aus drei Hauptkomponenten: Stützen, Platte und Membran. Die Module werden über Verbindungsbeschläge gekoppelt und bilden eine durchgehende und stabile Barriere. Eckmodule ermöglichen 45°- und 90°-Konfigurationen, um die Barriere an das Gelände anzupassen.



Robuste und stabile Konstruktion

Die Komponenten bestehen aus hochfestem Aluminium, das Abnutzung, Stößen und wiederholter Nutzung standhält. Die Konstruktion bleibt stabil auf Gras, Kies, Asphalt und verdichtetem Untergrund — und behält ihre Leistungsfähigkeit auch bei wiederholtem Auf- und Abbau.



Schnelle Installation ohne Werkzeug

Die Montage erfolgt in drei einfachen Schritten, ganz ohne Spezialwerkzeuge oder Maschinen. Standardmodule werden in 1-Meter-Sektionen geliefert, in 25–50 Meter Einheiten verpackt, was Transport, Handhabung und schnellen Einsatz erleichtert — selbst mit kleinem Team.



Flexible und skalierbare Barriere

Die Installation wird mit der NoFloods Membran abgeschlossen, die über die Barriere gelegt wird und eine einheitliche durchgehende Schutzlinie bildet. Das System kann in beliebiger Länge erweitert werden, ist wiederverwendbar, leicht zu lagern und schnell erneut einsatzbereit — ideal für temporären oder saisonalen Hochwasserschutz.

NoFloods SandGuard



Sandgefüllte Barrieren – stabiler Schutz

NoFloods SandGuard ist eine modulare, sandgefüllte Barriere, die für zuverlässigen Schutz auf allen Oberflächen entwickelt wurde. Das System ist in drei Modellen erhältlich — SandGuard 80, 120 und 150 — und kann je nach Gebiet, Gelände und Risikostufe skaliert werden.



Modulares System

Jede Konfiguration besteht aus SandGuard-Einheiten mit einer Grundfläche von 1 × 1 m, kombiniert mit einer 650 g PVC-Membran mit integriertem Velcro-Verschluss zur Befestigung eines Gewichtsbandes oder einer Kette. Zusammen bilden sie eine stabile und anpassungsfähige Barriere, die auch auf unebenem Gelände ihre Form beibehält.



Witterungsbeständig und langlebig

SandGuard ist für den Ganzjahreseinsatz ausgelegt und hält Temperaturschwankungen, starkem Regen, Schnee und Wind stand. Die Barriere kann bei Bedarf über längere Zeiträume hinweg stehen bleiben und bietet eine hohe Lebensdauer und Betriebssicherheit.



Passt sich dem Gelände an

SandGuard passt sich dem Untergrund an, und in Kombination mit der Membran werden Durchsickerungen zwischen oder unter den Einheiten reduziert oder verhindert. Auf glatten, harten Oberflächen wie Beton oder Asphalt bietet das System vollen Schutz bis zur aufgebauten Höhe, auch in einzelner Linienaufstellung.



Einfache und effektive Installation

SandGuard lässt sich leicht befüllen und positionieren, und die Einheiten halten ihre Form während des Handlings. Das System kann in ein- oder zweireihiger Formation aufgebaut werden. Zusammen mit der NoFloods-Membran entsteht ein stabiles, effizientes und wartungsarmes Schutzsystem für temporäre oder semipermanente Anwendungen.

NoFloods Zubehör



Effizientes Handling von Anfang bis Ende

NoFloods Zubehör wurde entwickelt, um alle Phasen des Barriereeinsatzes zu unterstützen, zu vereinfachen und zu optimieren. Jede Komponente trägt zu einer sicheren Handhabung, einem verlässlichen Betrieb und konstanter Leistung bei — unabhängig von Gelände und Einsatzbedingungen.



Ausrüstung für den praktischen Feldeinsatz

Das Sortiment umfasst Ausrüstung für Ausbringung, Rücknahme, Verbindung, Pumpen und Lagerung. Dazu gehören der NoFloods Hydraulic Winch für kontrolliertes Handling von TubeBarriers, die Connection und Extension Membranes zur Reduzierung oder Vermeidung von Durchsickerungen, Deployment & Storage Boxes für sichere Logistik sowie das NoFloods Pump Box System für eine schnelle Pumpeninbetriebnahme vor Ort.



Anpassbar an Einsatzanforderungen

Das Zubehör kann kombiniert und skaliert werden — von kleinen Objekten bis zu großflächigen Infrastrukturanwendungen. So entstehen vollständig integrierte Einsatzlösungen, angepasst an Gelände, Zugänglichkeit, erwartete Wasserstände und Reaktionszeiten.



Optimiert für Leistung im Einsatz

Das gesamte Zubehör ist darauf ausgelegt, mit allen Typen von NoFloods-Barrieren zusammenzuarbeiten und so Reaktionsgeschwindigkeit, Stabilität und effizientes Handling zu verbessern. Es unterstützt sowohl geplante Präventionsmaßnahmen als auch akute Einsätze.




Gesamtes Sortiment entdecken

Die hier gezeigten Produkte bilden nur einen Teil unseres Angebots. Kontaktieren Sie uns für vollständige Produktinformationen, Konfigurationsunterstützung oder Einsatzplanung — wir stellen sicher, dass Sie die passende Unterstützungsausrüstung erhalten.

Bewährte Stärke. Garantierter Schutz

Wir sind von jedem unserer Produkte überzeugt und bieten deshalb die NoFloods-Ersatzgarantie auf alle unsere Produkte an. Sie unterstreicht unser Engagement für langfristigen Wert, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit. Denn die richtige Lösung ist uns genauso wichtig wie eine schnelle.

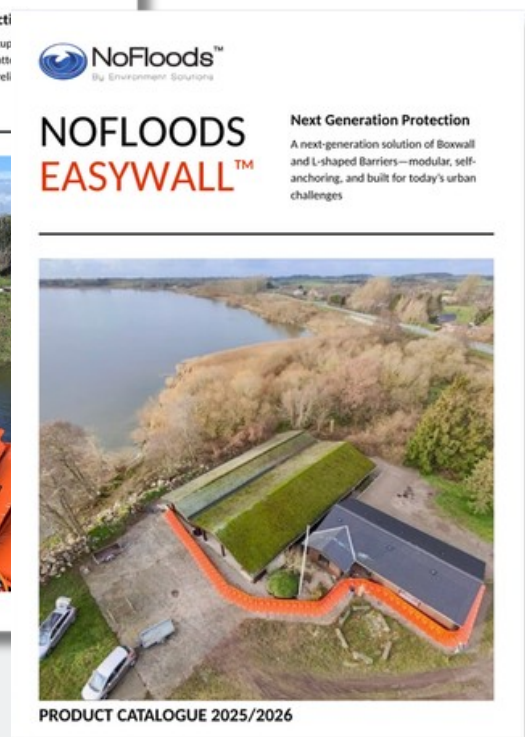

NOFLOODS ERSATZGARANTIE

Wir stehen hinter jedem unserer Produkte.

Sollte die gewählte Lösung nicht Ihren Anforderungen entsprechen, können Sie innerhalb von 6 Monaten bis zu 50 % der unbenutzten Produkte umtauschen – für eine garantiert passende Lösung.

50%

der unbenutzten Produkte umtauschbar

6 months

ab Kaufdatum zum Umtausch

Kontaktieren Sie uns noch heute — info@nofloods.com · www.nofloods.com

Barriereplanung leicht gemacht

Die richtige Barriere­lösung beginnt mit den richtigen Informationen. Unsere Online-Planungstools führen Sie durch jedem Detail — von Länge und Höhe der Barrieren bis hin zu Ecken, Verbindern und Zubehör — damit nichts dem Zufall überlassen wird.

Probieren Sie den EasyWall-Rechner oder den AluGate-Rechner aus und planen Sie Ihre optimale Lösung von Anfang an!

AluGate Flood Barrier – Module Calculator

HOME > PRODUCTS > ALUGATE CALCULATOR

Configure Your AluGate Flood Barrier

Our step-by-step configurator helps you find the right AluGate setup for your gate, window or door opening — including the exact plank length, post type, and complete order list. Answer five simple questions and get a full configuration ready to send to our team.

All measurements are in millimetres. Model numbers indicate protection height in centimetres. Once your configuration is ready, you can send it directly to our team for a quote.

Configuring multiple openings? Save each one as you go and send them all in a single quote request.

1

2

3

4

5

YOUR ALUGATE CONFIGURATION
Configuration complete

KEY REQUIREMENTS

DATE ORDERED
2000
mm - 2.00 m

CALCULATED PL.
2200
mm - 2.20 m

HEIGHT
1
5 modules (posts)

HEIGHT MAX
590 mm
2 posts / 1 set

Plank length is in the 3-2.2 m tolerance range. Consider adding a middle post to bring it below 2 m.

PLANK SET TO ORDER

Planks 50 MET_330mm (2 posts)
Set max length 2m - 2 posts per set

1
Set to order
2200 mm
Size to fit on site

250 cm
Standard length
300 mm
off cut per plank

How to order: Order 1 x Planks 50 MET_330mm (2 posts) (SKU 50_4300). Each set comes as 220 mm planks. Trim each plank to 2200 mm on site using a standard aluminium cutting saw.

Pre-cut service - add to my quote
Autocut and pre-cut planks in exact length before shipping. Toggle on to include in your request.

PLANK LAYOUT DIAGRAM

00 = 2000 mm

Section 1
2200 mm

330 mm height

Gate post
25 mm

3 planks

Side post
25 mm

INSTALLATION SUMMARY

Opening type
Standard door

Height configuration
Standard - 1 to 2 m

Required protection
227 mm = 500 mm bar selected

AluGate-Rechner

Pfosten, Planken und Toröffnungen konfigurieren

Beantworten Sie einige einfache Fragen zu Ihrer Öffnung, Pfostenkonfiguration und Schutzhöhe. Erhalten Sie eine vollständige Teileliste, die Sie direkt an unser Team senden können.

EasyWall Flood Barrier – Module Calculator

HOME > PRODUCTS > EASYWALL CALCULATOR

Plan Your EasyWall Barrier with Ease

Our calculator makes it simple to design the right barrier setup for your project. Just enter your required barrier length, select a model, and add any optional extras. Model numbers indicate height in centimetres (post width). Overlaps between modules are automatically included in the calculation. Please note: corner modules are intended for turns or obstacles — they add physical length to your setup but are not included in the overall calculated barrier length. Once your configuration is ready, you can purchase directly in our webshop or send it to our team for support.

1

2

3

1 Choose your series

Each series is optimized for different site conditions.

PROTECTIVE - T-SERIES
T-SERIES
INTERLOCKING BASE & HYDROLOCK™ RODS. BEST OVERALL PERFORMANCE. ADJUSTABLE LENGTH AVAILABLE.

ALUMINUM - R-SERIES
R-SERIES
ROD CONNECTIONS ALLOWING 0-30° ADJUSTMENT. IDEAL FOR CORNERS & IRREGULAR LAYOUTS.

CONCRETE-PROTECTIVE - D-SERIES
D-SERIES
DETACHABLE WEARHEAD FOR GRAVEL, SOIL & SNOW. TOLERANCE NOT AVAILABLE IN USA, UK, CA & QA.

2 Select height

Protection height in cm

50 CM
PROTECTION: 50 CM
100%

60 CM
PROTECTION: 60 CM
100%

75 CM
PROTECTION: 75 CM
100%

110 CM
PROTECTION: 110 CM
100%

3 Barrier length & accessories

Enter your straight-run lengths and accessories below.

How to measure your site

STRAIGHT SECTIONS

RECOMMENDED
DRAW ON MAP
TRACE YOUR BARRIER ON THE MAP. LENGTHS AND CORNERS CALCULATED AUTOMATICALLY.

ENTER MANUALLY
TYPE SECTION LENGTHS IN METRES. USE IF YOU ALREADY HAVE MEASUREMENTS.

LENGTH

Section 1 length (m)
0
straight run only - do not include corners

+ ADD ANOTHER SECTION

CORNERS & ACCESSORIES

Turns & corners

End modules
1 MAKE A 90° CORNER
2 ADJUST & REPOSITION ANGLE

Start connection
1 Standard
2 Custom

Left
0 mm
Right
0 mm

Forward corners
0 corners
Outward corners
0 corners

Right
0 mm

4 x 30° inward corners = 90° corner modules (4 per corner)
16 corner modules in total

Specify how much space for corner connections - your corner modules in m (right only).


EasyWall-Rechner

Module, Ecken und Zubehör berechnen

Geben Sie Länge und Höhe Ihrer Barriere ein, wählen Sie Ihre Serie und fügen Sie Ecken oder Wandverbinder hinzu. Erhalten Sie sofort eine Modulanzahl, die Sie direkt mit unserem Team teilen können.

Probieren Sie beide Rechner auf
www.nofloods.com

Planen Sie die richtige Lösung von Anfang an —
teilen Sie Ihre Konfiguration und wir erstellen
Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot.

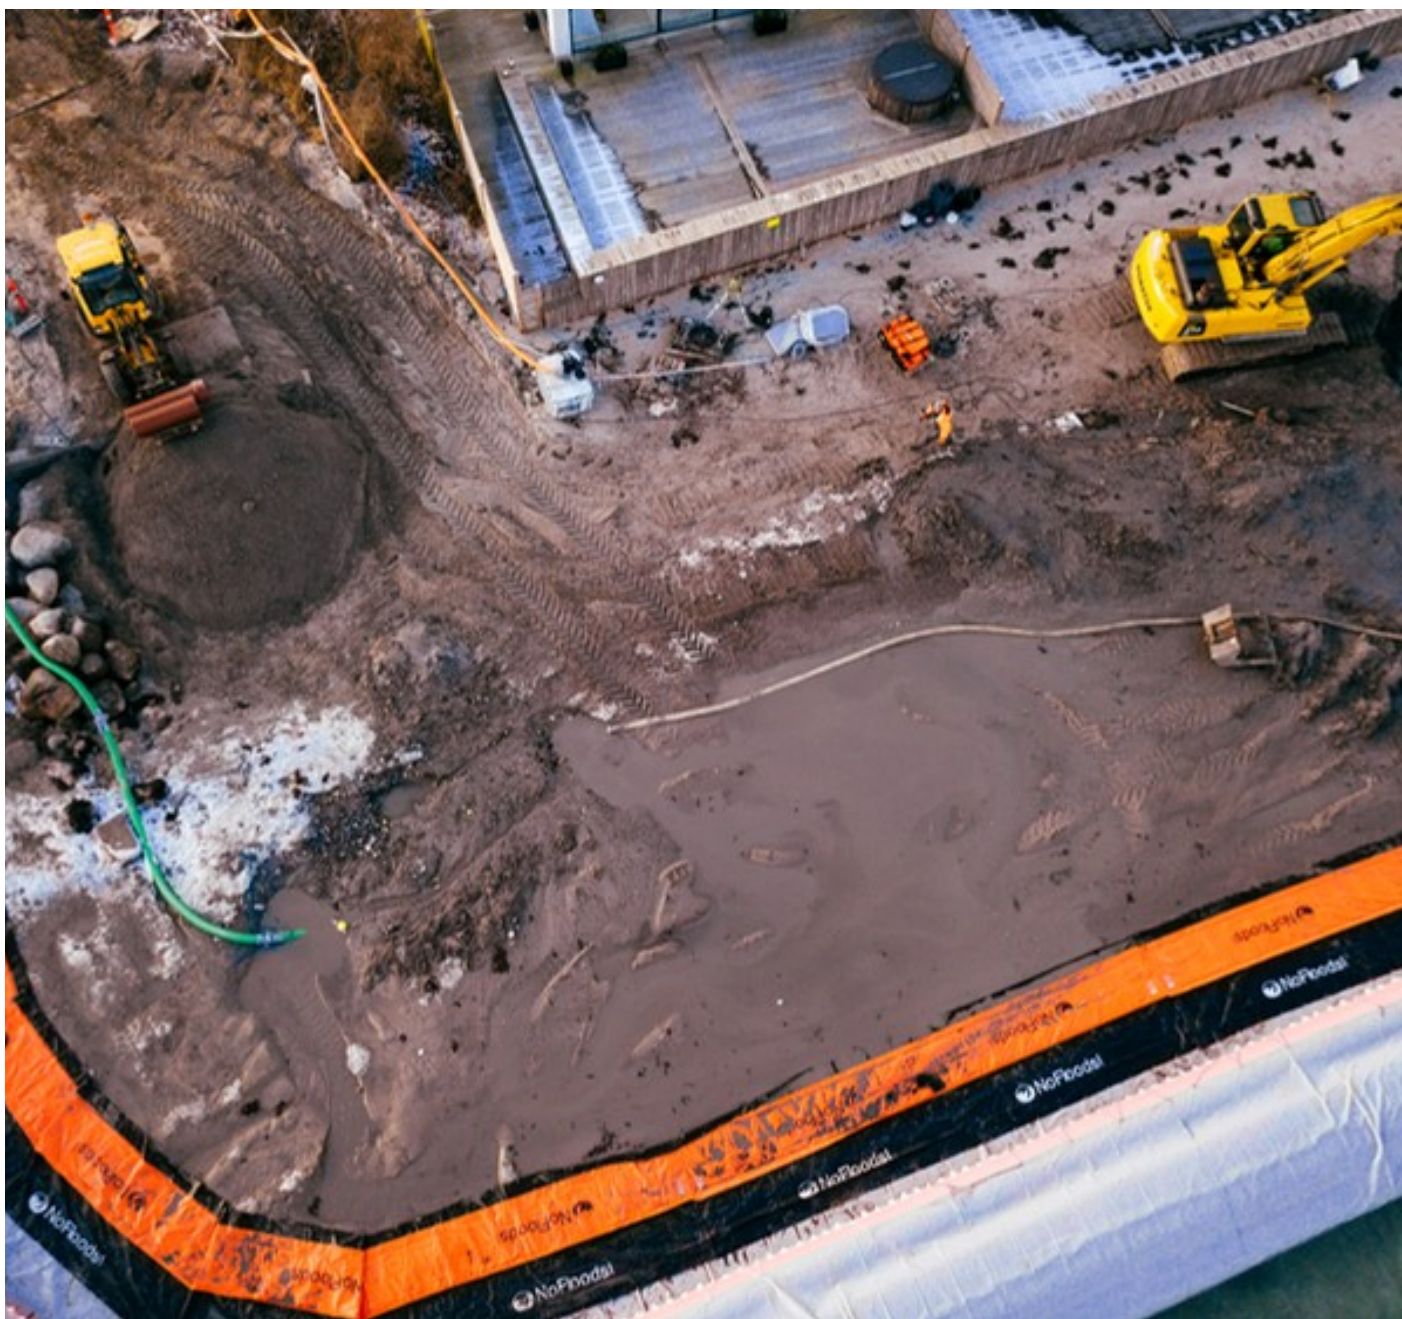

Ver. 03

KONTAKTIEREN SIE UNS



Hareskovvej 17i
4400 Kalundborg, Dänemark



+45 53 79 20 87



+45 70 70 74 82



info@nofloods.com



www.nofloods.com

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen und übernehmen keine Haftung für Druck- oder typografische Fehler. Produktdetails, Spezifikationen, Preise und Verfügbarkeit können sich ändern.