

# NOFLOODS EASYWALL™

## La protection de demain

Une solution innovante associant Boxwall et barrières en L — modulaires, auto-stabilisées et conçues pour répondre aux enjeux urbains d'aujourd'hui.



# NoFloods EasyWall<sup>TM</sup>

## Résistance et sécurité intégrées

Nouveau standard dans la catégorie des Boxwall et barrières en L, le NoFloods EasyWall offre une protection anti-inondation rapide, sans outils et spécialement conçue pour les environnements urbains.

Le système propose des modules d'angle spécifiques, internes et externes, ainsi que des sections extensibles et des connecteurs muraux, garantissant des transitions fluides, une solidité structurelle et un alignement précis dans les configurations complexes.

Chaque module, disponible en largeurs de 70 cm à 1 mètre, se connecte facilement pour former une barrière continue et adaptable. Si les mécanismes de connexion varient légèrement selon les modèles, le principe d'assemblage reste identique.

La gamme NoFloods EasyWall comprend trois séries distinctes — chacune conçue pour allier durabilité, modularité et déploiement rapide, tout en répondant à des besoins spécifiques.

La série T, déposée et en attente de brevet, constitue la solution haut de gamme de la gamme. Grâce à son mécanisme de verrouillage avancé, sa base HydroFoam<sup>TM</sup> offrant une adhérence optimale et son joint HydroSeal<sup>TM</sup> minimisant les infiltrations, elle garantit des performances maximales même dans les conditions les plus exigeantes.

Pour une polyvalence accrue, la série D est conçue pour les surfaces irrégulières avec une membrane amovible qui s'adapte aux variations du sol, tandis que la série S utilise un système de connexion coulissant permettant des ajustements de 3 à 5° lors de l'installation et réduisant le besoin de modules d'angle.



# NoFloods EasyWall<sup>TM</sup>

## Points forts

Le NoFloods EasyWall a été conçu pour offrir une flexibilité maximale, avec une gamme de hauteurs s'adaptant à différents scénarios d'inondation. Il assure une protection fiable et efficace, tout en garantissant un déploiement rapide et une grande simplicité d'utilisation..



### Matériau & Structure

Fabriqué en plastique ABS de haute qualité et moulé par injection avec protection UV, garantissant une utilisation sûre entre -20 °C et +35 °C.



### Déploiement rapide

Son design intuitif, associé au mécanisme de verrouillage Easy-Connect, permet un déploiement rapide



### Léger

Chaque unité ne pèse que 4 à 18 kg, selon le modèle et la hauteur — ce qui rend l'installation simple et rapide.



### Protection

L'intégrité du NoFloods EasyWall garantit une protection efficace contre les eaux de crue.



### Versions du système

Le NoFloods EasyWall est disponible en trois séries de produits, chacune adaptée à des conditions de surface et à des besoins de protection spécifiques.



### Stockage optimisé

Le design compact et empilable du NoFloods EasyWall garantit un encombrement minimal lors du stockage.



### Connexion infinie

Les modules s'assemblent pour former une barrière de la longueur souhaitée. Ce design modulaire s'adapte aussi bien aux petites protections qu'aux grands projets.



### Durable

Grâce à son plastique ABS de haute qualité avec protection UV, le NoFloods EasyWall est réutilisable à de nombreuses reprises.

Le NoFloods EasyWall est conçu et fabriqué en plastique ABS de haute qualité grâce à une technologie de Production avancée, assurant une structure homogène et une stabilité de compression optimale. Ce processus de précision garantit l'intégrité de chaque barrière et une résistance élevée à la déformation ou à la rupture en utilisation.

# NoFloods EasyWall™

## T-Series Produit Range

### EasyWall Série T- Performance et adaptabilité avancées

*Modèle déposé et brevet en cours – Conçu pour une performance éprouvée*

La série T représente la solution EasyWall la plus avancée, conçue pour les applications où l'étanchéité maximale est essentielle. Son mécanisme de verrouillage avancé associé à la base HydroFoam™ et au joint HydroSeal™, assure un contact optimal avec le sol et une protection fiable contre les infiltrations par le dessous comme à travers la barrière. De plus, la série T propose une gamme de modules spécialisés — sections réglables, connecteurs muraux — permettant une personnalisation complète selon la configuration du site. Cette combinaison de performance et de flexibilité fait de la série T le choix privilégié pour les projets les plus exigeants.

**EasyWall T50:** Modèle compact offrant une étanchéité supérieure grâce au système d'emboîtement avancé de la série T.

**EasyWall T80:** Même design et fonctionnalités que le T50, mais avec une hauteur accrue pour un niveau de protection plus élevé.

**EasyWall T100:** Même design et fonctionnalités que le T80, mais avec une hauteur accrue et une résistance renforcée pour un niveau de protection encore supérieur.

**EasyWall T120:** Le modèle phare de la série, avec une hauteur de protection de 120 cm – pour les situations les plus exigeantes, où une protection maximale est essentielle.



# NoFloods EasyWall™

## S-Series Produit Range

### EasyWall Série S – Flexible et simple à ajuster

La série S est conçue pour les sites où l'adaptabilité est primordiale. Chaque module est doté d'une connexion coulissante permettant des ajustements de 3 à 5° lors de l'installation, sans recourir à des modules d'angle. Elle est ainsi particulièrement adaptée aux environnements urbains ou aux sites aux configurations irrégulières, où rapidité de déploiement et souplesse d'alignement sont essentielles. La série est disponible en quatre hauteurs, offrant une protection évolutive selon les besoins du site.




**EasyWall S50 :** Modèle standard offrant une protection fiable avec une installation flexible.

**EasyWall S60 :** Même design que le S50, mais avec une hauteur accrue pour une protection renforcée.

**EasyWall S75 :** Offre une protection plus élevée avec la praticité d'une poignée intégrée pour faciliter le transport, la mise en place et le déplacement.

**EasyWall S110 :** Le modèle S le plus haut, assurant une protection maximale tout en conservant la flexibilité du design de la série S.

## D-Series Produit Range

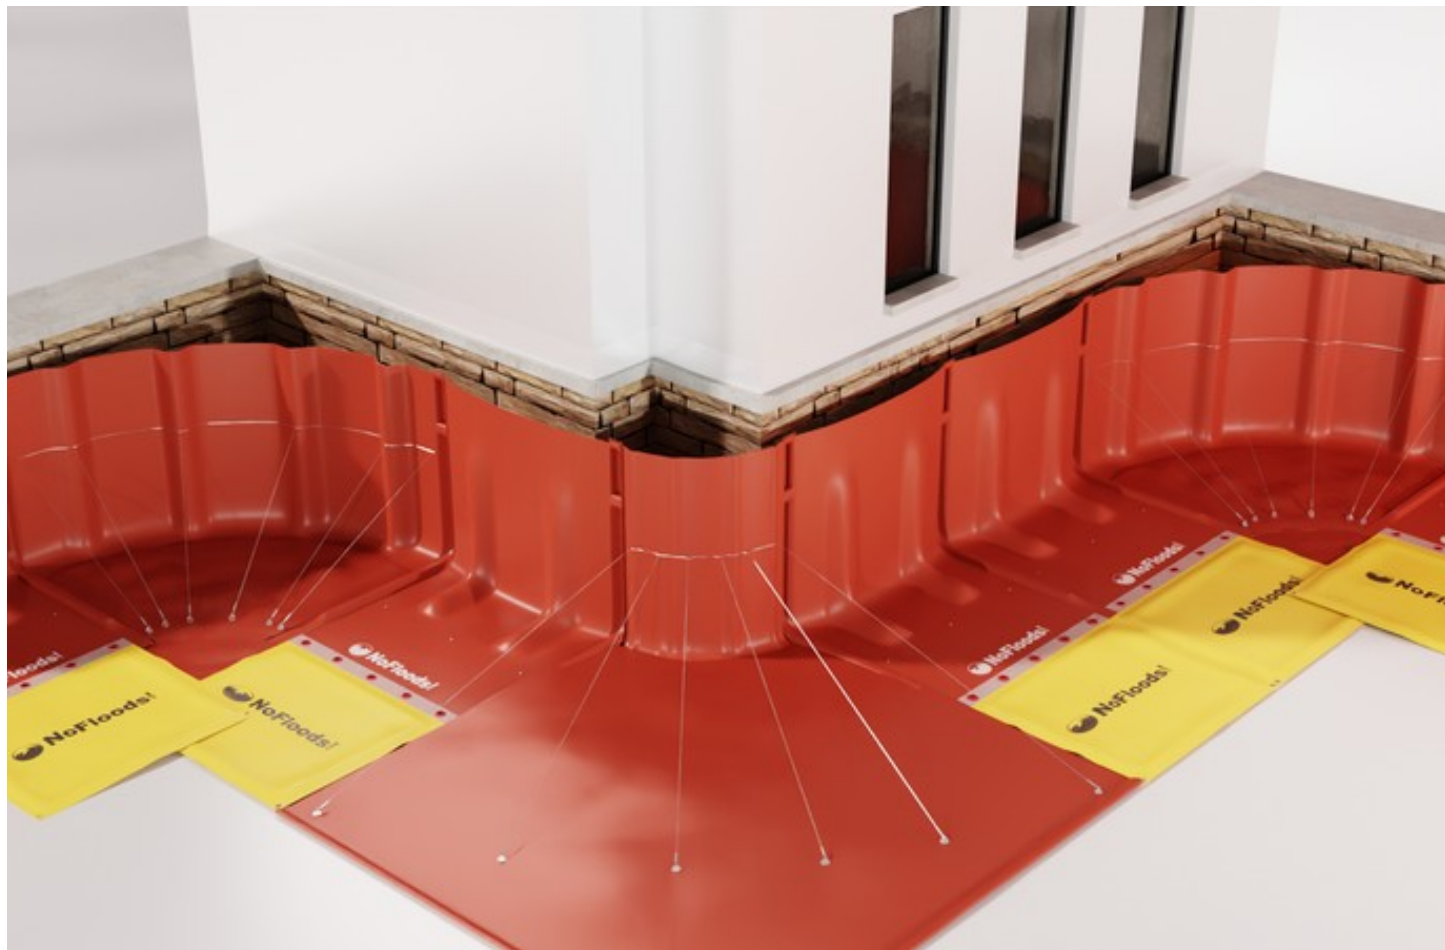

### EasyWall Série D – Stabilité sur terrains irréguliers

La série D est conçue pour les terrains difficiles où les surfaces sont inégales ou irrégulières. Chaque module est doté d'une membrane amovible qui s'adapte aux variations du sol, assurant une étanchéité renforcée et une meilleure stabilité. Ce design rend la série D particulièrement efficace sur des surfaces comme le gravier, les sols compactés ou les terrains mixtes, là où les barrières classiques peinent à garantir l'étanchéité. Disponible en plusieurs hauteurs, la série D allie robustesse et adaptabilité pour offrir une protection fiable contre les inondations, même dans les environnements les plus contraignants.

**EasyWall D55 :** Offre une excellente étanchéité et une grande stabilité, grâce à l'membrane qui améliore le contact avec le sol pour une protection sûre.

**EasyWall D100 :** Le modèle le plus haut de la série D, assurant une protection maximale tout en maintenant stabilité et performance d'étanchéité sur terrains irréguliers.

**REMARQUE:** La série D n'est pas disponible aux États-Unis, au Canada, à Porto Rico, au Royaume-Uni, en Irlande ou au Qatar.



# Guide d'installation

## Déploiement, extension & après utilisation

1

### Orientation de la barrière

Chaque module NoFloods EasyWall possède un dessus et un dessous définis pour garantir une installation correcte. Des repères visuels — forme, marquages ou étiquetage — indiquent la position verticale. Le bon sens d'orientation est essentiel pour assurer la stabilité et une connexion fluide avec les modules adjacents.

2

### Connexion des modules

Pour connecter les modules, commencez par placer la première unité EasyWall en position. Inclinez légèrement l'unité suivante, alignez les connecteurs inférieurs, puis abaissez-la et verrouillez la connexion supérieure. Bien que les détails de verrouillage puissent varier légèrement selon les modèles, le processus d'assemblage reste identique.




## Assemblage sécurisé

3

Assemblez les modules jusqu'à atteindre la longueur et la configuration souhaitées. Grâce au système de verrouillage EasyWall, les ajustements se font facilement pour une installation sûre et flexible. Les modules d'angle, internes ou externes, assurent des virages précis et stables, tandis que les modules de terminaison permettent une finition nette de la barrière.


*Exemple de mécanisme de verrouillage supérieur (série T)*

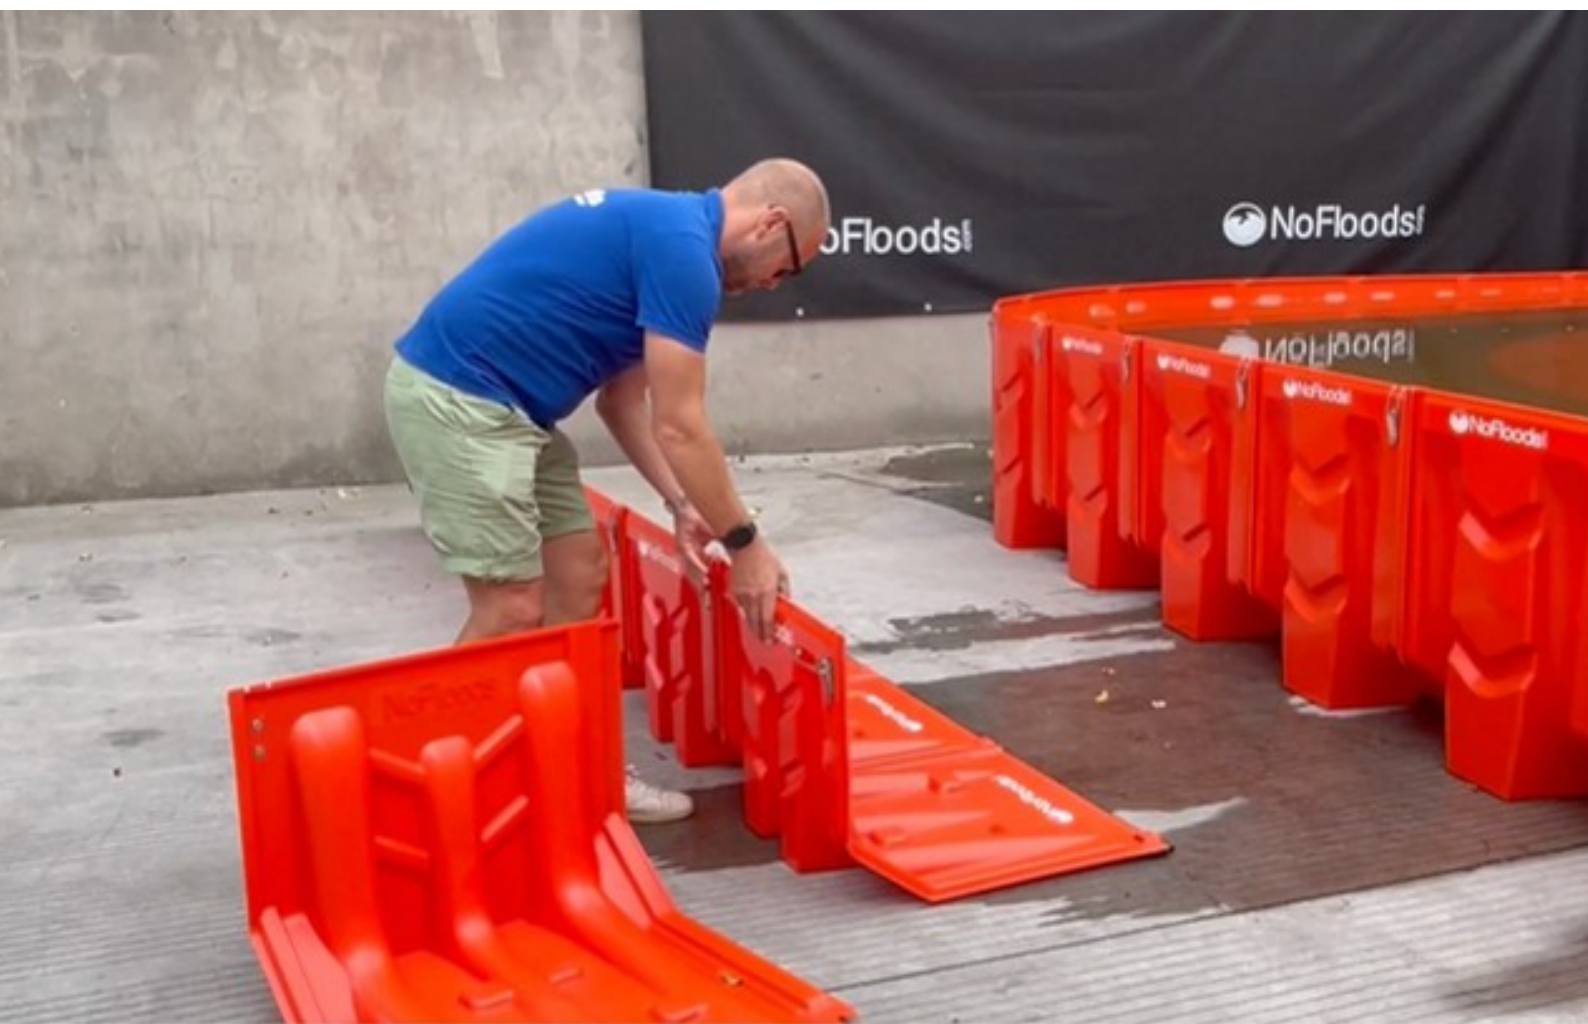

4

## Démontage

Pour démonter le NoFloods EasyWall, commencez par le module de terminaison. Selon le modèle, il peut être nécessaire de déverrouiller d'abord la connexion supérieure. Ensuite, soulevez simplement chaque module et inclinez-le pour le détacher du suivant.

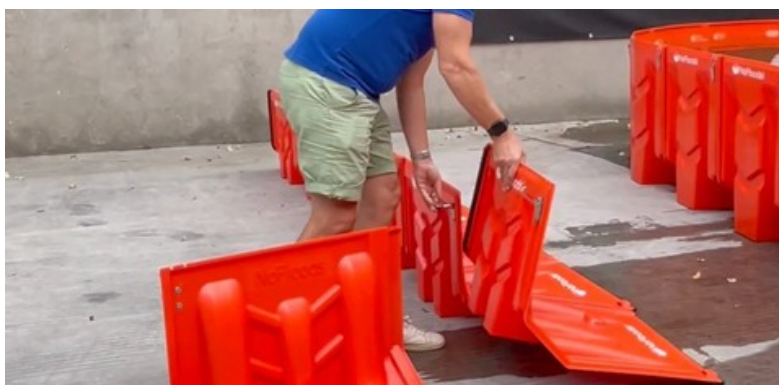


# Guide d'installation

## Situations d'installation spéciales

1


### Franchissement de bordures et de surfaces surélevées

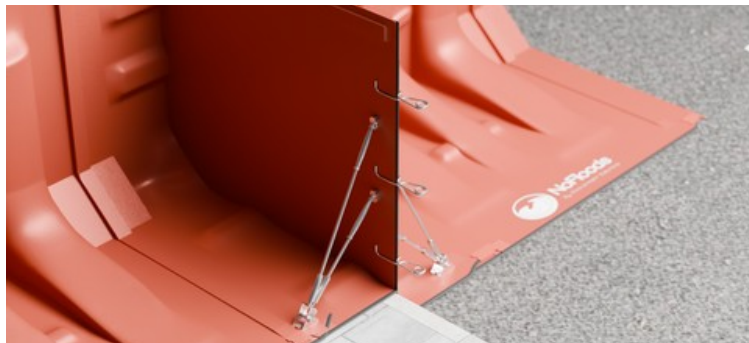

EasyWall peut être installée par-dessus les bordures en les traversant à angle droit. La barrière se termine au niveau de la bordure avec un module d'extrémité, puis reprend sur la surface surélevée avec un nouveau module d'extrémité. Les deux modules d'extrémité sont reliés à l'aide de pinces spécialement conçues pour compenser la différence de hauteur.

2

### Sécurisation de la barrière en cas de vents forts

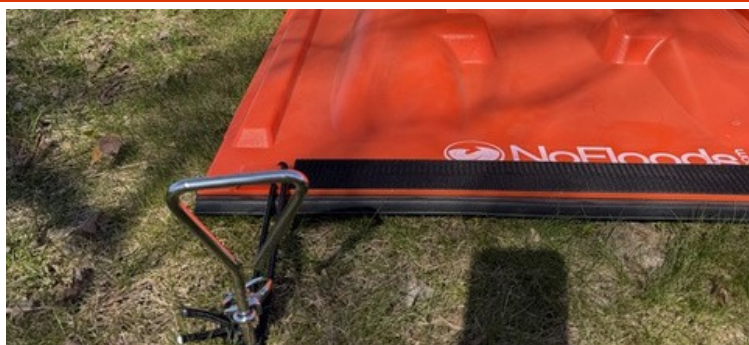

Une fois déployée, EasyWall n'est pas affectée par le vent dès que l'eau remplit la base — toutefois, avant l'inondation, des vents forts peuvent représenter un risque. La barrière peut être sécurisée à l'aide du système NoFlood Storm Anchor, fixé à la base des modules, ou stabilisée avec des tubes de lestage NoFlood ou des blocs de lestage.

3

### Prévention des infiltrations sur surfaces irrégulières



Sur des surfaces irrégulières, la membrane NoFlood peut être utilisée pour empêcher les infiltrations sous la barrière. La membrane se fixe facilement à la bande Velcro à l'avant des modules EasyWall et couvre de 2 à 10 modules à la fois, garantissant une protection efficace même sur des surfaces irrégulières.

# NoFloods EasyWall<sup>TM</sup>

## Pourquoi choisir EasyWall

### 460 mètres de confiance : EasyWall en action



À Kerteminde, 65 foyers côtiers se sont unis pour assurer une protection durable contre les inondations. Après une étude approfondie et la comparaison de plusieurs solutions, la communauté a choisi NoFloods EasyWall comme option la plus efficace et la plus durable.

Dans le cadre d'un test à grande échelle, une barrière EasyWall de 460 mètres a été installée par une petite équipe locale. L'essai a confirmé la rapidité de déploiement, la simplicité d'utilisation et la performance du système. Contrairement aux sacs de sable, EasyWall est réutilisable et peu encombrant, offrant une protection durable et une véritable tranquillité d'esprit à la communauté.

### De la crise à la résilience



Après de fortes inondations causées par le débordement du quatrième plus grand lac du Danemark, le club de voile de Tissø a décidé d'agir par lui-même. Afin d'être prêt pour de futurs épisodes de crue, le club a évalué plusieurs systèmes de barrières anti-inondation et a finalement retenu NoFloods EasyWall pour ses performances éprouvées, sa rapidité de mise en place et sa réutilisabilité.

Aujourd'hui, le club est pleinement préparé et autonome, avec une ligne de protection fiable prête à être déployée dès que le niveau de l'eau monte.

# NoFloods EasyWall<sup>TM</sup>

## EasyWall vs. sacs de sable

### Plus intelligent, plus rapide et plus durable

Remplacer les sacs de sable par EasyWall permet de réduire le temps de déploiement jusqu'à 80 %, de diminuer le coût total de possession et d'éliminer les déchets et coûts de main-d'œuvre récurrents.

| Caractéristique                                                                                                 | NoFloods EasyWall <sup>TM</sup>                           | Sacs de sable traditionnels                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  Technologie brevetée           | ✓ Innovation brevetée et design enregistré                | ✗ Aucune norme de qualité ou de conception          |
|  Temps de déploiement          | ✓ Environ 2 minutes pour 10 m avec 2 personnes            | ✗ Environ 120 minutes pour 10 m avec 6 personnes    |
|  Durabilité environnementale  | ✓ Fabriqué en plastique ABS recyclable – déchets minimaux | ✗ Élimination du sable contaminé après chaque usage |
|  Réutilisation                | ✓ Entièrement réutilisable, durée de vie prouvée >10 ans  | ✗ Usage unique – coûts d'élimination élevés         |
|  Installation et manipulation | ✓ Modules légers – montage manuel rapide                  | ✗ Lourds, nécessitent de grandes équipes            |
|  Stockage et logistique       | ✓ Compact et empilable – stockage et transport aisés      | ✗ Volumineux, dépendant du transport du sable       |
|  Déployé à l'international    | ✓ Utilisé dans le monde entier avec résultats documentés  | ✗ Méthode traditionnelle, peu d'innovation récente  |
|  Léger et portable            | ✓ Faible poids – facile à déplacer, stocker et réutiliser | ✗ Lourd, souvent nécessite des machines             |

# NoFloods EasyWall™

## Planifiez EasyWall en minutes

Déterminer le nombre correct de modules EasyWall est essentiel pour construire une barrière sûre et efficace.

Le système NoFloods EasyWall peut être étendu à la longueur souhaitée. Lors de l'assemblage, les modules se chevauchent d'environ 7 cm, selon le modèle et l'angle d'installation. Ce chevauchement, valable pour tous les modules, doit être pris en compte dans le calcul de la longueur totale. Prévoyez une tolérance d'environ 2 à 3 %, selon le modèle et la configuration du site.

Pour tous les modèles, trois modules d'angle sont généralement nécessaires pour former un virage à 90°. Les exceptions sont les modèles T80, T100 et T120, qui nécessitent respectivement quatre et deux modules d'angle pour obtenir la même configuration à 90°. Les modules d'angle augmentent légèrement la longueur totale de la barrière, mais ne doivent pas être inclus dans le calcul des sections droites.

Les connecteurs muraux assurent un ajustement précis contre les murs, tandis que les modules d'extrémité offrent une finition nette. Ces éléments ajoutent une légère longueur, à prendre en compte lors de la planification de la barrière.

Le tableau ci-dessous indique le nombre estimé de modules standard nécessaires pour un déploiement en ligne droite. **Pour des calculs personnalisés, veuillez utiliser le calculateur de NoFloods EasyWall disponible sur notre site web.**

| Longueur de la barrière / Série | Série S     | Série D     | Série T     |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 10 m                            | ~ 11-16 pcs | ~ 11-12 pcs | ~ 14-16 pcs |
| 20 m                            | ~ 22-32 pcs | ~ 22-24 pcs | ~ 28-32 pcs |
| 30 m                            | ~ 33-48 pcs | ~ 33-36 pcs | ~ 42-48 pcs |

Au-delà de la gamme standard, des modèles supplémentaires, des variantes et des solutions personnalisées peuvent être fournis sur demande. Pour des configurations sur mesure ou des besoins spécifiques à un projet, veuillez contacter l'équipe NoFloods.



## CONTACTEZ-NOUS



Hareskovvej 17i  
4400 Kalundborg, Denmark



+45 53 79 20 87



+45 70 70 74 82



info@nofloods.com



[www.nofloods.com](http://www.nofloods.com)

## Spécifications produit et techniques

Cette annexe présente les spécifications techniques des modèles NoFloods EasyWall les plus utilisés, avec des informations clés telles que les dimensions, les poids et les configurations. Elle est conçue pour faciliter le choix des produits, la planification et le déploiement de manière simple et efficace.

---

# NOFLOODS EASYWALL™



# NoFloods EasyWall™

## S50

L'EasyWall T50, grâce à sa mousse améliorée et à son joint en caoutchouc, offre une étanchéité supérieure à celle du S50. Fermé par une simple pince, il se verrouille fermement en place et assure une protection optimale contre les infiltrations, qu'elles viennent du dessous ou traversent la barrière.



| Produit                                                                     | Produit ID         | Dimensions (L x P x H) (cm) | Poids (Kg) | Hauteur de protection (cm) |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|--|
| NoFloods EasyWall S50-ST Straight                                           | 20-3250            | 70.5 x 68 x 52.8            | 4.1 ± 2%   | 50                         |  |
| NoFloods EasyWall S50-IN Inward corner 30 °                                 | 20-3260            | 55-22 x 68 x 52.8           | 2.8 ± 2%   | 50                         |  |
| NoFloods EasyWall S50-OU Outward corner 30 °                                | 20-3270            | 67-35 x 68 x 52.8           | 2.7 ± 2%   | 50                         |  |
| NoFloods EasyWall S50-EN End - Left<br>NoFloods EasyWall S50-EN End - Right | 20-3280<br>20-3290 | 39 x 68 x 50                | 3.5 ± 5%   | 50                         |  |

Les modules de terminaison NoFloods EasyWall S50-EN sont disponibles en lot ou individuellement, en version gauche (left) ou droite (right).

# NoFloods EasyWall™

## T50

L'EasyWall T50, grâce à sa mousse améliorée et à son joint en caoutchouc, offre une étanchéité supérieure à celle du S50. Fermé par une simple pince, il se verrouille fermement en place et assure une protection optimale contre les infiltrations, qu'elles viennent du dessous ou traversent la barrière.




| Produit                                                                                           | Produit ID         | Dimensions (L x P x H) (cm) | Poids (Kg) | Hauteur de protection (cm) |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|--|
| NoFloods EasyWall T50-ST Straight                                                                 | 20-3010            | 70.5 x 68 x 52              | 4.2        | 50                         |  |
| NoFloods EasyWall T50-IN Inward corner 30 °                                                       | 20-3030            | 68-36 x 68 x 52             | 3.2        | 50                         |  |
| NoFloods EasyWall T50-OU Outward corner 30 °                                                      | 20-3040            | 40-73 x 68 x 52             | 2.8        | 50                         |  |
| NoFloods EasyWall T50-EN End Left<br>NoFloods EasyWall T50-EN End Right                           | 20-3050<br>20-3060 | 28 x 68 x 52                | 4.9        | 50                         |  |
| NoFloods EasyWall T50-EN Adjustable End Left<br>NoFloods EasyWall T50-EN Adjustable End Right     | 20-3070<br>20-3080 | 44-52 x 68 x 52             | 6.5        | 50                         |  |
| NoFloods EasyWall T50-AD Adjustable Straight                                                      | 20-3020            | 57-70.5 x 68 x 52           | 6.8        | 50                         |  |
| NoFloods EasyWall T50-WP Wall Connector - Left<br>NoFloods EasyWall T50-WP Wall Connector - Right | 20-3090<br>20-3100 | 15 x 68 x 52                | 1.5        | 50                         |  |


Les modules terminaux et de raccordement mural NoFloods EasyWall T50-EN sont disponibles en ensemble ou individuellement, en version gauche ou droite.

# NoFloods EasyWall™

## D55

Le D55 avec membrane amovible est conçu pour une utilisation sur des surfaces inégales ou irrégulières. La membrane s'adapte aux variations du sol, garantissant une étanchéité renforcée et une meilleure stabilité par rapport aux conceptions fixes — offrant ainsi une protection fiable même sur un terrain non parfaitement nivelé.

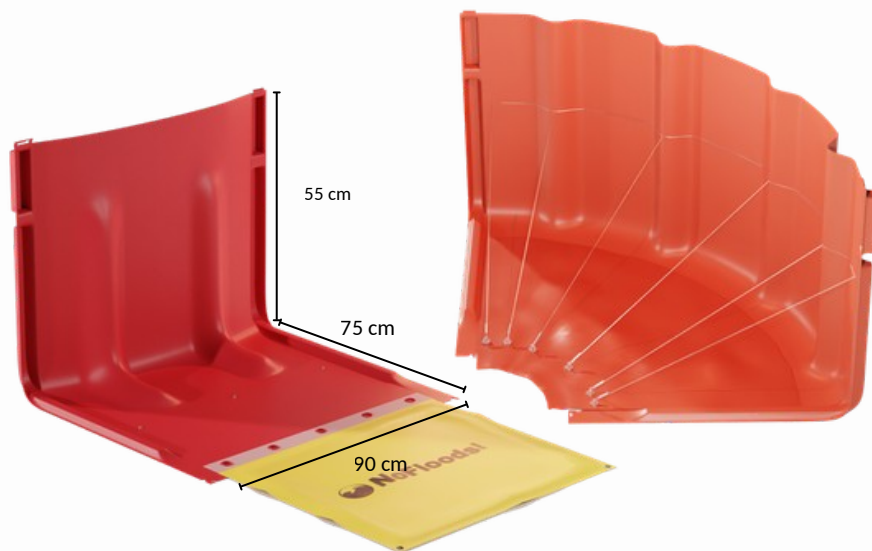


| Produit                                       | Produit ID | Dimensions (L x P x H) (cm) | Poids (Kg) | Hauteur de protection (cm) |                                                                                       |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NoFloods EasyWall D55F-ST Straight            | 20-3450    | 90 x 75 x 55                | 5.5        | 53                         |  |
| NoFloods EasyWall D55F-IN Inward corner 30 °  | 20-3460    | 85-195 x 64 x 55            | 7.4        | 53                         |  |
| NoFloods EasyWall D55F-OU Outward corner 30 ° | 20-3470    | 95-190 x 62 x 55            | 7.4        | 53                         |  |

Ce modèle n'est pas disponible aux États-Unis, au Canada, à Porto Rico, au Royaume-Uni, en Irlande ou au Qatar.

# NoFloods EasyWall™

## S60

Le S60 reprend le même design et les mêmes fonctionnalités que le S50, mais avec une hauteur accrue pour une protection renforcée. Comme le S50, il peut être légèrement ajusté lors de l'installation sans nécessiter de modules d'angle, garantissant ainsi flexibilité et fiabilité à l'usage.

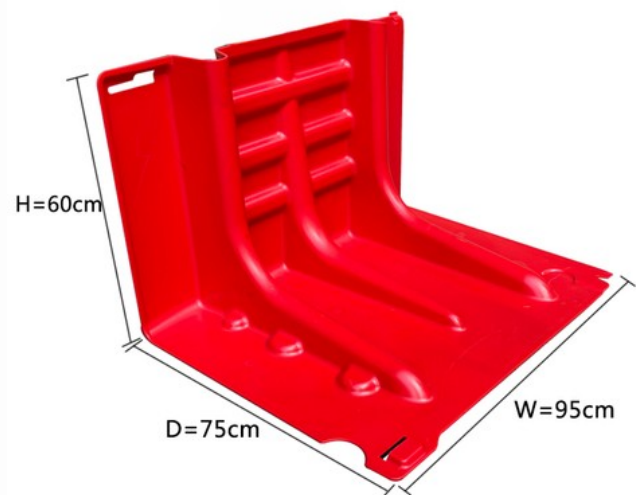

| Produit                                      | Produit ID | Dimensions (L x P x H) (cm) | Poids (Kg) | Hauteur de protection (cm) |  |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|----------------------------|--|
| NoFloods EasyWall S60-ST Straight            | 20-3310    | 95 x 75 x 60                | 7.2        | 58                         |  |
| NoFloods EasyWall S60-IN Inward corner 30 °  | 20-3320    | 21-54 x 75 x 60             | 3.0        | 58                         |  |
| NoFloods EasyWall S60-OU Outward corner 30 ° | 20-3330    | 34-65 x 75 x 60             | 3.1        | 58                         |  |
| NoFloods EasyWall S60-EN End - Left          | 20-3340    | 30x H 75 x 60               | 3,6 ± 5%   | 58                         |  |
| NoFloods EasyWall S60-EN End -Right          | 20-3350    |                             |            |                            |  |

Les modules de terminaison NoFloods EasyWall S60-EN sont disponibles en lot ou individuellement, en version gauche (left) ou droite (right).

# NoFloods EasyWall™

## S75

Le S75 reprend le même design et les mêmes fonctionnalités que le S50, mais avec une hauteur accrue pour une protection renforcée. Comme le S50, il permet de légers ajustements lors de l'installation sans nécessiter de modules d'angle. De plus, le S75 est équipé d'une poignée intégrée facilitant le transport, la mise en place et le déplacement sur site.



| Produit                                                                    | Produit ID         | Dimensions (L x P x H) (cm) | Poids (Kg) | Hauteur de protection (cm) |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|--|
| NoFloods EasyWall S75-ST Straight                                          | 20-3370            | 100 x 90 x 75 (83)          | 9.6 ± 2%   | 73                         |  |
| NoFloods EasyWall S75-IN Inward corner 30 °                                | 20-3380            | 59-21 x 85 x 75             | 3.8 ± 2%   | 73                         |  |
| NoFloods EasyWall S75-OU Outward corner 30 °                               | 20-3390            | 71-34 x 85 x 75             | 3.8 ± 2%   | 73                         |  |
| NoFloods EasyWall S75-EN End - Left<br>NoFloods EasyWall S75-EN End -Right | 20-3400<br>20-3410 | 30 x 85 x 75                | 3.5 ± 5%   | 73                         |  |

Les modules de terminaison NoFloods EasyWall S75-EN sont disponibles en lot ou individuellement, en version gauche (left) ou droite (right).

# NoFloods EasyWall™

## T80

Le T80 reprend le même design et les mêmes fonctionnalités que le T50, mais avec une hauteur accrue pour un niveau de protection supérieur. Il associe l'étanchéité renforcée et le mécanisme de verrouillage robuste de la série T à une défense accrue contre les inondations extrêmes.

**REMARQUE:** Ce modèle nécessite **quatre (4)** pièces d'angle pour former un angle de 90°.



| Produit                                                                                       | Produit ID         | Dimensions (L x P x H) (cm) | Poids (Kg) | Hauteur de protection (cm) |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|--|
| NoFloods EasyWall T80-ST Straight                                                             | 20-3120            | 70.5 x 98 x 82              | 8          | 80                         |  |
| NoFloods EasyWall T80-IN Inward corner 22,5 °                                                 | 20-3140            | 84.5-48 x 98 x 82           | 8          | 80                         |  |
| NoFloods EasyWall T80-OU Outward corner 22,5 °                                                | 20-3150            | 48-86 x 98 x 82             | 7          | 80                         |  |
| NoFloods EasyWall T80-EN End Right<br>NoFloods EasyWall T80-EN End Left                       | 20-3160<br>20-3170 | 41 x 98 x 82                | 10.5       | 80                         |  |
| NoFloods EasyWall T80-WP Wall Connector Left<br>NoFloods EasyWall T80-WP Wall Connector Right | 20-3180<br>20-3190 | 15 x 98 x 82                | 5          | 80                         |  |
| NoFloods EasyWall T80-AD Adjustable Straight                                                  | 20-3130            | 57-70.5 x 98 x 82           | 11.5       | 80                         |  |


Les modules terminaux de NoFloods EasyWall T80-EN sont disponibles en ensemble ou individuellement, en version gauche (left) ou droite (right).

# NoFloods EasyWall™

## T100

Le T100 s'appuie sur la fiabilité éprouvée des modèles T50 et T80 et représente la barrière la plus haute de la gamme T. Doté du même système d'étanchéité et d'emboîtement renforcé, il assure une protection optimale face aux crues exceptionnelles, offrant la résilience indispensable lorsque la sécurité maximale est requise.

**REMARQUE:** Ce modèle nécessite **deux (2)** pièces d'angle pour former un angle de 90°.

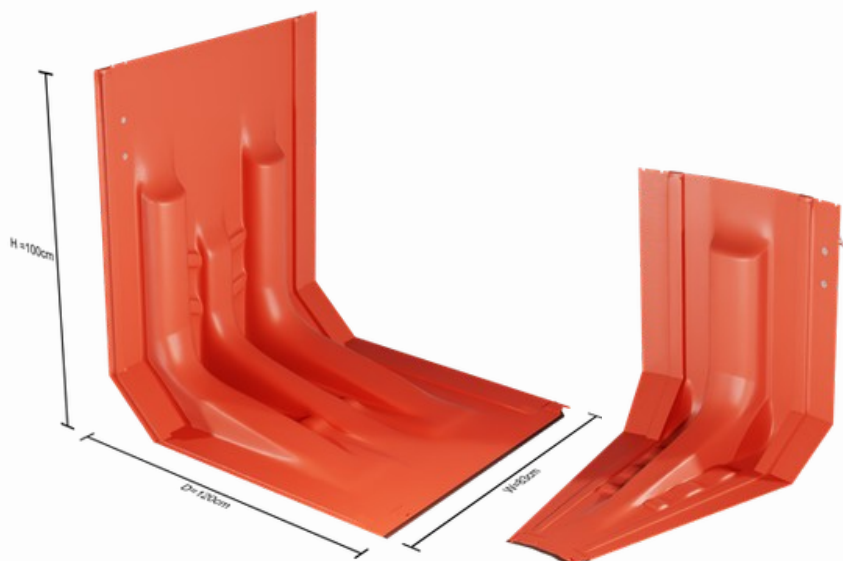


| Produit                                                                   | Produit ID         | Dimensions (L x P x H) (cm) | Poids (Kg) | Hauteur de protection (cm) |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|--|
| NoFloods EasyWall T100-ST Straight                                        | 20-3210            | 83 x 120 x 100              | 12,5       | 100                        |  |
| NoFloods EasyWall T100-IN Inward corner 45 °                              | 20-3220            | 17-107 x 120 x 100          | 13,6       | 100                        |  |
| NoFloods EasyWall T100-OU Outward corner 22,5 °                           | 20-3221            | 29-94 x 120 x 100           | 10,5       | 100                        |  |
| NoFloods EasyWall T100-OU 90 - Outward 90 degree corner (2 x 45 °)        | 20-3230            | 17-107 x 240 x 100          | 27,5       | 100                        |  |
| NoFloods EasyWall T100-EN End Right<br>NoFloods EasyWall T100-EN End Left | 20-3215<br>20-3216 | 44 x 120 x 100              | 15         | 100                        |  |

# NoFloods EasyWall™

## D100

Le D100 est le modèle le plus haut de la série D, conçu pour une protection maximale sur des surfaces inégales ou irrégulières. Équipé d'une membrane amovible, il s'adapte aux variations du sol afin d'assurer une étanchéité fiable et des performances stables, même lorsque la surface n'est pas parfaitement plane.

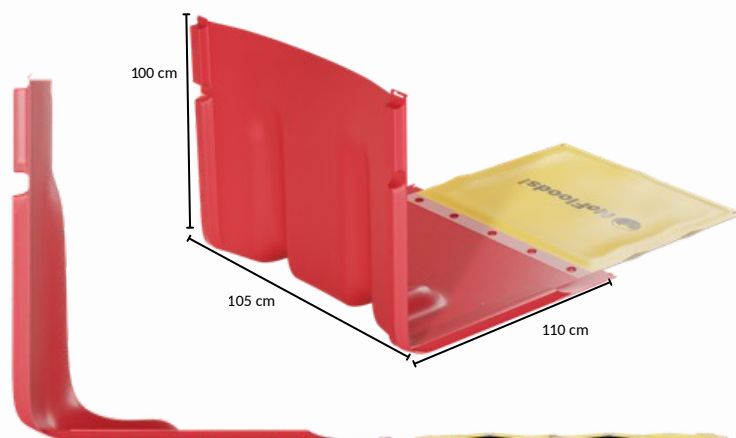


| Produit                                        | Produit ID | Dimensions (L x P x H) (cm) | Poids (Kg) | Hauteur de protection (cm) |  |
|------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|----------------------------|--|
| NoFloods EasyWall D100F-ST Straight            | 20-3490    | 105 x 110 x 100             | 14.5       | 98                         |  |
| NoFloods EasyWall D100F-IN Inward corner 30 °  | 20-3500    | 95-256 x 120 x 100          | 18         | 98                         |  |
| NoFloods EasyWall D100F-OU Outward corner 30 ° | 20-3510    | 302 x 145 x D 100           | 18         | 98                         |  |

Ce modèle n'est pas disponible aux États-Unis, au Canada, à Porto Rico, au Royaume-Uni, en Irlande ou au Qatar.

# NoFloods EasyWall™

## S110

Le S110 est le modèle le plus haut de la série S. Il offre la même flexibilité et la connexion coulissante que les autres modèles de la série, avec de légers ajustements possibles lors de l'installation sans modules d'angle. Sa hauteur accrue assure une protection maximale tout en conservant une manipulation aisée et des performances fiables.

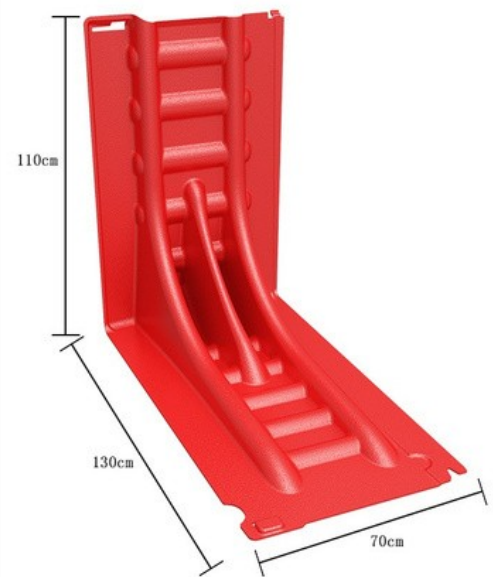


| Produit                            | Produit ID | Dimensions (L x P x H) (cm) | Poids (Kg) | Hauteur de protection (cm) |
|------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|----------------------------|
| NoFloods EasyWall S110-ST Straight | 20-3440    | 70 x 130 x 110              | 13.0 ± 2%  | 108                        |

# NoFloods EasyWall™

## T120

Le T120 est le modèle le plus haut de la série T, conçu pour les situations où le niveau d'eau dépasse la capacité du T100. Partageant le même design éprouvé et le même système de verrouillage, il offre une protection maximale dans les conditions les plus exigeantes.

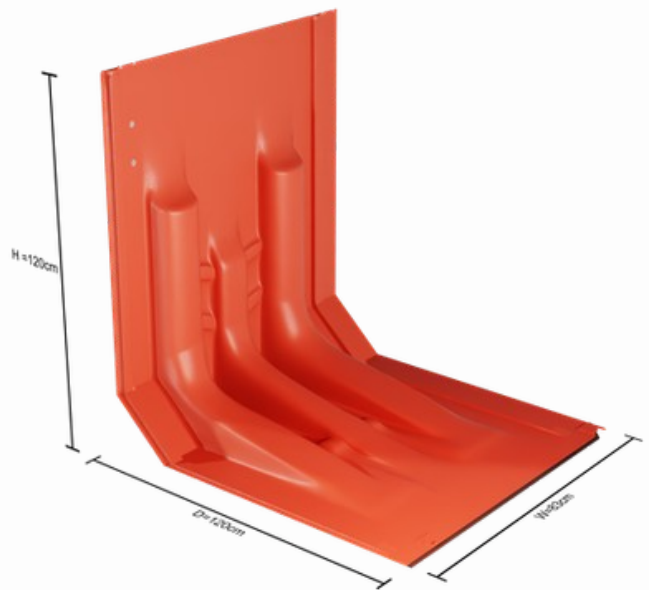

| Produit                                                             | Produit ID | Dimensions (L x P x H) (cm) | Poids (Kg) | Hauteur de protection (cm) |  |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|----------------------------|--|
| NoFloods EasyWall T120-ST Straight                                  | 20-3240    | 83 x 120 x 120              | 16         | 120                        |  |
| NoFloods EasyWall T120-IN Inward corner 45 °                        | 20-3241    | 105 x 120 x 120             | 14         | 120                        |  |
| NoFloods EasyWall T120-OU 90 - Outward 90 degree corner ( 2 x 45 °) | 20-3243    | 105 x 240 x 120             | 28         | 120                        |  |



# APPLICATIONS





## CONTACTEZ-NOUS



Hareskovvej 17i  
4400 Kalundborg, Denmark



+45 53 79 20 87



+45 70 70 74 82



info@nofloods.com



[www.nofloods.com](http://www.nofloods.com)