

NOFLOODS SOLUTIONS

PROTECTING WHAT MATTERS

Une protection de confiance pour les infrastructures et les ouvrages de défense contre les inondations — conçue pour les conditions les plus exigeantes et adaptée à vos besoins.



La force qui protège

Expertise éprouvée – Performance maîtrisée

Depuis plus de 20 ans, NoFloods conçoit et fabrique des solutions innovantes pour la protection temporaire contre les inondations, les travaux en milieu aquatique et le stockage temporaire de liquides. Avec plus de 300 déploiements réussis dans différents secteurs, nous sommes un partenaire de confiance reconnu pour la fiabilité et la qualité de nos systèmes. Nos solutions sont conçues pour offrir une fiabilité maximale, adaptées aux besoins spécifiques de chaque projet et éprouvées dans les environnements les plus exigeants.

Accès flexible – Investissement intelligent – À la demande

Chaque projet est unique, tout comme ses besoins en matière de protection. NoFloods propose plusieurs modèles adaptés à vos contraintes opérationnelles et financières. Choisissez l'achat, l'abonnement ou une combinaison des deux, et bénéficiez de systèmes de barrières certifiés et performants, sans investissement initial important.

Des solutions sur mesure – Une performance fiable – Une garantie assurée

Des collectivités aux entreprises privées, notre mission est d'aider nos clients à protéger les personnes, les infrastructures et l'environnement. Contactez-nous pour découvrir toute la gamme NoFloods et comprendre comment nous pouvons accompagner votre projet avec précision, flexibilité et fiabilité. Dans le cadre de notre engagement pour la durabilité, nous proposons également une garantie de remplacement, reflet de notre exigence en matière de qualité, fiabilité et pérennité.



Protection par abonnement

RÉSILIENCE STRATÉGIQUE – SIMPLICITÉ PAR ABONNEMENT

Planifier et gérer des dispositifs de protection contre les inondations est souvent complexe, encombrant et coûteux. Grâce à notre modèle par abonnement, vous bénéficiez d'un accès permanent à des solutions certifiées et performantes, sans investissement en propriété ni besoin d'espace de stockage. Vous ne payez qu'un tarif mensuel fixe et avantageux et profitez d'un accès flexible aux meilleurs équipements, lorsque le besoin se fait sentir – sans immobiliser de capital.



Flexibilité et évolutivité

Offre la flexibilité nécessaire pour augmenter ou réduire facilement les moyens déployés, selon la situation ou le projet. Vous pouvez ajuster le type et la quantité d'équipement en fonction de l'évolution des besoins – sans engagement de propriété à long terme ni solution figée.



Accès aux nouvelles technologies

Vous donne accès aux solutions les plus récentes et à un matériel toujours à jour. Vous profitez ainsi des technologies de protection contre les inondations les plus efficaces, sans vous soucier de l'amortissement, des mises à niveau ou de la maintenance.



Maîtrise des coûts

Supprime le besoin d'un investissement initial important et offre une solution plus économique et flexible, idéale pour un usage ponctuel ou temporaire et permettant d'optimiser votre budget.



Optimisation du stockage

Le matériel est prêt quand vous en avez besoin et restitué après usage, libérant de l'espace. Idéal pour les petits espaces ou les besoins temporaires, avec accès facile à un équipement fiable et bien entretenu.



Service client et support technique

L'abonnement NoFloods comprend un support technique continu, assurant une installation correcte et une protection fiable.



Équipement adapté à chaque projet

Vous assure le matériel le plus approprié pour chaque projet – sans avoir à posséder d'équipements inutiles pour le suivant.

PROTECTION SUR MESURE

Un abonnement. Aucun investissement initial.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur l'abonnement NoFloods et comment nous pouvons vous accompagner.

Appelez-nous
+45 70 70 74 82

Écrivez-nous
info@nofloods.com

Visitez-nous
www.nofloods.com

Toutes les solutions. Un seul partenaire

Nous proposons une gamme complète de solutions de protection contre les inondations et de gestion de l'eau, allant de la protection de biens individuels aux grands projets d'infrastructures et de construction. Que vous deviez protéger une habitation, sécuriser des points d'accès, préserver des zones urbaines ou gérer l'eau sur site, nos solutions modulaires s'adaptent précisément à vos besoins et à votre environnement.


Pour identifier la solution la plus adaptée à votre projet, vous pouvez commencer avec notre Smart Barrier Selector sur www.nofloods.com — répondez à quelques questions simples pour identifier le système le plus approprié. Pour EasyWall et AluGate, des calculateurs en ligne dédiés sont également disponibles pour vous aider à dimensionner votre configuration exacte.

PARKINGS SOUTERRAINS



NOFLOODS ALUGATE
NOFLOODS EASYWALL

PROTECTION DES BIENS

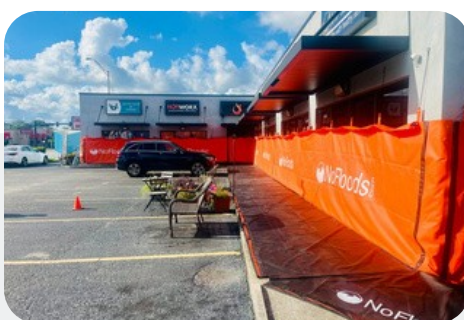

NOFLOODS FLEXWALL
NOFLOODS EASYWALL

PORTES ET FENÊTRES



NOFLOODS ALUGATE
NOFLOODS EASYWALL

RÉSEAUX



NOFLOODS ALUBARRIER
NOFLOODS ALUGATE

PROTECTION DE ZONE ÉTENDUE



NOFLOODS TUBEBARRIER
NOFLOODS EASYWALL

CÔTES ET BERGES



NOFLOODS BARRIERS,
NOFLOODS SANDGUARD

RUES ET ZONES URBAINES




NOFLOODS BARRIERS
NOFLOODS EASYWALL

EV CAR POOL



NOFLOODS EASYWALL
NOFLOODS FLEXGUARD

TRAVAUX EN EAU

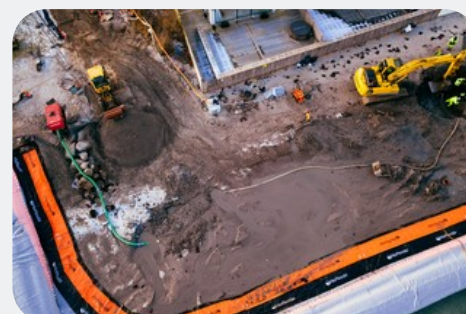

NOFLOODS FLEXGUARD
NOFLOODS BARRIER

NoFloods EasyWall



NoFloods EasyWall – Nouvelle génération

Le nouveau standard des barrières anti-inondation à déploiement rapide – modulaires, légères et performantes. Chaque système se monte sans outils et s'empile facilement pour simplifier le transport, le stockage et l'installation. La gamme se décline en trois séries, chacune adaptée à des besoins spécifiques.



Série T – Résistance et précision avancées

La Série T EasyWall est la version haut de gamme, conçue pour des performances maximales. Son mécanisme de verrouillage unique, sa base HydroFoam™ et son joint HydroSeal™ assurent un contact parfait avec le sol. Disponible en modèles T50, T80, T100 et T120, elle offre une configuration complète avec sections ajustables, connecteurs muraux et modules d'angle.




Série S – Flexible et rapide à installer

La Série S est conçue pour la polyvalence grâce à un système coulissant permettant des ajustements de 3 à 5° sans modules d'angle. Elle offre une mise en place rapide et une protection modulable en quatre hauteurs : S50, S60, S75 et S110. Des poignées intégrées sur certains modèles facilitent le transport et la manipulation.



Série D – Stabilité sur terrain irrégulier

La Série D est optimisée pour les surfaces irrégulières. Sa membrane adaptative amovible épouse les variations du terrain, assurant étanchéité et stabilité. Disponible en D55 et D100, elle garantit une protection fiable là où les barrières classiques ne peuvent pas intervenir.

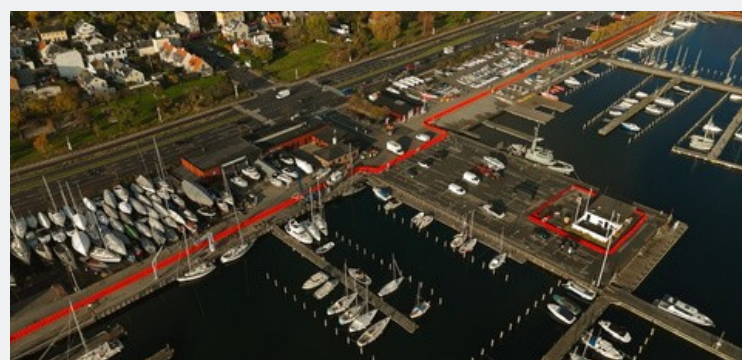

Conçu pour une protection efficace

Chaque système EasyWall est pensé pour offrir efficacité, robustesse et précision. Grâce à ses innovations brevetées, à sa compatibilité modulaire et à sa durabilité éprouvée, la gamme EasyWall assure une protection rapide, adaptable et fiable, même dans les situations les plus exigeantes.

Utilisez notre [EasyWall Calculator](#) pour calculer le nombre exact de modules nécessaires à votre projet

NoFloods FlexGuard



Protection intelligente et adaptable

FlexGuard est une barrière innovante et polyvalente pour la protection contre les inondations et la gestion temporaire de l'eau. Idéal pour protéger les infrastructures ou contrôler l'eau lors de travaux ou de déviations, il offre une solution rapide, fiable et réutilisable.



Stabilité ancrée par l'eau

FlexGuard utilise la force de l'eau elle-même comme élément de stabilisation. Lorsque l'eau remplit la face ouverte de la barrière, celle-ci se soulève progressivement et se verrouille automatiquement contre le sol, créant une ligne d'étanchéité continue. Ce mécanisme auto-ajustable garantit une protection fiable, même lorsque la vitesse ou la direction du flux évolue.



Stabilité sur tous types de sols

La large surface d'appui assure une bonne tenue au sol, même avant le remplissage. Des options, comme une membrane frontale pour terrains irréguliers ou une sangle de lest pour conditions venteuses, peuvent renforcer la stabilité si nécessaire.



Léger, modulaire et réutilisable

Les modules FlexGuard peuvent être assemblés pour couvrir de grandes zones ou des périmètres irréguliers. Le faible poids permet une installation rapide, sans outils, et un stockage compact. Disponible en sections de 5 m et 10 m, avec des hauteurs de 25 à 100 cm. Les modules d'angle offrent une flexibilité supplémentaire dans la configuration.



Installation simple. Protection fiable.

Utilisé en urgence ou dans une gestion planifiée, FlexGuard fournit une solution durable, pratique et économique.

NoFloods FlexWall



Protection compacte et fiable

NoFloods FlexWall est un système durable et économique conçu pour les environnements urbains et les espaces restreints. En utilisant les murs ou structures existants comme points d'ancrage, il offre une protection efficace sans nécessiter de travaux lourds ou de fondations permanentes.



Modulaire et simple à installer

FlexWall est disponible en hauteurs de 100 cm et 150 cm, en sections de 5 m et 10 m, avec des modules d'angle adaptés. Cette modularité permet une configuration flexible selon les contraintes du site. Son installation directe et sa réutilisation en font une solution pratique pour les collectivités, les sites industriels et les bâtiments résidentiels.



Design intelligent et peu encombrant

Le système se fixe directement aux façades ou parois à l'aide de points de fixation discrets. Cela préserve l'accès aux portes et circulations, tout en limitant l'impact visuel — un avantage important dans les zones urbaines denses ou les espaces étroits.



Construction résistante et durable

Fabriquée en PVC haute résistance, FlexWall offre une longue durée de vie et maintient ses performances même lors d'épisodes climatiques sévères ou d'utilisations répétées. Sa structure solide garantit une protection stable et fiable en cas d'inondation.



Adapté à de nombreux types de sites

Convient aux propriétés commerciales, résidentielles et industrielles, FlexWall s'adapte facilement à diverses configurations architecturales. Il constitue un choix idéal pour les sites nécessitant une réponse rapide, une empreinte réduite et une protection fiable contre les inondations.

NoFloods AluGate



Protection robuste et semi-permanente

NoFloods AluGate est un système de barrière semi-permanente composé de montants et de lames en aluminium, conçu pour protéger ouvertures de bâtiments, accès et infrastructures critiques. Il est adapté aux situations nécessitant une mise en place rapide et une rétention d'eau fiable.




Conçu pour une mise en place pratique

Les montants en profilé U restent installés et forment la structure. En cas de montée des eaux, les lames en aluminium sont insérées et serrées pour créer une barrière étanche. L'installation nécessite la fixation des montants à la structure et, pour les montants intermédiaires, un ancrage au sol.



Construction en aluminium 6063 T6

Le système est réalisé en profils d'aluminium 6063 T6, offrant une bonne résistance mécanique et à la corrosion. Des joints d'étanchéité assurent la continuité entre lames et montants, garantissant la stabilité sous charges variables.

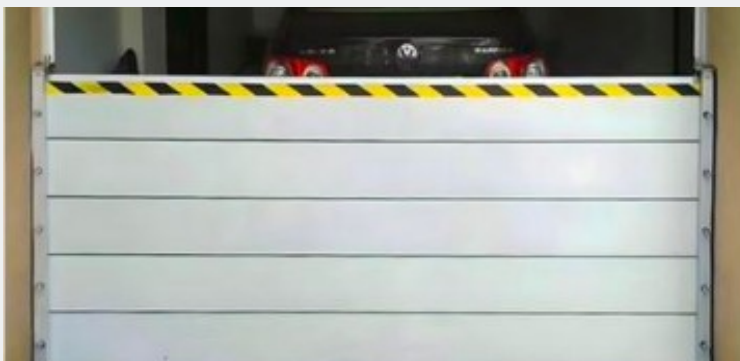

Système modulaire montants-lames

Chaque section comprend deux montants fixes et des lames horizontales formant une paroi étanche. La hauteur est ajustée en ajoutant ou retirant des lames. Les éléments sont suffisamment légers pour être manipulés sans engins lourds.



Options d'installation flexibles

AluGate peut être installé entre montants fixés au mur pour sécuriser portes et accès, ou en barrière autonome avec montants ancrés au sol pour de plus grandes longueurs. Montants: 59 cm, 97 cm, 153 cm. Lames: 100 à 350 cm.

Utilisez notre AluGate Calculator pour configurer montants, lames et ouvertures pour votre projet.

NoFloods TubeBarrier PRO



Système haute capacité

NoFloods TubeBarrier PRO est un système de barrière breveté destiné aux environnements étendus, complexes et à risque élevé. Il peut être déployé avant, pendant ou après une inondation, constituant une alternative fiable aux sacs de sable et aux solutions temporaires moins durables.



Configurations modulaires

Le système se compose de tubes, de terminaux et de jonctions, permettant des configurations TWIN et TRIPLE. Il peut être déployé sur des longueurs allant de 50 mètres à plus de 1 000 mètres, avec des hauteurs de protection comprises entre 36 et 230 cm, selon la configuration et les exigences du site. Il permet des changements de direction à 45° et 90° et s'adapte aux terrains irréguliers ainsi qu'aux implantations complexes.



Raccords standards

TubeBarrier PRO est équipé d'un raccord Storz et est compatible avec les raccords Guillemain, BIC, John Morris et Forestry. L'intégrité structurelle des tubes permet l'utilisation de pompes à haut débit, permettant de remplir jusqu'à 200 mètres de barrière à partir d'un seul point, réduisant considérablement le temps de mise en place.



Déploiement rapide



Le système peut être installé directement sur l'asphalte, les sols stabilisés, la terre ou les surfaces végétalisées. Il assure une stabilité optimale face au vent et aux irrégularités du terrain, et convient aussi bien aux interventions d'urgence qu'aux déploiements planifiés.



Performance éprouvée

Construit avec des matériaux haute résistance et résistants à l'abrasion, TubeBarrier PRO est conçu pour des utilisations répétées dans des environnements exigeants. Ses déploiements documentés dans plusieurs pays confirment sa fiabilité pour la protection d'infrastructures critiques.

NoFloods TubeBarrier URBAN

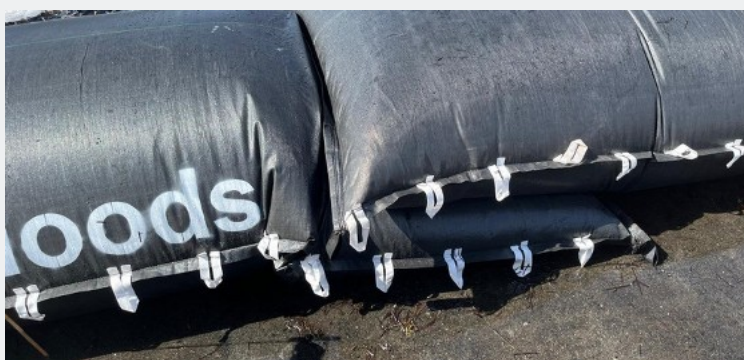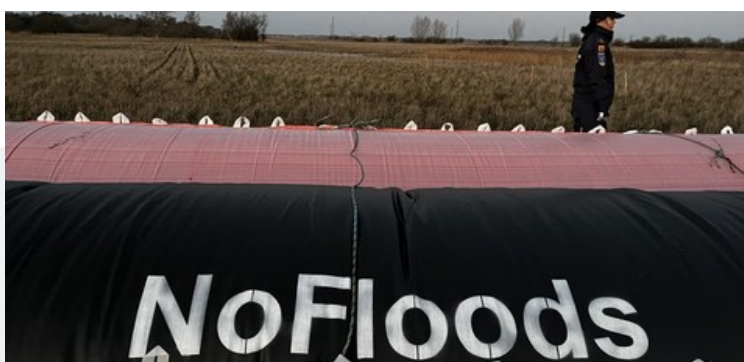

Barrière compacte et flexible

La barrière NoFloods URBAN est un système de protection contre les inondations compact et polyvalent, destiné aux zones de petite envergure ou en complément de dispositifs de plus grande ampleur. Disponible avec des hauteurs de protection de 36 cm et 80 cm, elle convient parfaitement aux espaces contraints tels que les rues étroites, les accès et les périmètres de bâtiments. Déployée en sections de 5 à 25 mètres, elle assure une protection ciblée lorsque les solutions de grande échelle ne sont pas adaptées.

Conception modulaire simplifiée

Le système URBAN se compose de tubes résistants sans terminaux ni junctions, permettant une mise en place continue et flexible. Disponible en sections de 5, 10, 15 et 20 mètres, avec une hauteur de protection pouvant atteindre 1 mètre, il peut être utilisé seul ou pour compléter ou renforcer TubeBarrier PRO

Compatibilité avec pompes et équipements

Chaque module URBAN est équipé d'un raccord Storz et compatible avec les raccords Guillemin, BIC, John Morris et Forestry, assurant une intégration directe avec les équipements de pompage couramment utilisés.

Déploiement rapide et sans outils

Léger et simple à manipuler, le système URBAN peut être installé rapidement et sans outils par une petite équipe. Son format compact facilite le stockage et la mobilisation rapide, idéal pour les services municipaux, sites industriels et équipes d'intervention.

Protection efficace dans les espaces contraints

Compact, réutilisable et très adaptable, NoFloods URBAN offre une protection fiable là où l'espace est limité et la réactivité essentielle.

NoFloods AluBarrier



Barrière anti-inondation légère et fiable

NoFloods AluBarrier est une barrière anti-inondation modulaire en aluminium, conçue pour être déployée rapidement et en toute sécurité sur différents types de surfaces. Grâce à sa légèreté et à sa conception simple, elle offre une protection jusqu'à 150 cm, pouvant être mise en place par une petite équipe, sans équipement spécialisé.



Système modulaire en trois éléments

Chaque module est composé de trois éléments principaux : pieds, panneau et membrane. Les modules s'assemblent à l'aide de pièces de liaison, garantissant une barrière continue et stable. Des modules d'angle permettent des configurations à 45° et 90°, afin d'adapter la barrière au terrain.



Construction robuste et stable

Les composants sont fabriqués en aluminium haute résistance, capable de supporter l'usure, les chocs et les utilisations répétées. La structure reste stable sur l'herbe, le gravier, l'asphalte ou les sols compactés — tout en conservant ses performances lors de montages et démontages répétés.



Installation rapide sans outils

L'installation s'effectue en trois étapes simples, sans outils spécialisés ni machines. Les modules standards sont fournis en sections de 1 mètre, conditionnées en longueurs de 25 à 50 mètres, facilitant le transport, la manipulation et le déploiement, même avec une petite équipe..



Barrière flexible et évolutive

L'installation se termine par l'application de la Membrane NoFloods, déroulée sur la barrière pour assurer une continuité homogène. Le système peut être étendu à la longueur souhaitée, est réutilisable, facile à stocker et rapide à redéployer — idéal pour une protection temporaire ou saisonnière.

NoFloods SandGuard



Barrières remplies de sable – protection stable
NoFloods SandGuard est une barrière modulaire remplie de sable, conçue pour offrir une protection fiable sur tous types de surfaces. Le système est disponible en trois modèles — SandGuard 80, 120 et 150 — permettant d'adapter la protection au site, au terrain et au niveau de risque.



Système modulaire

Chaque configuration se compose d'unités SandGuard avec une empreinte au sol de 1 × 1 m, combinées avec une membrane PVC 650 g dotée d'une fixation Velcro intégrée pour l'ajout d'une chaîne ou d'une bande de lestage. L'ensemble forme une barrière stable et adaptable, capable de conserver sa forme même sur terrain irrégulier.



Résistant et adapté aux intempéries

Le SandGuard est conçu pour une utilisation toute l'année et résiste aux températures extrêmes, fortes pluies, neige et vents violents. La barrière peut rester en place sur de longues périodes si nécessaire, assurant une grande durabilité et une fiabilité opérationnelle.



Adaptation naturelle au terrain

Le SandGuard épouse naturellement la surface du sol, et utilisé avec la membrane, il réduit ou élimine les infiltrations entre ou sous les unités. Sur les surfaces dures et lisses telles que le béton ou l'asphalte, il peut offrir une protection complète jusqu'à la hauteur installée, même en ligne simple.



Installation simple et efficace


Le SandGuard est facile à remplir et à positionner, les unités gardant leur forme pendant la manipulation. Le système peut être installé en simple ou double rangée, et, associé à la membrane NoFloods, il constitue une solution de protection efficace, stable et peu exigeante en maintenance, adaptée à une utilisation temporaire ou semi-permanente.

NoFloods Accessoires



Gestion efficace du début à la fin

NoFloods Accessories est conçu pour soutenir, simplifier et renforcer toutes les phases de déploiement des barrières. Chaque élément contribue à une manipulation sûre, une utilisation fiable et des performances constantes, quels que soient l'environnement et les conditions du site.

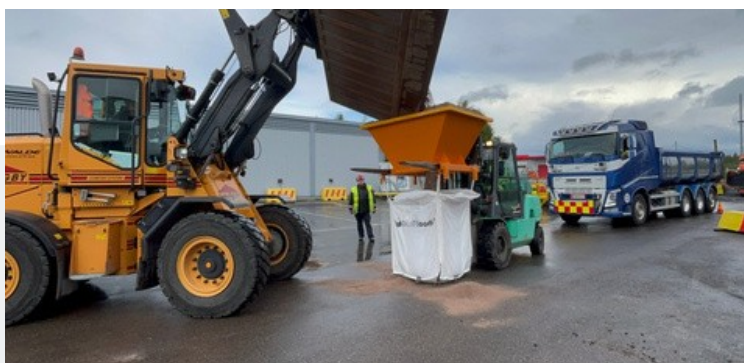

Équipement pour l'utilisation opérationnelle

La gamme comprend du matériel pour le déploiement, la récupération, la connexion, le pompage et le stockage. Cela inclut le NoFloods Hydraulic Winch pour la manipulation contrôlée des TubeBarriers, les Connection et Extension Membranes pour réduire ou éliminer les infiltrations, les Deployment & Storage Boxes pour un transport et un stockage sûrs, ainsi que le NoFloods Pump Box System pour une mise en place rapide du pompage sur site.



Adapté aux besoins de l'intervention

Les accessoires peuvent être combinés et dimensionnés selon l'ampleur et la nature de l'opération — depuis la protection de petites zones jusqu'à des installations d'infrastructure étendues. Cela permet de créer des solutions d'intervention intégrées, adaptées au terrain, à l'accès, au niveau d'eau anticipé et aux délais de réponse.



Optimisés pour la performance en situation réelle

Tous les accessoires sont conçus pour fonctionner avec tous les types de barrières NoFloods, améliorant la réactivité, la stabilité et l'efficacité de manipulation. Ils soutiennent aussi bien les plans préventifs que les interventions d'urgence.



Découvrez l'ensemble de la gamme

Les produits présentés ne représentent qu'une partie de notre catalogue. Contactez-nous pour une documentation complète, une aide à la configuration ou des conseils de planification — nous vous aiderons à sélectionner l'équipement de soutien adapté à votre système.

Force éprouvée. Protection garantie

Nous avons confiance en chaque produit que nous fabriquons, c'est pourquoi nous proposons la Garantie de Remplacement NoFloods sur l'ensemble de nos produits. Elle reflète notre engagement envers la valeur à long terme, la fiabilité et la durabilité. Parce qu'obtenir la bonne solution compte autant que l'obtenir rapidement.



LA GARANTIE DE REMPLACEMENT NOFLOODS

Nous garantissons chaque produit que nous vendons.

Si la solution choisie ne s'avère pas adaptée — à vous, à votre client ou au projet — vous pouvez échanger jusqu'à 50% des produits non utilisés dans un délai de six mois, pour toujours obtenir la solution la mieux adaptée.

50%

des produits non utilisés peuvent être échangés

6 months

pour effectuer l'échange à partir de la date d'achat

Contactez-nous dès aujourd'hui — info@nofloods.com · www.nofloods.com

Planification simplifiée

Concevoir la bonne configuration de barrière commence par les bonnes informations. Nos outils de planification en ligne vous guident à travers chaque détail — de la longueur et la hauteur de la barrière aux angles, connecteurs et accessoires — pour ne rien laisser au hasard.

Essayez l'EasyWall Calculator ou l'AluGate Calculator, et concevez la bonne configuration dès le départ!

AluGate Flood Barrier – Module Calculator

HOME > PRODUCTS > ALUGATE CALCULATOR

Configure Your AluGate Flood Barrier

Our step-by-step configurator helps you find the right AluGate setup for your gate, window or door opening — including the exact plank length, post type, and complete order list. Answer five simple questions and get a full configuration ready to send to our team.

All measurements are in millimetres. Model numbers indicate protection height in centimetres. Once your configuration is ready, you can send it directly to our team for a quote.

Configuring multiple openings? Save each one as you go and send them all in a single quote request.

1

2

3

4

5

YOUR ALUGATE CONFIGURATION

Configuration complete

KEY REQUIREMENTS

DATE ORDERED	CALCULATION IN	HEIGHT	HEIGHT TYPE
2000	2200	1	590 mm
Plank length is in the 3-2.5 m tolerance range. Consider adding a middle post to bring it below 2 m.			

PLANKS NOT TO ORDER

Planks 50 MET_330mm (2 posts)	250 cm	Standard length
1	2200 mm	off cut per plank

Pre-cut service = add to my quote

PLANKS LATEST DIMENSION

60 = 2000 mm

Section 1

2200 mm

330 mm height

Gate post 25 mm

3 planks

Side post 25 mm

INSTALLATION SUMMARY

Opening type	Standard door
Mount configuration	Standalone or in frame
Required protection	227 mm = 500 mm bar selected

● AluGate Calculator

Configurez montants, lames et ouvertures

Répondez à quelques questions simples sur votre ouverture, votre configuration de montants et la hauteur de protection souhaitée. Obtenez une liste complète des pièces, prête à transmettre directement à notre équipe.

EasyWall Flood Barrier – Module Calculator

HOME > PRODUCTS > EASYWALL CALCULATOR

Plan Your EasyWall Barrier with Ease

Our calculator makes it simple to design the right barrier setup for your project. Just enter your required barrier length, select a model, and add any optional extras. Model numbers indicate height in centimeters (post width). Overlaps between modules are automatically included in the calculation.

Please note: corner modules are intended for turns or obstacles — they add physical length to your setup but are not included in the overall calculated barrier length. Once your configuration is ready, you can purchase directly in our webshop or send it to our team for support.

1

2

3

CHOOSE YOUR SERIES

Each series is optimized for different site conditions.

1-SERIES

UNIVERSALITY BASED & HYDROLOGICAL ADJUSTMENT

2-SERIES

ADJUSTABLE BASED & HYDROLOGICAL ADJUSTMENT

3-SERIES

ADJUSTABLE BASED & HYDROLOGICAL ADJUSTMENT

SELECT HEIGHT

Protection height in cm

50 CM

PROTECTION HEIGHT 50 CM

60 CM

PROTECTION HEIGHT 60 CM

75 CM

PROTECTION HEIGHT 75 CM

110 CM

PROTECTION HEIGHT 110 CM

Barrier length & accessories

Enter your straight-run lengths and accessories below

How to measure your site

STRAIGHT SECTIONS

RECOMMENDED

DRAW ON MAP

PLACE YOUR BARRIER ON THE MAP. LENGTHS AND CORNERS CALCULATED AUTOMATICALLY.

ENTER MANUALLY

TYPE SECTION LENGTHS IN METRES. USE IF YOU ALREADY HAVE MEASUREMENTS.

LENGTH

Section 1 length (m)

0

Length cut into 10 m or 20 m modules (m)

ADD ANOTHER SECTION

CORNERS & ACCESSORIES

Turns & corners

End modules

1. MAKE A 90° CORNER

2. MAKE A 45° CORNER

3. MAKE A 135° CORNER

STANDARD

Left

0

Right

0

Outward

0

Inward

0

4. 180° CORNER

5. 180° CORNER

6. 180° CORNER

7. 180° CORNER

8. 180° CORNER

9. 180° CORNER

10. 180° CORNER

11. 180° CORNER

12. 180° CORNER

13. 180° CORNER

14. 180° CORNER

15. 180° CORNER

16. 180° CORNER

17. 180° CORNER

18. 180° CORNER

19. 180° CORNER

20. 180° CORNER

21. 180° CORNER

22. 180° CORNER

23. 180° CORNER

24. 180° CORNER

25. 180° CORNER

26. 180° CORNER

27. 180° CORNER

28. 180° CORNER

29. 180° CORNER

30. 180° CORNER

31. 180° CORNER

32. 180° CORNER

33. 180° CORNER

34. 180° CORNER

35. 180° CORNER

36. 180° CORNER

37. 180° CORNER

38. 180° CORNER

39. 180° CORNER

40. 180° CORNER

41. 180° CORNER

42. 180° CORNER

43. 180° CORNER

44. 180° CORNER

45. 180° CORNER

46. 180° CORNER

47. 180° CORNER

48. 180° CORNER

49. 180° CORNER

50. 180° CORNER

51. 180° CORNER

52. 180° CORNER

53. 180° CORNER

54. 180° CORNER

55. 180° CORNER

56. 180° CORNER

57. 180° CORNER

58. 180° CORNER

59. 180° CORNER

60. 180° CORNER

61. 180° CORNER

62. 180° CORNER

63. 180° CORNER

64. 180° CORNER

65. 180° CORNER

66. 180° CORNER

67. 180° CORNER

68. 180° CORNER

69. 180° CORNER

70. 180° CORNER

71. 180° CORNER

72. 180° CORNER

73. 180° CORNER

74. 180° CORNER

75. 180° CORNER

76. 180° CORNER

77. 180° CORNER

78. 180° CORNER

79. 180° CORNER

80. 180° CORNER

81. 180° CORNER

82. 180° CORNER

83. 180° CORNER

84. 180° CORNER

85. 180° CORNER

86. 180° CORNER

87. 180° CORNER

88. 180° CORNER

89. 180° CORNER

90. 180° CORNER

91. 180° CORNER

92. 180° CORNER

93. 180° CORNER

94. 180° CORNER

95. 180° CORNER

96. 180° CORNER

97. 180° CORNER

98. 180° CORNER

99. 180° CORNER

100. 180° CORNER


● EasyWall Calculator

Calculez modules, angles et accessoires

Indiquez la longueur et la hauteur souhaitées de la barrière, sélectionnez votre série, puis ajoutez des angles ou connecteurs muraux. Obtenez instantanément le nombre de modules nécessaires, prêt à partager avec notre équipe.

Essayez les deux calculateurs sur
www.nofloods.com

Concevez la bonne configuration dès le départ — partagez votre configuration et nous préparons une offre personnalisée.

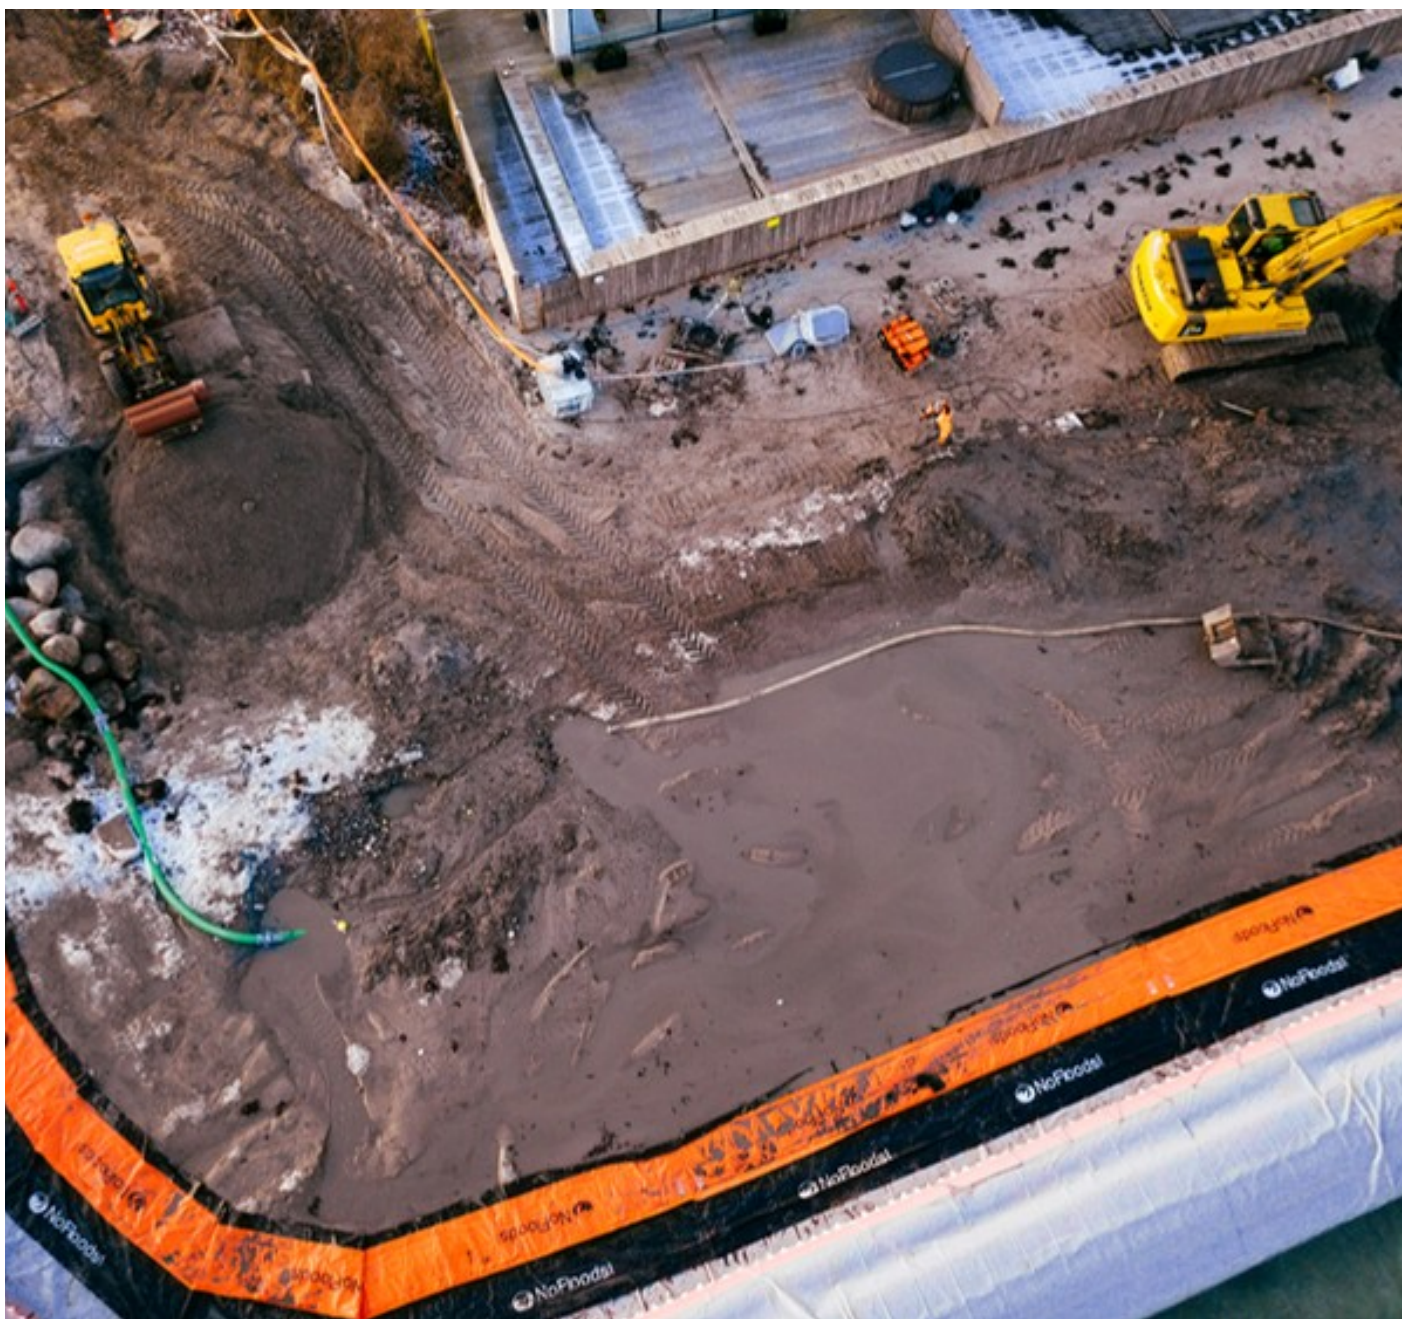

Ver. 03

CONTACTEZ-NOUS



Hareskovvej 17i
4400 Kalundborg, Danemark



+45 53 79 20 87



+45 70 70 74 82



info@nofloods.com



www.nofloods.com

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis et déclinons toute responsabilité pour les erreurs d'impression ou typographiques. Les détails, les spécifications, les prix et la disponibilité des produits sont susceptibles de modification.