

NOFLOODS SOLUTIONS

PROTECTING WHAT MATTERS

Soluzioni affidabili per la protezione di
infrastrutture e difese contro le inondazioni
— progettate per le condizioni più
impegnative e adattate alle tue esigenze.



La forza che protegge

Competenza comprovata – Prestazioni ingegnerizzate

Da oltre 20 anni NoFloods sviluppa e produce soluzioni avanzate per la protezione temporanea contro le inondazioni, i lavori in acqua e lo stoccaggio temporaneo di liquidi. Con più di 300 progetti realizzati in diversi settori, siamo un partner di fiducia per chi cerca affidabilità e risultati concreti. I nostri sistemi sono progettati per la massima sicurezza operativa, personalizzati in base alle esigenze di ogni progetto e testati per offrire prestazioni eccellenti anche nelle condizioni più difficili.

Accesso flessibile – Investimento intelligente – Su richiesta

Ogni progetto è diverso, e lo è anche il modo in cui la protezione deve essere fornita. NoFloods offre diversi modelli, adattabili alle tue esigenze operative e finanziarie. Scegli l'acquisto, l'abbonamento, oppure una combinazione dei due, e accedi a sistemi di barriere certificati e ad alte prestazioni, senza un grande investimento iniziale.

Soluzioni su misura – Prestazioni affidabili – Garanzia inclusa

Dai comuni alle aziende private, la nostra missione è aiutare i clienti a proteggere persone, infrastrutture e ambiente. Contattaci oggi per scoprire l'intera gamma di soluzioni NoFloods e capire come possiamo supportare il tuo progetto con precisione, affidabilità e flessibilità. Nell'ambito del nostro impegno per un valore duraturo, offriamo anche una garanzia di sostituzione, a conferma della nostra attenzione verso qualità, affidabilità e sostenibilità.



Protezione in abbonamento

RESILIENZA STRATEGICA – SEMPLICITÀ IN ABBONAMENTO

La pianificazione e la gestione delle soluzioni di protezione contro le inondazioni sono spesso complesse, ingombranti e costose. Con il nostro modello in abbonamento, hai accesso continuo a soluzioni certificate e ad alte prestazioni, senza investimenti in proprietà o necessità di spazio di stoccaggio. Paghi semplicemente una quota mensile fissa e conveniente, con accesso flessibile alle migliori attrezzature quando serve – senza immobilizzare capitale.



Flessibilità e scalabilità

Offre la possibilità di aumentare o ridurre facilmente la capacità, in base alla situazione o al progetto.

Puoi adattare tipo e quantità di attrezzature man mano che cambiano le esigenze – senza vincoli di proprietà a lungo termine o soluzioni rigide.



Accesso alle nuove tecnologie

Ti garantisce accesso alle soluzioni più recenti e alle attrezzature sempre aggiornate. In questo modo utilizzi sempre le tecnologie di protezione dalle inondazioni più efficienti ed efficaci, senza preoccuparti di svalutazione, aggiornamenti o manutenzione.



Efficienza dei costi

Elimina la necessità di grandi investimenti iniziali in attrezzature, offrendo una soluzione più accessibile e flessibile, ideale per un uso temporaneo o occasionale e per ottimizzare il budget.



Ottimizzazione dello spazio

L'attrezzatura è pronta quando serve e restituita dopo l'uso, liberando spazio prezioso. Ideale per spazi ridotti o esigenze temporanee, con accesso rapido ad attrezzature affidabili e ben mantenute.



Assistenza clienti e supporto tecnico

L'abbonamento NoFloods include supporto tecnico continuo, garantendo installazione corretta e protezione affidabile.



Attrezzature specifiche per progetto

Ti garantisce l'equipaggiamento giusto per ogni progetto, senza dover possedere sistemi che potrebbero non servire in futuro.

PROTEZIONE SU MISURA

Un abbonamento. Zero investimenti iniziali.

Contattaci oggi per saperne di più sull'abbonamento NoFloods e su come possiamo aiutarti.

Chiamaci
+45 70 70 74 82

Scrivici
info@nofloods.com

Visitali
www.nofloods.com

Tutte le soluzioni. Un unico partner

Offriamo una gamma completa di soluzioni per la protezione dalle inondazioni e la gestione dell'acqua, che spaziano dalla protezione di singole proprietà fino ai grandi progetti infrastrutturali e di costruzione. Che si tratti di proteggere un'abitazione, mettere in sicurezza accessi, difendere aree urbane o gestire l'acqua in cantiere, le nostre soluzioni modulari si adattano perfettamente alle tue esigenze e all'ambiente di lavoro.


Per individuare la soluzione più adatta al tuo progetto, puoi iniziare con il nostro Smart Barrier Selector su www.nofloods.com — rispondi a poche semplici domande per identificare il sistema più adatto. Per EasyWall e AluGate sono inoltre disponibili calcolatori online dedicati, che ti aiutano a dimensionare la configurazione esatta.

AUTORIMESSE SOTTERRANEE



NOFLOODS ALUGATE
NOFLOODS EASYWALL

PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ

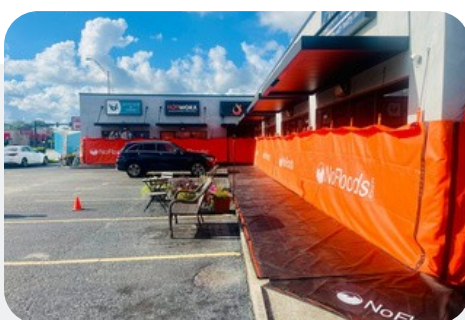

NOFLOODS FLEXWALL
NOFLOODS EASYWALL

PORTE E FINESTRE



NOFLOODS ALUGATE
NOFLOODS EASYWALL

RETI DI SERVIZIO



NOFLOODS ALUBARRIER
NOFLOODS ALUGATE

PROTEZIONE DI AREA ESTESA



NOFLOODS TUBEBARRIER
NOFLOODS EASYWALL

COSTE E RIVE



NOFLOODS BARRIERS,
NOFLOODS SANDGUARD

AREE STRADALI E URBANE




NOFLOODS BARRIERS
NOFLOODS EASYWALL

EV CAR POOL



NOFLOODS EASYWALL
NOFLOODS FLEXGUARD

LAVORI IN ACQUA

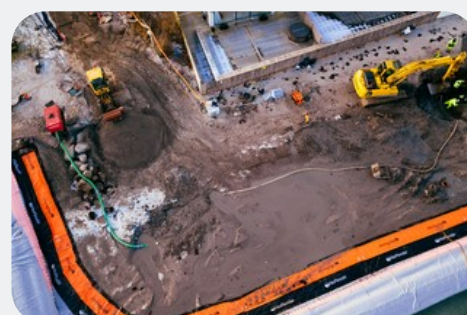

NOFLOODS FLEXGUARD
NOFLOODS BARRIER

NoFloods EasyWall



NoFloods EasyWall – Protezione avanzata

Il nuovo standard per le barriere anti-innalzamento a dispiegamento rapido, che unisce ingegneria modulare e prestazioni superiori. Ogni sistema offre montaggio senza utensili, struttura leggera e moduli impilabili per un facile trasporto, stoccaggio e installazione. La gamma comprende tre serie, ciascuna progettata per sfide specifiche.



Serie T – Resistenza e precisione avanzate

EasyWall Serie T è la linea premium, progettata per massime prestazioni. Il meccanismo di bloccaggio esclusivo, la base HydroFoam™ e il bordo HydroSeal™ garantiscono un contatto sicuro con il terreno. Disponibile nei modelli T50, T80, T100 e T120, offre configurazione completa con sezioni regolabili, connettori e moduli angolari.




Serie S – Flessibile e rapida da installare

La Serie S è progettata per la massima versatilità, con un sistema di scorrimento che consente regolazioni di 3-5° senza moduli d'angolo. Permette allineamento rapido e protezione modulabile in quattro altezze: S50, S60, S75 e S110. Le maniglie integrate in alcuni modelli facilitano il trasporto e la movimentazione.



Serie D – Stabilità su terreni irregolari

La Serie D è ottimizzata per superfici ruvide o irregolari. La membrana adattiva rimovibile si adatta al terreno, garantendo tenuta e stabilità. Disponibile nei modelli D55 e D100, assicura protezione affidabile dove le barriere tradizionali non possono operare.

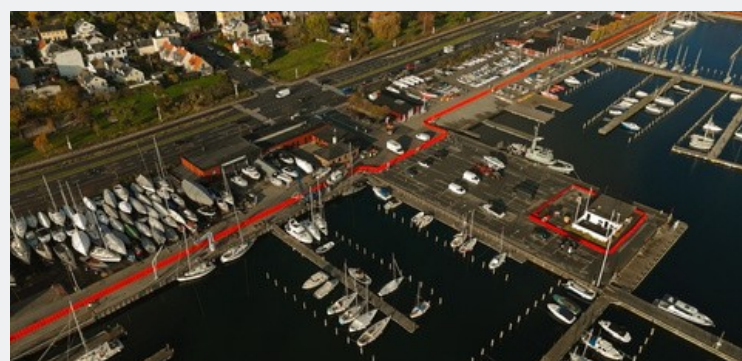

Progettato per protezione efficace

Ogni sistema EasyWall è progettato per garantire efficienza, resistenza e precisione. Grazie a soluzioni brevettate, compatibilità modulare e durata comprovata, la gamma NoFloods EasyWall offre protezione rapida, adattabile e affidabile anche negli ambienti più impegnativi.

Usa il nostro EasyWall Calculator per calcolare il numero esatto di moduli necessari per il tuo progetto.

NoFloods FlexGuard



Protezione intelligente e adattabile

NoFloods FlexGuard è un sistema barriera innovativo e multifunzionale per la protezione dalle inondazioni e la gestione temporanea dell'acqua. Ideale per proteggere infrastrutture o controllare l'acqua durante manutenzioni, deviazioni o cantieri, offre una soluzione rapida, affidabile e riutilizzabile ovunque serva gestire l'acqua.



Stabilità ancorata all'acqua

Il principio di ancoraggio ad acqua utilizza la forza dell'acqua stessa per stabilizzare la barriera. Riempendo il lato aperto, la barriera si solleva e si blocca automaticamente, garantendo una tenuta sicura anche in condizioni variabili.



Aderenza e stabilità ottimizzate

Con un'ampia superficie di contatto a terra, FlexGuard genera elevata pressione verso il basso per una presa stabile. Una membrana frontale per terreni irregolari e una cintura di zavorra opzionale migliorano ulteriormente la stabilità prima del riempimento.



Leggero, modulare e riutilizzabile

I moduli FlexGuard possono essere collegati per proteggere aree ampie o irregolari. Il peso ridotto consente un montaggio rapido, senza attrezzi, e uno stoccaggio compatto. Disponibile in sezioni da 5 m e 10 m, con altezze da 25 a 100 cm. I moduli angolari offrono ulteriore flessibilità nell'installazione.



Installazione semplice. Protezione affidabile.

Utilizzato sia in emergenze che nella gestione pianificata dell'acqua, FlexGuard offre una soluzione pratica, sostenibile ed economica.

NoFloods FlexWall



Protezione compatta e affidabile

NoFloods FlexWall è un sistema robusto e conveniente progettato per ambienti urbani e spazi limitati. Utilizzando le strutture esistenti dell'edificio come punto di ancoraggio, offre protezione efficace senza la necessità di lavori strutturali o fondazioni permanenti.



Modulare e semplice da installare

FlexWall è disponibile in altezze di 100 cm e 150 cm, in sezioni da 5 m e 10 m, con moduli angolari coordinati. Questo consente una configurazione flessibile in base alle esigenze del sito. La facilità di installazione e la riutilizzabilità lo rendono una soluzione pratica per amministrazioni comunali, complessi residenziali e siti industriali.



Design intelligente e salvaspazio

Il sistema si collega direttamente a pareti o facciate tramite punti di fissaggio discreti. Ciò riduce l'impatto visivo e mantiene accessi e percorsi liberi, risultando ideale in contesti urbani o aree con spazio limitato.



Costruzione resistente agli agenti atmosferici


Realizzato in PVC ad alta resistenza, FlexWall è progettato per garantire lunga durata e prestazioni costanti anche in condizioni climatiche difficili e utilizzo ripetuto. La struttura robusta assicura protezione stabile e affidabile durante gli eventi di allagamento.



Adatto a molte applicazioni


Adatto a edifici commerciali, residenziali e industriali, FlexWall si adatta facilmente a diverse configurazioni architettoniche. È una soluzione ideale per siti che richiedono pronta disponibilità, ingombro ridotto e protezione antiallagamento affidabile.

NoFloods AluGate

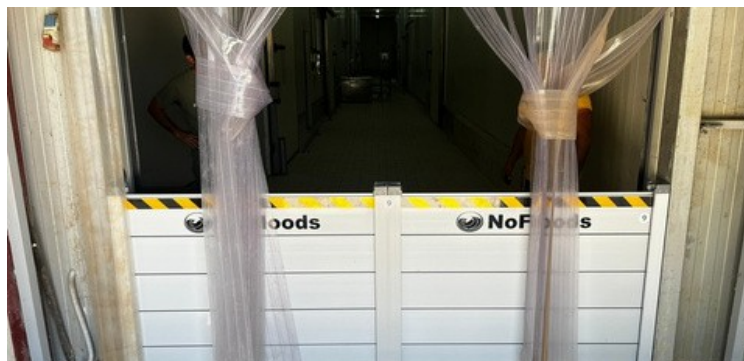

Protezione robusta e semipermanente

NoFloods AluGate è un sistema di barriera semipermanente costituito da montanti e doghe in alluminio, progettato per proteggere aperture di edifici, accessi e infrastrutture critiche dalle inondazioni. È indicato dove è richiesta una messa in opera rapida e una tenuta dell'acqua affidabile.

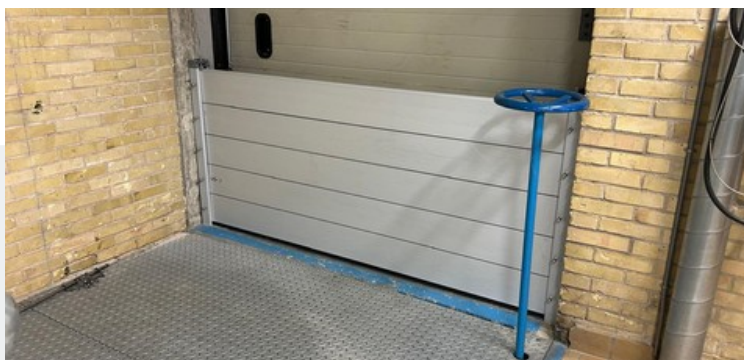


Progettato per una messa in opera pratica

I montanti a profilo a U rimangono installati e fungono da struttura portante. In caso di aumento del livello dell'acqua, le doghe in alluminio vengono inserite tra i montanti e serrate, formando una barriera impermeabile. L'installazione richiede il fissaggio dei montanti alla struttura esistente e, quando si utilizzano montanti centrali, ancoraggi puntuali o piccole fondazioni.



Struttura in alluminio 6063 T6

Il sistema è realizzato con profili in alluminio 6063 T6, che garantiscono buona resistenza meccanica e elevata resistenza alla corrosione. Guarnizioni di tenuta assicurano la chiusura ermetica tra doghe e montanti, mantenendo stabilità e impermeabilità sotto carichi variabili.

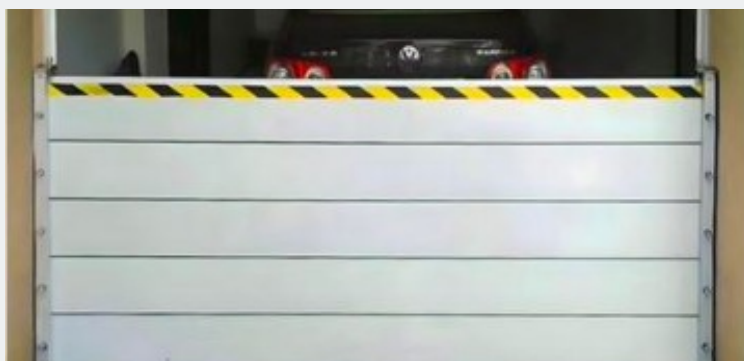

Sistema modulare montanti-doghe

Ogni sezione è composta da due montanti fissi e da doghe orizzontali che, assemblate, formano una parete impermeabile. L'altezza può essere regolata aggiungendo o rimuovendo doghe. I componenti sono abbastanza leggeri da essere maneggiati manualmente, senza l'uso di mezzi pesanti.



Opzioni di installazione flessibili

AluGate può essere installato tra montanti fissati a parete per proteggere porte, cancelli e accessi, oppure configurato come barriera autoportante con montanti ancorati a terra per lunghezze maggiori. I montanti sono disponibili in altezze di 59 cm, 97 cm e 153 cm; le doghe in lunghezze da 100 cm a 350 cm.

Usa il nostro AluGate Calculator per configurare montanti, doghe e aperture per il tuo progetto.

NoFloods TubeBarrier PRO



Sistema ad alta capacità

NoFloods TubeBarrier PRO è un sistema di barriera anti-inondazione brevettato, progettato per la protezione di aree estese, infrastrutture critiche e siti ad alto rischio. Può essere installato prima, durante o dopo un evento di piena, offrendo una valida alternativa ai sacchi di sabbia e a soluzioni temporanee meno robuste.



Configurazioni modulari

Il sistema è composto da tubi, terminali e giunzioni, consentendo configurazioni TWIN e TRIPLE. Può essere esteso da 50 metri fino a oltre 1.000 metri di lunghezza, con altezze di protezione comprese tra 36 e 230 cm, in funzione della configurazione e delle esigenze del sito. Consente variazioni di direzione a 45° e 90° e si adatta a terreni irregolari e a layout complessi.



Conessioni standard

Dotato di raccordo Storz e compatibile con Guillemmin, BIC, John Morris e Forestry. L'integrità strutturale dei tubes consente l'impiego di pompe ad alta portata, riempiendo fino a 200 metri di barriera da un unico punto, riducendo notevolmente i tempi di installazione.



Installazione rapida



Può essere installato direttamente su asfalto, superfici compattate, terreno o prati. Mantiene stabilità anche con vento e superfici irregolari, adatto sia a interventi di emergenza sia a installazioni pianificate.



Prestazioni comprovate

Realizzato con materiali resistenti all'abrasione e ad alta durabilità, TubeBarrier PRO è progettato per utilizzi ripetuti in condizioni operative impegnative. L'efficacia è comprovata da implementazioni documentate a livello internazionale.

NoFloods TubeBarrier URBAN

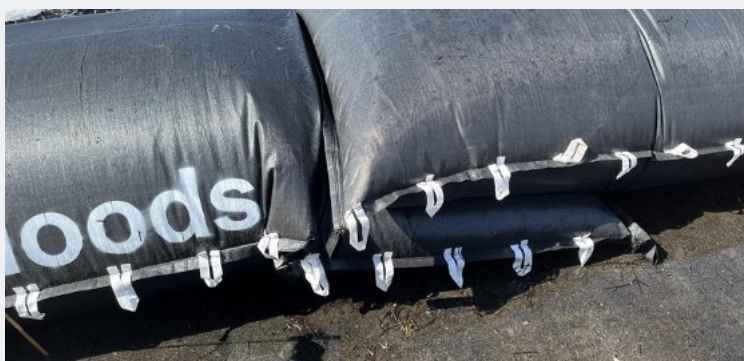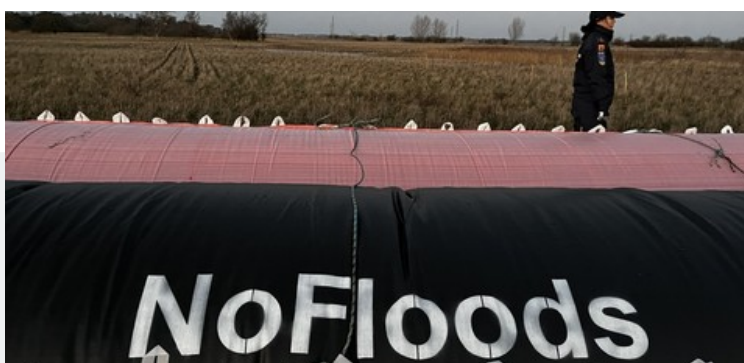

Barriera compatta e flessibile antiallagamento

La barriera NoFloods URBAN è un sistema di protezione antiallagamento compatto e adattabile, ideale per aree di dimensioni contenute o come integrazione a soluzioni di maggiore scala.

Disponibile con altezze di protezione di 36 cm e 80 cm, è particolarmente indicata per contesti ristretti o localizzati come strade strette, ingressi, accessi di servizio e perimetri di edifici. Viene generalmente installata in moduli da 5 a 25 metri, offrendo una protezione mirata laddove un sistema di grandi dimensioni non è praticabile.

Design modulare semplificato

URBAN è composto da tubes resistenti senza terminali né junctions, consentendo una configurazione continua e flessibile. Disponibile in sezioni da 5, 10, 15 e 20 metri con altezza di protezione fino a 1 metro, può essere utilizzato da solo o per estendere o rinforzare TubeBarrier PRO.

Compatibilità con pompe e attrezzature

Ogni unità URBAN è dotata di raccordo Storz come standard ed è compatibile con i raccordi Guillemin, BIC, John Morris e Forestry. Ciò permette una integrazione diretta con le pompe e le attrezzature di gestione dell'acqua comunemente utilizzate, assicurando riempimento e impiego rapidi.

Installazione rapida e senza attrezzi

Leggero e semplice da gestire, il sistema URBAN può essere installato rapidamente senza attrezzi da una piccola squadra. Il formato compatto consente stoccaggio efficiente e intervento rapido, ideale per enti locali, gestione strutture e squadre di emergenza.

Protezione efficace in spazi limitati

Compatto, riutilizzabile e altamente adattabile, NoFloods URBAN garantisce protezione affidabile dove lo spazio è limitato e la rapidità è essenziale.

NoFloods AluBarrier



Protezione antiallagamento leggera e affidabile

NoFloods AluBarrier è una barriera modulare in alluminio, progettata per essere installata rapidamente e in sicurezza su vari tipi di terreno. La struttura leggera e il design intuitivo consentono una protezione fino a 150 cm di altezza, installabile da una piccola squadra senza l'uso di attrezzature speciali.



Sistema modulare a tre elementi

Ogni modulo è composto da gambe, pannello e membrana. I moduli si collegano tramite connettori di assemblaggio, creando una barriera continua e stabile. I moduli angolari permettono configurazioni a 45° e 90°, così da adattare facilmente la barriera al terreno e alla disposizione dell'area.



Struttura robusta e stabile

La barriera è realizzata in alluminio ad alta resistenza, capace di sopportare usura, urti e impiego ripetuto. Garantisce stabilità su prati, ghiaio, asfalto e superfici compattate, mantenendo le prestazioni anche dopo montaggi e smontaggi ripetuti.



Installazione rapida senza attrezzi

L'installazione avviene in tre passaggi semplici, senza attrezzi speciali o macchinari. I moduli standard sono forniti in sezioni da 1 metro, imballate in lunghezze da 25 a 50 metri, per facilitare trasporto, movimentazione e rapido dispiegamento, anche con squadre ridotte.



Barriera flessibile e scalabile

L'installazione si completa stendendo la Membrana NoFloods, che copre la barriera e assicura una continuità uniforme. Il sistema può essere esteso alla lunghezza necessaria, è riutilizzabile, facile da immagazzinare e rapido da reinstallare — ideale per protezioni temporanee o stagionali.

NoFloods SandGuard



Barriere riempite di sabbia - protezione stabile

NoFloods SandGuard è una barriera modulare riempita di sabbia, progettata per offrire protezione affidabile su qualsiasi superficie. Il sistema è disponibile in tre modelli — SandGuard 80, 120 e 150 — e può essere dimensionato in base a area, terreno e livello di rischio.



Sistema modulare

Ogni configurazione comprende unità SandGuard con impronta al suolo di 1×1 m, combinate con una membrana in PVC da 650 g con chiusura in Velcro integrata per il fissaggio di catena o fascia di zavorra. Insieme formano una barriera stabile e adattabile, che mantiene la forma anche su terreno irregolare.



Resistente e adatto a tutte le condizioni climatiche

SandGuard è pensato per l'uso durante tutto l'anno, resistendo a temperature estreme, pioggia intensa, neve e vento forte. La barriera può rimanere in posizione per periodi prolungati, garantendo durabilità e affidabilità operativa.



Adattamento al terreno

SandGuard si adatta naturalmente alla superficie, e in combinazione con la membrana riduce o elimina le infiltrazioni tra o sotto i moduli. Su superfici dure e lisce come cemento o asfalto, può fornire protezione piena fino all'altezza installata, anche in linea singola.



Installazione semplice ed efficace


SandGuard è facile da riempire e posizionare, e i moduli mantengono la forma durante la movimentazione. Può essere installato in configurazione singola o doppia, e con la membrana NoFloods costituisce un sistema di protezione stabile, efficiente e a bassa manutenzione, adatto a utilizzo temporaneo o semipermanente.

NoFloods Accessori



Gestione efficiente dall'inizio alla fine

NoFloods Accessori è progettato per supportare, semplificare e migliorare tutte le fasi di installazione delle barriere. Ogni elemento contribuisce a una maneggevolezza sicura, un funzionamento affidabile e prestazioni costanti, indipendentemente dal contesto operativo.

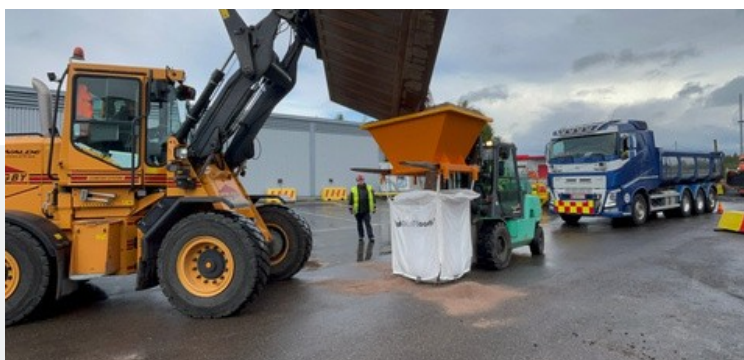

Attrezzatura per l'impiego operativo sul campo

La gamma comprende attrezzature per dispiegamento, ritiro, collegamento, pompaggio e stoccaggio. Ciò include il NoFloods Hydraulic Winch per la gestione controllata dei TubeBarriers, le Connection e Extension Membranes per ridurre o eliminare infiltrazioni, le Deployment & Storage Boxes per trasporto e stoccaggio sicuri e il NoFloods Pump Box System per un rapido allestimento del pompaggio.



Configurabile secondo le esigenze operative

Gli accessori possono essere combinati e dimensionati per adattarsi a interventi di piccola o grande scala. Ciò consente di creare soluzioni integrate, adeguate al terreno, all'accessibilità e ai tempi di risposta richiesti.



Ottimizzati per prestazioni sul campo

Tutti gli accessori sono progettati per funzionare con tutti i tipi di barriere NoFloods, migliorando velocità di intervento, stabilità e gestione operativa efficace. Sono adatti sia a piani preventivi che a interventi urgenti.




Scopri l'intera gamma

I prodotti indicati rappresentano solo una parte della gamma disponibile. Contattaci per catalogo completo, consulenza di configurazione o supporto alla pianificazione — ti aiuteremo a individuare l'attrezzatura di supporto più adatta.

Proven Strength. Guaranteed Protection

Crediamo fermamente nella qualità di ogni prodotto che realizziamo, motivo per cui offriamo la Garanzia di Sostituzione NoFloods su tutti i nostri prodotti. Questa garanzia riflette il nostro impegno per il valore a lungo termine, l'affidabilità e la sostenibilità. Perché ottenere la soluzione giusta è importante quanto ottenerla rapidamente.

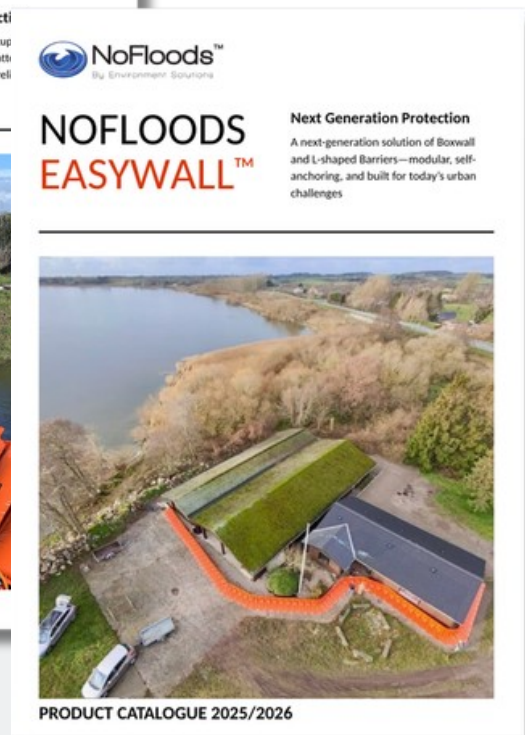

GARANZIA DI SOSTITUZIONE NOFLOODS

Garantiamo ogni prodotto che vendiamo.

Se la soluzione scelta non risulta adeguata — per voi, per il vostro cliente o per il progetto — è possibile sostituire fino al 50% dei prodotti non utilizzati entro sei mesi, garantendo sempre la soluzione più adatta.

50%

dei prodotti non utilizzati può essere sostituito

6 months

per effettuare la sostituzione dalla data di acquisto

Contattateci oggi — info@nofloods.com · www.nofloods.com

Planificazione semplificata

Progettare la configurazione corretta della barriera parte dalle informazioni giuste. I nostri strumenti di pianificazione online ti guidano attraverso ogni dettaglio — dalla lunghezza e altezza della barriera agli angoli, connettori e accessori — così nulla è lasciato al caso.

Prova l'EasyWall Calculator o l'AluGate Calculator, e progetta la configurazione corretta fin dall'inizio!

AluGate Flood Barrier – Module Calculator

HOME > PRODUCTS > ALUGATE CALCULATOR

Configure Your AluGate Flood Barrier

Our step-by-step configurator helps you find the right AluGate setup for your gate, window or door opening — including the exact plank length, post type, and complete order list. Answer five simple questions and get a full configuration ready to send to our team.

All measurements are in millimetres. Model numbers indicate protection height in centimetres. Once your configuration is ready, you can send it directly to our team for a quote.

Configuring multiple openings? Save each one as you go and send them all in a single quote request.

1

2

3

4

5

YOUR ALUGATE CONFIGURATION

Configuration complete

KEY REQUIREMENTS

Gate opening	2000	Calculation in	2200	Sections	1	Protect max	590 mm
	mm		mm		0 module corners		2 planks / set

Plank length is in the 3-2.5 m tolerance range. Consider adding a middle post to bring it below 2 m.

PLANK SET TO ORDER

Planks 50 MET_330mm (2 posts)

Set to order

250 cm	Standard length
2200 mm	Set to fit on site
300 mm	Set to fit on site

How to order: Order 1 = Planks 50 MET_330mm (2 posts) (SKU 50_4300). Each set comes as 220 mm planks. Trim each plank to 2200 mm on site using a standard aluminium cutting saw.

Pre-cut service = add to my quote

Autocut and plastic is exact length before shipping. Toggle on to include in your request.

PLANK LAYOUT DIAGRAM

Gate post 25 mm

Section 1

2200 mm

3 planks

Side post 25 mm

590 mm height

INSTALLATION SUMMARY

Opening type	Standard door
Mount configuration	Standalone or in-line
Required protection	227 mm = 590 mm bar selected

● AluGate Calculator

Prova entrambi i calcolatori su

Rispondi a poche semplici domande sulla tua apertura, configurazione dei montanti e altezza di protezione. Ottieni un elenco completo dei componenti, pronto da inviare direttamente al nostro team.

EasyWall Flood Barrier – Module Calculator

HOME > PRODUCTS > EASYWALL CALCULATOR

Plan Your EasyWall Barrier with Ease

Our calculator makes it simple to design the right barrier setup for your project. Just enter your required barrier length, select a model, and add any optional extras. Model numbers indicate height in centimetres (post width). Overlaps between modules are automatically included in the calculation.

Please note: corner modules are intended for turns or obstacles — they add physical length to your setup but are not included in the overall calculated barrier length. Once your configuration is ready, you can purchase directly in our webshop or send it to our team for support.

1

2

3

CHOOSE YOUR SERIES

Each series is optimized for different site conditions.

1-SERIES

2-SERIES

3-SERIES

4-SERIES

5-SERIES

6-SERIES

7-SERIES

8-SERIES

9-SERIES

10-SERIES

11-SERIES

12-SERIES

13-SERIES

14-SERIES

15-SERIES

16-SERIES

17-SERIES

18-SERIES

19-SERIES

20-SERIES

21-SERIES

22-SERIES

23-SERIES

24-SERIES

25-SERIES

26-SERIES

27-SERIES

28-SERIES

29-SERIES

30-SERIES

31-SERIES

32-SERIES

33-SERIES

34-SERIES

35-SERIES

36-SERIES

37-SERIES

38-SERIES

39-SERIES

40-SERIES

41-SERIES

42-SERIES

43-SERIES

44-SERIES

45-SERIES

46-SERIES

47-SERIES

48-SERIES

49-SERIES

50-SERIES

51-SERIES

52-SERIES

53-SERIES

54-SERIES

55-SERIES

56-SERIES

57-SERIES

58-SERIES

59-SERIES

60-SERIES

61-SERIES

62-SERIES

63-SERIES

64-SERIES

65-SERIES

66-SERIES

67-SERIES

68-SERIES

69-SERIES

70-SERIES

71-SERIES

72-SERIES

73-SERIES

74-SERIES

75-SERIES

76-SERIES

77-SERIES

78-SERIES

79-SERIES

80-SERIES

81-SERIES

82-SERIES

83-SERIES

84-SERIES

85-SERIES

86-SERIES

87-SERIES

88-SERIES

89-SERIES

90-SERIES

91-SERIES

92-SERIES

93-SERIES

94-SERIES

95-SERIES

96-SERIES

97-SERIES

98-SERIES

99-SERIES

100-SERIES


● EasyWall Calculator

Calcola moduli, angoli e accessori

Inserisci la lunghezza e l'altezza desiderate della barriera, scegli la tua serie e aggiungi angoli o connettori a parete. Ottieni immediatamente il numero di moduli necessari, pronto da condividere con il nostro team.

Essayez les deux calculateurs sur
www.nofloods.com

Progetta la configurazione corretta fin dall'inizio —
condividi la tua configurazione e prepareremo
un'offerta su misura.

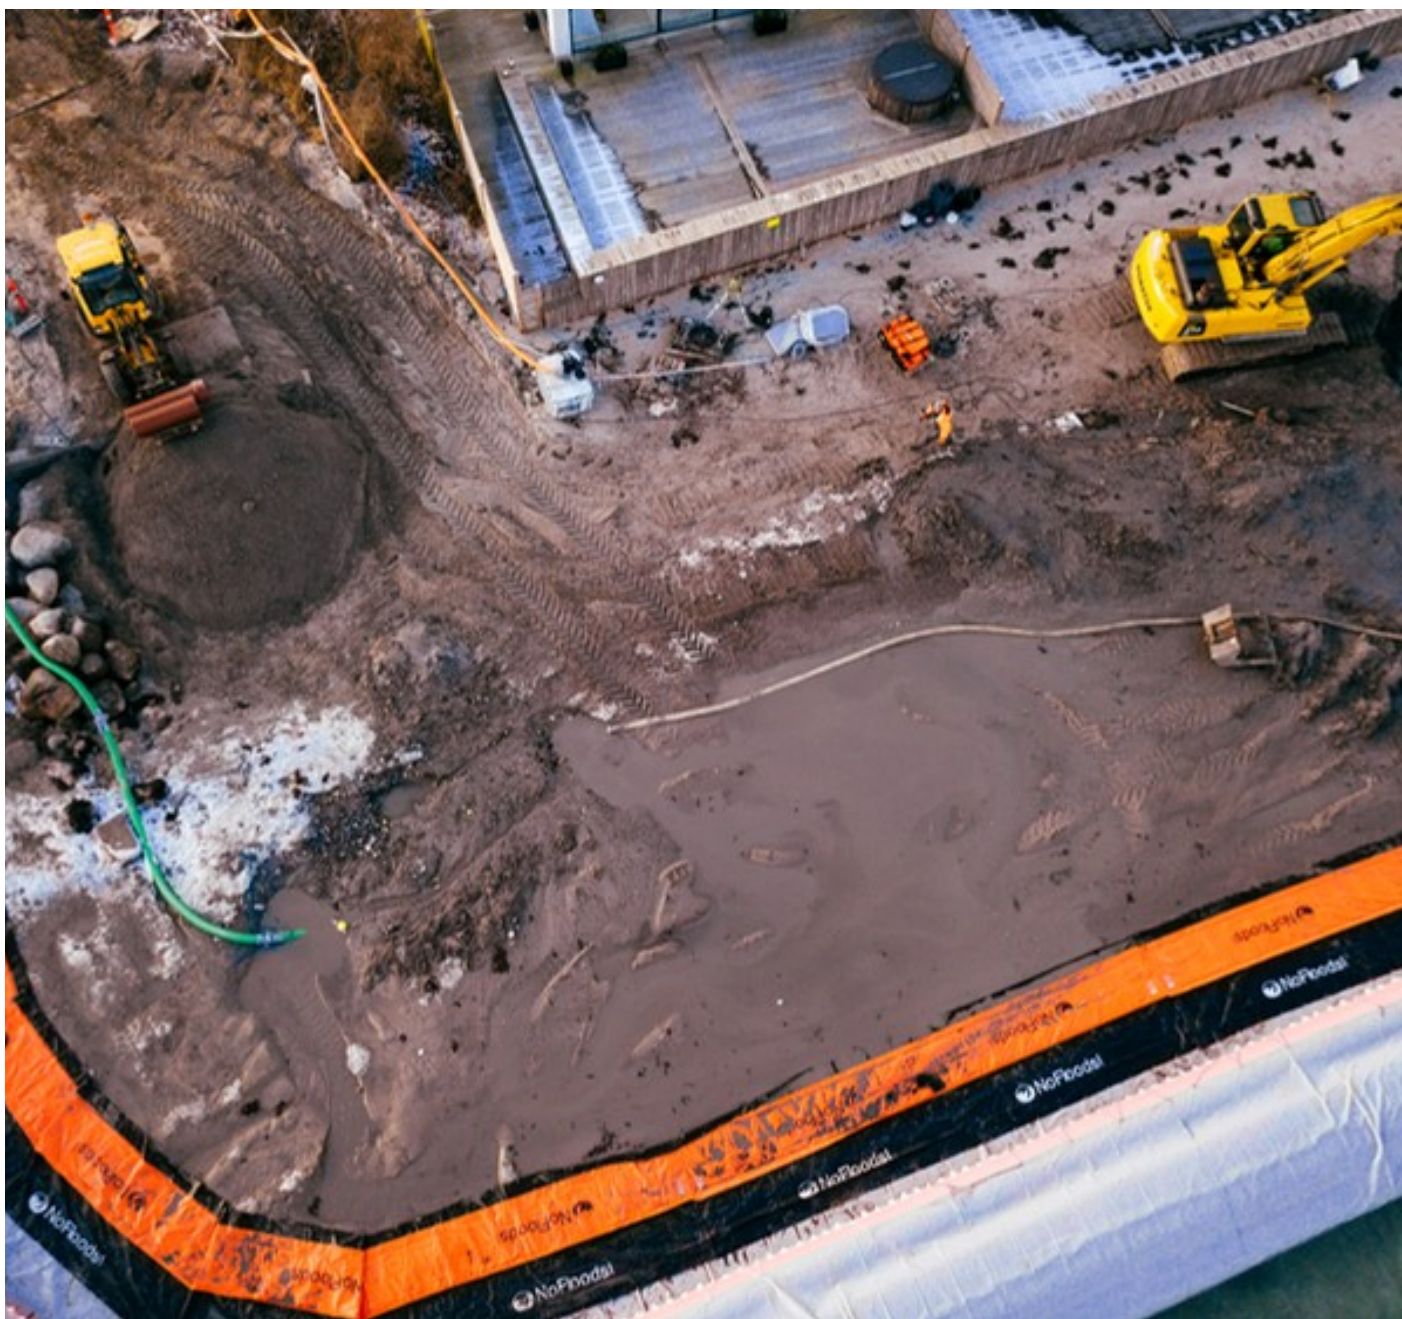

Ver. 03

CONTATTATECI



Hareskovvej 17i
4400 Kalundborg, Danimarca



+45 53 79 20 87



+45 70 70 74 82



info@nofloods.com



www.nofloods.com

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso e non ci assumiamo alcuna responsabilità per errori di stampa o tipografici. I dettagli dei prodotti, le specifiche, i prezzi e la disponibilità possono subire variazioni.